



DESCRIPCIÓN GENERAL

CARGADOR USB, SALIDA CONEXIÓN HEMBRA TIPO A, TENSIÓN DE ENTRADA 127/250V~ FRECUENCIA 50/60Hz, CORRIENTE DE SALIDA 1A 5VDC, MÓDULO SIMPLE, PARA LA CARGA DE DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS TALES COMO SMARTPHONE, TABLET Y SMARTWATCH, USO DOMICILIARIO Y SIMILAR, INSTALACIÓN EN RECINTOS INTERIORES, DISPOSITIVO DE CLASE II. PERMITE LA CONEXIÓN DE CABLES CON CONECTOR MACHO USB TIPO A. CHASIS FABRICADO EN TERMOPLÁSTICO POLICARBONATO, COMPUESTO EN **50% DE MATERIAL RECICLADO**.

VISTAS S17

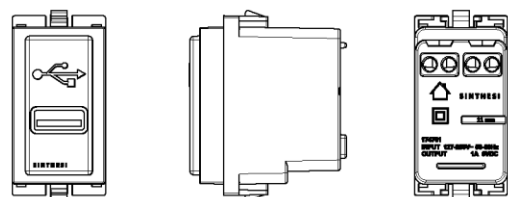

VISTAS S22 / S33 / S44

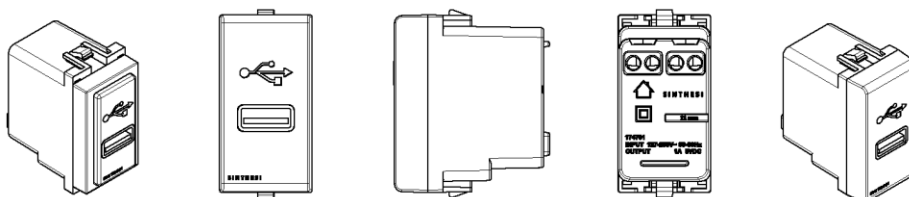

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINALES

TENSIÓN ENTRADA: 127/250V~
CORRIENTE SALIDA: 1,0A 5,0VDC
POTENCIA: 5W
FRECUENCIA: 50/60Hz
PROTECCIÓN: IP20
TERMINALES: 2
UN X CAJA: 10
MARCA COMERCIAL: SYNTHESI®

NORMAS TÉCNICAS E INFORMACIÓN DEL FABRICANTE

FOLIO SEC: 359445
CERTIFICADO SEC: E-011-01-113856
FECHA CERTIFICADO SEC: 24/11/2020
ORGANISMO EMISOR: CESMEC S.A. / BUREAU VERITAS
NORMAS TÉCNICAS: IEC 60950-1: 2005-12 + 1: 2006-08 CEI 23-50 o CEI 23-34
NOMBRE FABRICANTE: INDUSTRIA MANUFACTURA ELÉCTRICA S.P.A.
DIRECCIÓN FABRICANTE: SEGUNDA AVENIDA 1209, SANTIAGO, RM
PAÍS DE FABRICACIÓN: CHILE

MODELOS DE PRODUCTO (COD/DESC/SERIE/COLOR)

174701 CARGADOR USB 1A 5VDC S17 BLANCO
174702 CARGADOR USB 1A 5VDC S17 BEIGE
174703 CARGADOR USB 1A 5VDC S17 CAFE
174706 CARGADOR USB 1A 5VDC S17 NOIR

224701 CARGADOR USB 1A 5VDC S22 BLANCO
224702 CARGADOR USB 1A 5VDC S22 BEIGE
224703 CARGADOR USB 1A 5VDC S22 GREY
224706 CARGADOR USB 1A 5VDC S22 NOIR

334721 CARGADOR USB 1A 5VDC S33 BLANCO MATE
334722 CARGADOR USB 1A 5VDC S33 BEIGE MATE
334723 CARGADOR USB 1A 5VDC S33 GREY MATE
334724 CARGADOR USB 1A 5VDC S33 CEMENTO
334726 CARGADOR USB 1A 5VDC S33 NOIR MATE

444710 CARGADOR USB 1A 5VDC S44 CARBON
444711 CARGADOR USB 1A 5VDC S44 PIEDRA
444712 CARGADOR USB 1A 5VDC S44 PLATA
444713 CARGADOR USB 1A 5VDC S44 ARENA
444714 CARGADOR USB 1A 5VDC S44 MAGNESIO

SELLO QR



INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE SER EJECUTADA POR UN INSTALADOR CERTIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.
- IDENTIFIQUE LOS CABLES DE FASE / NEUTRO (ROJO O NEGRO / AZUL O BLANCO) EN LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- DESNUDE 11MM DE AISLANTE DE AMBOS CABLES.
- CONECTE LOS CABLES A LOS TERMINALES. ASEGURE UN BUEN APRIETE DE LOS TORNILLOS.
- USE COMO REFERENCIA EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN.
- MONTE EL PRODUCTO EN EL SOPORTE DE SUJECIÓN.
- ANCLE EL SOPORTE A LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- TERMINE LA INSTALACIÓN MONTANDO LA TAPA AL SOPORTE DE SUJECIÓN.
- CONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.

SELLO ORGANISMO EMISOR

CESMEC



MATERIALES


CHASIS: PC 6 [GR] **(50% RECICLADO)**
MASCARA: PC 4 [GR]

TERMINALES: Cu-Zn
TORNILLOS: SAE 1010/Zn
TUERCAS: SAE 1010/Zn
PESO: 30 [GR]

COLORES

S17: BLANCO, BEIGE, CAFE, NOIR
S22: BLANCO, BEIGE, GREY, NOIR
S33: BLANCO MATE, BEIGE MATE, GREY MATE, CEMENTO, NOIR MATE
S44: CARBON, PIEDRA, PLATA, ARENA, MAGNESIO

COTAS S17

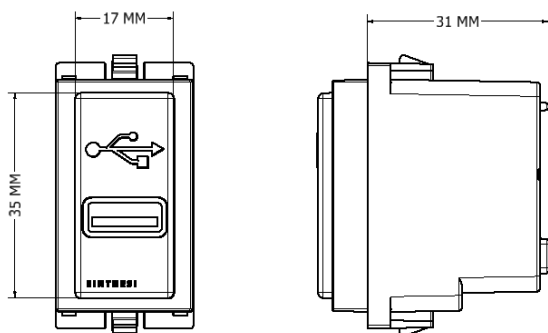

COTAS S22 / S33 / S44


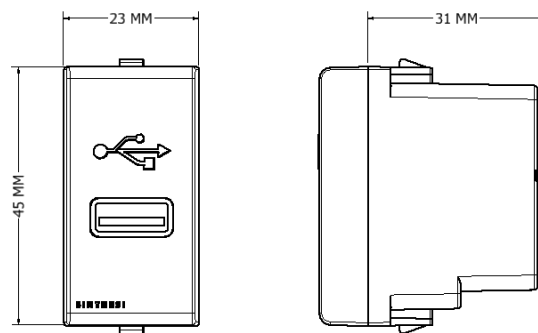


DIAGRAMA CONEXIÓN



MONTAJE EN CAJA DE MURO

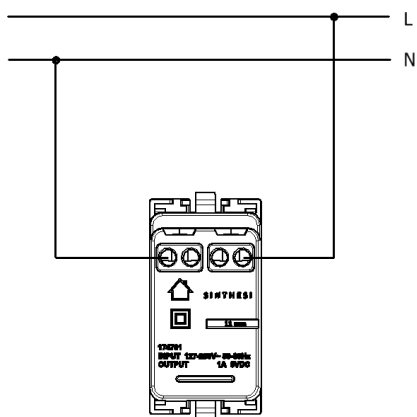