


DESCRIPCIÓN GENERAL

MECANISMO CONMUTADOR DOBLE 9/24 MÓDULO TECLON 1.5M, SERIES S22, S33 Y S44 PARA EL ENCENDIDO Y APAGADO DE CARGAS LUMÍNICAS TALES COMO LÁMPARAS INCANDESCENTES, LÁMPARAS LED Y LÁMPARAS FLUORESCENTES, DE OPERACIÓN MANUAL BASCULANTE, PARA USO DOMICILIARIO Y SIMILAR. DISTANCIA DE APERTURA DE LOS CONTACTOS 5 [MM], VIDA DE OPERACIÓN 40.000 CICLOS DE APERTURA Y CIERRE PARA CARGAS DEL TIPO NOMINALES. PERMITE LA ADHESIÓN DE UNA LÁMPARA NEÓN (COD 104606) POR EL REVERSO DEL MÓDULO. CHASIS FABRICADO EN MATERIAL TERMOPLÁSTICO POLICARBONATO, COMPUESTO EN **50% DE MATERIAL RECICLADO**.

VISTAS S22 / S33 / S44

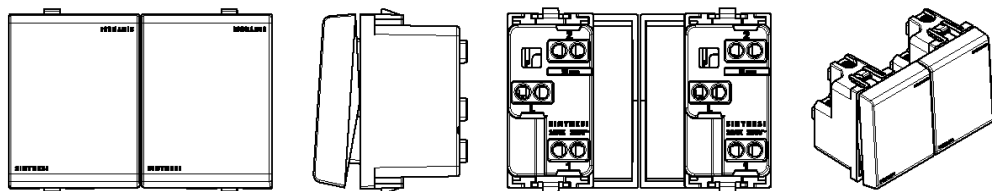

SELLO ORGANISMO

CESMEC



SELLO QR



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS NOMINALES

TENSIÓN MÁX: 250V~
CORRIENTE MÁX: 16A
POTENCIA MÁX: 4.000W
FRECUENCIA: 50/60HZ
PROTECCIÓN: IP20
TERMINALES: 3X2
UN X CAJA: 10
MARCA COMERCIAL: SINTHESI

INFORMACIÓN DE CERTIFICACIÓN Y NORMAS

FOLIO SEC: 224998
CERTIFICADO SEC: E-011-01-75192
FECHA CERTIFICADO SEC: 02/05/2017
ORGANISMO EMISOR: CESMEC S.A. / BUREAU VERITAS
NORMAS TÉCNICAS: IEC 60669-1:2007 / NCH 2011.OF2009
NOMBRE FABRICANTE: INDUSTRIA MANUFACTURA ELÉCTRICA S.P.A.
DIRECCIÓN FABRICANTE: SEGUNDA AVENIDA 1209, SANTIAGO, RM
PAÍS DE FABRICACIÓN: CHILE

MODELOS DE PRODUCTO (COD/DESC/SERIE/COLOR)

222301 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S22 BLANCO
222302 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S22 BEIGE
222303 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S22 GREY
222306 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S22 NOIR

332321 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S33 BLANCO MATE
332322 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S33 BEIGE MATE
332323 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S33 GREY MATE
332324 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S33 CEMENTO
332026 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S33 NOIR MATE

442310 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S44 CARBON
442311 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S44 PIEDRA
442312 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S44 PLATA
442313 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S44 ARENA
442314 CONMUTADOR DOBLE 9/24 TECLON 1.5M 16A 250V~ S44 MAGNESIO

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO

- LA INSTALACIÓN DE ESTE PRODUCTO DEBE SER EJECUTADA POR UN INSTALADOR CERTIFICADO.
- DESCONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.
- IDENTIFIQUE LOS CABLES DE FASE / NEUTRO (ROJO O NEGRO / AZUL O BLANCO) EN LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- DESNUDE 11MM DE AISLANTE DE AMBOS CABLES.
- CONECTE LOS CABLES A LOS TERMINALES. ASEGURE UN BUEN APIRIETE DE LOS TORNILLOS.
- USE COMO REFERENCIA EL DIAGRAMA DE CONEXIÓN.
- MONTE EL PRODUCTO EN EL SOPORTE DE SUJECIÓN.
- ANCLE EL SOPORTE A LA CAJA DE DERIVACIÓN.
- TERMINE LA INSTALACIÓN MONTANDO LA TAPA AL SOPORTE DE SUJECIÓN.
- CONECTE LA ENERGÍA DEL CIRCUITO DESDE EL TABLERO GENERAL.

MATERIALES

CHASIS: PC 26 [GR] **(50% RECICLADO)**
 TECLAS: ABS 10 [GR]
 PIVOTE: PA66 2 [GR]
 CONTACTOS: Ag-Ni

TERMINALES: Cu-Zn
 TORNILLOS: SAE 1010/Zn
 TUERCAS: SAE 1010/Zn
 RESORTES: SAE 1070-1090/Zn
 PESO: 55 [GR]

COLORES

S17: BLANCO, BEIGE, CAFE, NOIR
 S22: BLANCO, BEIGE, GREY, NOIR
 S33: BLANCO MATE, BEIGE MATE, GREY MATE, CEMENTO, NOIR MATE
 S44: CARBON, PIEDRA, PLATA, ARENA, MAGNESIO

COTAS S22 / S33 / S44



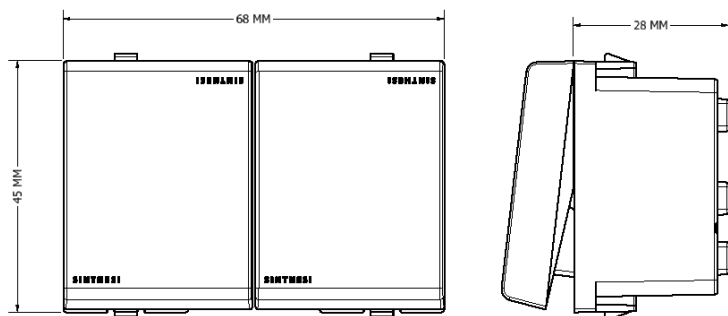



DIAGRAMA CONEXIÓN

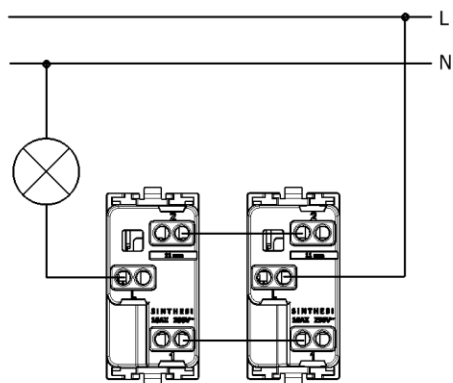

MONTAJE LÁMPARA (COD 104606, NO INCLUIDO)

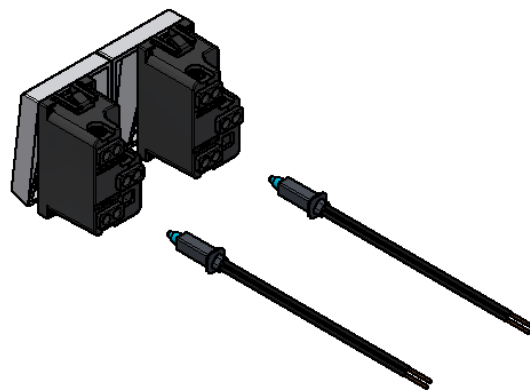

MONTAJE EN CAJA DE MURO

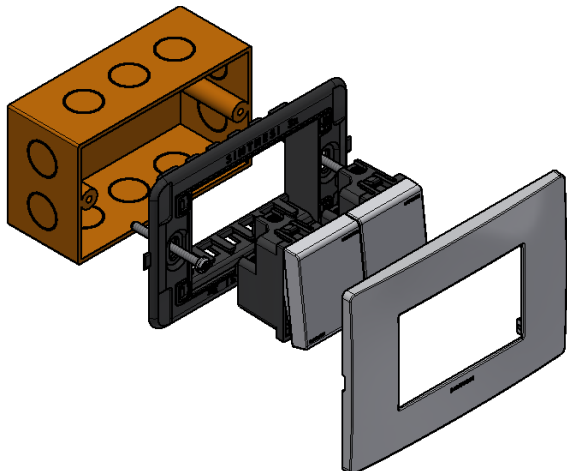

SIMBOLOGÍA ELÉCTRICA

