# Accesorios para Terminaciones de Cables

Puede seleccionar los kits monopolares y agregar los componentes adecuados para convertirlo en un kit tripolar, agregar campanas para transformar un kit interior en exterior o aumentar la distancia de fuga efectiva, usando como referencia la tabla siguiente.

| MODELOS TERMINACIONES CÓDIGOS | BOTAS (*) | | TUBOS DE RE-ENCHAQUETADO (*) | | TRENZA TIERRA (**) | CAMPANAS (***) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 SALIDAS | 6 SALIDAS | FASE | TIERRA | | CÓDIGO | RANGO D1 |
| HVT-XX0 IXSU/OXSU-FX11 | 402W516 | ---- | MWTM-25/8 | WCSM-12/3 - 1000/S | EPPA - 013-80 | 205W314 | 8-15 mm |
| HVT-XX1 IXSU/OXSU-FX21 | 402W526 | CBR-6-1A | MWTM-35/12 | WCSM-16/4 - 1000/S | EPPA - 013-80 | 205W320 | 14-24 mm |
| HVT-XX2 IXSU/OXSU-FX31 | 402W248 | CBR-6-1A | MWTM-50/16 | WCSM-16/4 - 1000/S | EPPA - 013-80 | 205W325 | 16-33 mm |
| HVT-XX3 IXSU/OXSU-FX41 | 402W439 | CBR-6-2A | MWTM-50/16 | WCSM-24/6 - 1000/S | EPPA - 013-40 | 205W336 | 22-44 mm |
| HVT-XX4 IXSU/OXSU-FX51 | 402W439 | CBR-6-2A | MWTM-75/22 | WCSM-24/6 - 1000/S | EPPA - 013-40 | 205W346 | 29-62 mm |

Campanas

- Ej. Elija una bota 402W526 - 1.8 mts de tubo MWTM 35/12 + 3 campanas 205W320 para transformar kit IXSU - F4121 (monopolar de uso interior) en un kit tripolar de uso OXSU F4121 - 3.
- Ej. Agregue campanas 205W320 para aumentar 70mm la distancia de fuga de una terminación OXSU - F4121.
- Los kits de terminación no incluyen terminales, se pueden solicitar terminales mecánicos o de compresión por separado.

Soporte de Montaje

## *BRKT*
### *Soporte de Montaje*

Los soportes de la serie BRKT son versátiles y pueden ser usados en interior o intemperie para soportar todo tipo de cables.

Kit incluye un brazo de montaje, tornillos (acero inoxidable) y protección.

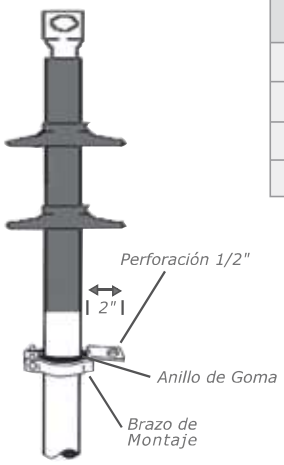


| CÓDIGO PRODUCTO | DIÁMETRO EXT. CABLE | PRENSAS |
|---|---|---|
| BRKT-1-SS | 20 - 32 | 1 |
| BRKT-2-SS | 28 - 38 | 1 |
| BRKT-3-SS | 37 - 50 | 2 |
| BRKT-4-SS | 46 - 61 | 2 |