


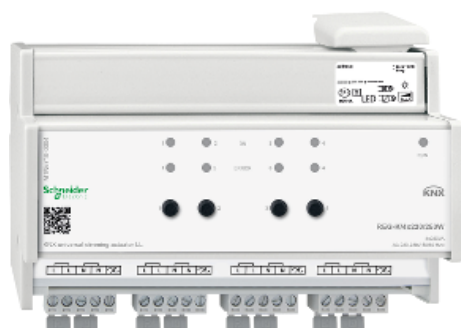

Principal

Gama	KNX
Tipo de producto o componente	Accionador de atenuación
Modo de funcionamiento	Manual Sistema de bus KNX
Tipo de bus	KNX

Complementos

Total number of 18 mm modules	8
Soporte de montaje	Carril DIN
Tensión de funcionamiento	220...230 V 110...130 V
Frecuencia de red	50/60 Hz
Número de salidas	4
Señalizaciones en local	LED
Tipo de carga	Lámparas incandescentes 4...250 W a 230 V AC Lámparas halógenas 4...250 W a 230 V AC Lámparas halógenas baja tensión 25...250 VA a 12 V AC transformador ferromagnético) Lámparas halógenas baja tensión 4...250 W a 12 V AC balasto electrónico) Lámpara fluorescente compacta 4...125 W a 230 V AC RC mode) Lámpara de bajo consumo 4...125 W a 230 V AC RC mode) Lámpara con LED 4...125 W a 230 V AC RC mode) Lámpara fluorescente compacta 25...45 W a 230 V AC modo LED RL) Lámpara de bajo consumo 25...45 W a 230 V AC modo LED RL) Lámpara con LED 25...45 W a 230 V AC modo LED RL) Lámparas incandescentes 4...125 W a 110 V AC Lámparas halógenas 4...125 W a 110 V AC Lámparas halógenas baja tensión 25...125 VA a 12 V AC transformador ferromagnético) Lámparas halógenas baja tensión 4...125 W a 12 V AC balasto electrónico) Lámpara fluorescente compacta 4...60 W a 110 V AC RC mode) Lámpara de bajo consumo 4...60 W a 110 V AC RC mode) Lámpara con LED 4...60 W a 110 V AC RC mode) Lámpara fluorescente compacta 12...22 W a 110 V AC modo LED RL) Lámpara de bajo consumo 12...22 W a 110 V AC modo LED RL) Lámpara con LED 12...22 W a 110 V AC modo LED RL)

Ambiente

Grado IP	IP20
Medioambiente, salud y otro problemas	Sin halógenos

Oferta sustentable

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil