

10401

Consola autoamplificada

Autoamplified control console



- Consola de avisos y música para 3 zonas. 2 autoamplificadas (2 x 50 W) y 1 pasiva para conexión MILLENNIUM.
- Reproducción de 3 canales de música seleccionables por zona.
- Radio FM/RDS con lista de emisoras, entrada de audio AUX mediante jack 3.5 mm, entrada audio MP3 y WAV mediante memoria USB, entrada y reproducción de DIN-DON y mensajes pregrabados a través de tarjetas micro SD.
- Emisión de avisos generales o por zona.
- Micrófono incorporado Electret unidireccional ajustable.
- Led indicativo para emisión de avisos.
- Ajuste y ecualización de volúmenes y tonos de música por zona.
- Volúmenes de avisos ajustables por zona.
- Alimentación bitensión 110 V~ / 230 V~.
- 3-Zone control console for message broadcast and background music. 2 Autoamplified zones (2 x 50 W) and 1 passive zone for MILLENNIUM connection.
- 3 Audio programs. Independent selection in each zone.
- FM/RDS radio with presets radio stations, AUX audio input through 3.5 mm jack, USB audio input for MP3 and WAV audio player, DIN-DON tone and prerecorded messages through micro SD card.
- Single-zone or general calls.
- Built-in unidirectional Electret microphone.
- LED indicator for message broadcast.
- Volume and tone adjustment per zone.
- Calls volume adjustable per zone.
- Power dual voltage 110 V~ / 230 V~.



10401

ELEMENTEN

ELÉMENTS

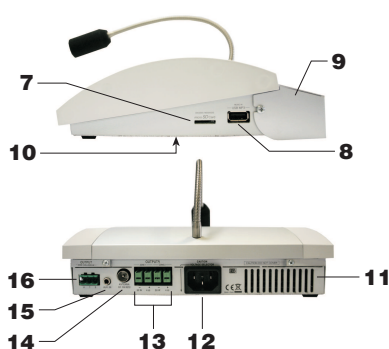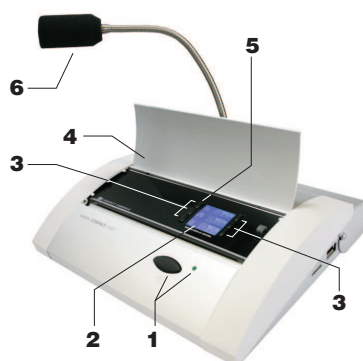

- 1 Pulsador de llamada y piloto indicador de avisos.
Calls key and led indicator.
- 2 Display LCD gráfico.
LCD Display.
- 3 Teclas de acceso a menús.
Menu keys.
- 4 Tapa frontal protectora.
Front cover.
- 5 Pulsador de encendido ON/Standby.
ON/Standby key.
- 6 Micrófono de avisos unidireccional Electret.
Electret unidirectional microphone for calls.
- 7 Entrada memoria de tarjetas micro SD para DIN-DON y mensajes pregrabados.
Micro SD Card input for DIN-DON tone and pre-recorded messages.
- 8 Entrada memoria USB para reproducción de música MP3.
USB Audio input for MP3 music.

- 9 Tapa protectora del cableado.
Wires cover.
- 10 Selector de voltaje 110 V~ / 230 V~.
Power selector 110 V~ / 230 V~.
- 11 Rejilla de ventilación.
Ventilation grille.
- 12 Toma de corriente 230V~ o 115 V~.
Connection to 230 V~ or 115 V~.
- 13 Salida de audio para altavoces Zona1 y Zona 2 (2 x 50 W).
Audio output for loudspeakers Zone 1 and Zone 2 (2 x 50 W).
- 14 Conexión de antena RF FM.
FM Antenna connection.

- 15 Entrada auxiliar de audio.
Auxiliar audio input.
- 16 Salida de MILLENNIUM para Zona 3
Output for MILLENNIUM Zone 3.

DATOS TÉCNICOS

TECHNICAL DATA

Datos técnicos Technical data

Tensión de alimentación	Power supply
Consumo máximo (activo)	Max. power consumption (active)
Consumo máximo (standby)	Max. power consumption (standby)
Respuesta en frecuencia (@ -3dB)	Frequency response (@ -3dB)
Salida Zona 1	Zone 1 output
Salida Zona 2	Zone 2 output
Salida Zona 3 MILLENNIUM	MILLENNIUM Zone 3 output
Salida de antena	Antenna output
Entrada de audio AUX	AUX audio input
Entrada música MP3	MP3 music input
Entrada DIN-DON y mensajes	DIN-DON and messages input
Temperatura de trabajo	Operating temperature
Peso (Kg.)	Weight (Kg.)
Dimensiones (mm)	Dimensions (mm)

10401

110 V~ / 230 V~; 50/60 Hz
2 A (110 V~); 1 A (230 V~)
< 0.002 A (110 V~); 0.001 A (230 V~)
20 Hz ÷ 20 KHz
50 W _{RMS} ; 4 Ω min.
50 W _{RMS} ; 4 Ω min.
7 V _{DC} & 3V~
Conector RF coaxial • Coaxial RF connector
Jack 3.5 mm ST (500 mV)
USB (100 mA max.)
Tarjeta memoria micro SD • Micro SD memory card
-5°C a / to 50°C
0.85
220 x 190 x 295 (con flexo extendido + tapa protectora de cableado / with neck + wires cover)

10401


Consola autoamplificada

Autoamplified control console



EJEMPLO TIPO DE CONEXIÓN

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION

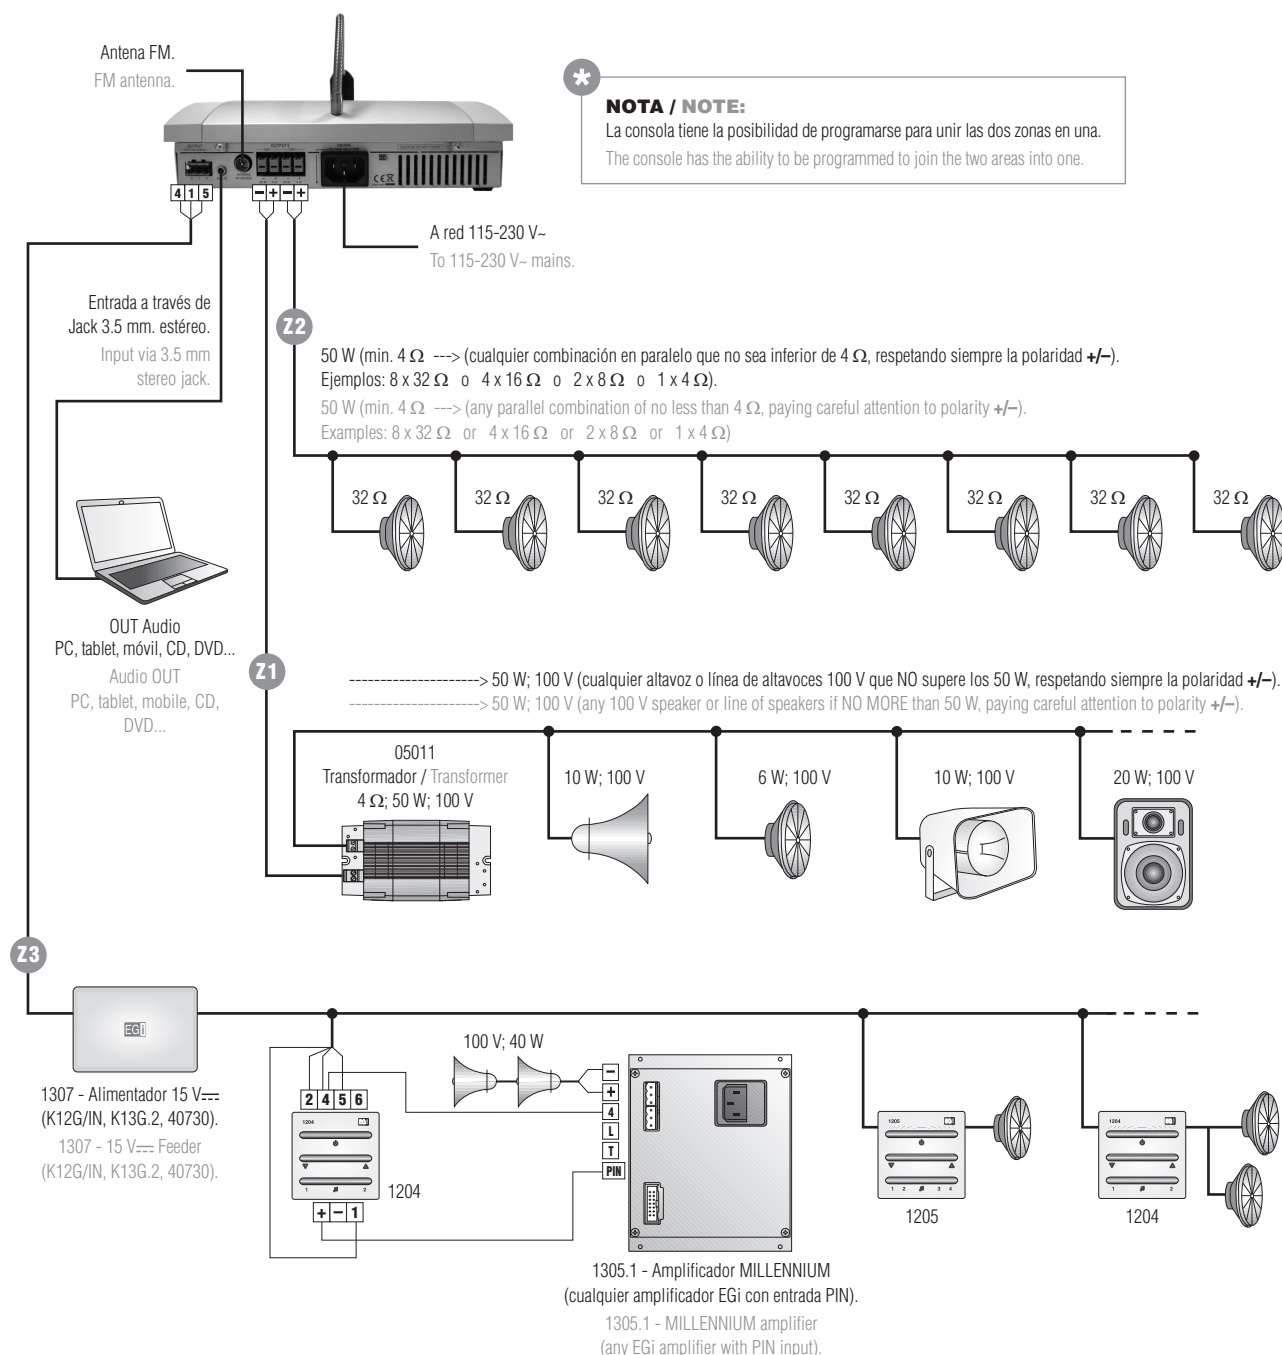**NOTA / NOTE:**

La salida Z3 o ZONA 3 equivale a una salida MILLENNIUM con un canal de música y un canal de avisos para poder activar y controlar mandos 1204 y 1205 a la vez que éstos controlan cualquier amplificador MILLENNIUM con entrada PIN.

Calcule la potencia del alimentador de 15 V--- en función de la cantidad de mandos que vaya a colocar.

The Z3 or Zone 3 output is the equivalent of a MILLENNIUM output with one music channel and one message channel to be able to activate and control the 1204 and 1205 control units while at the same time these units control any MILLENNIUM amplifier with a PIN input.

Calculate the power of the 15 V--- feeder depending on the number of control units to be installed.

10401


Consola autoamplificada

Autoamplified control console



EJEMPLO TIPO DE CONEXIÓN

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION

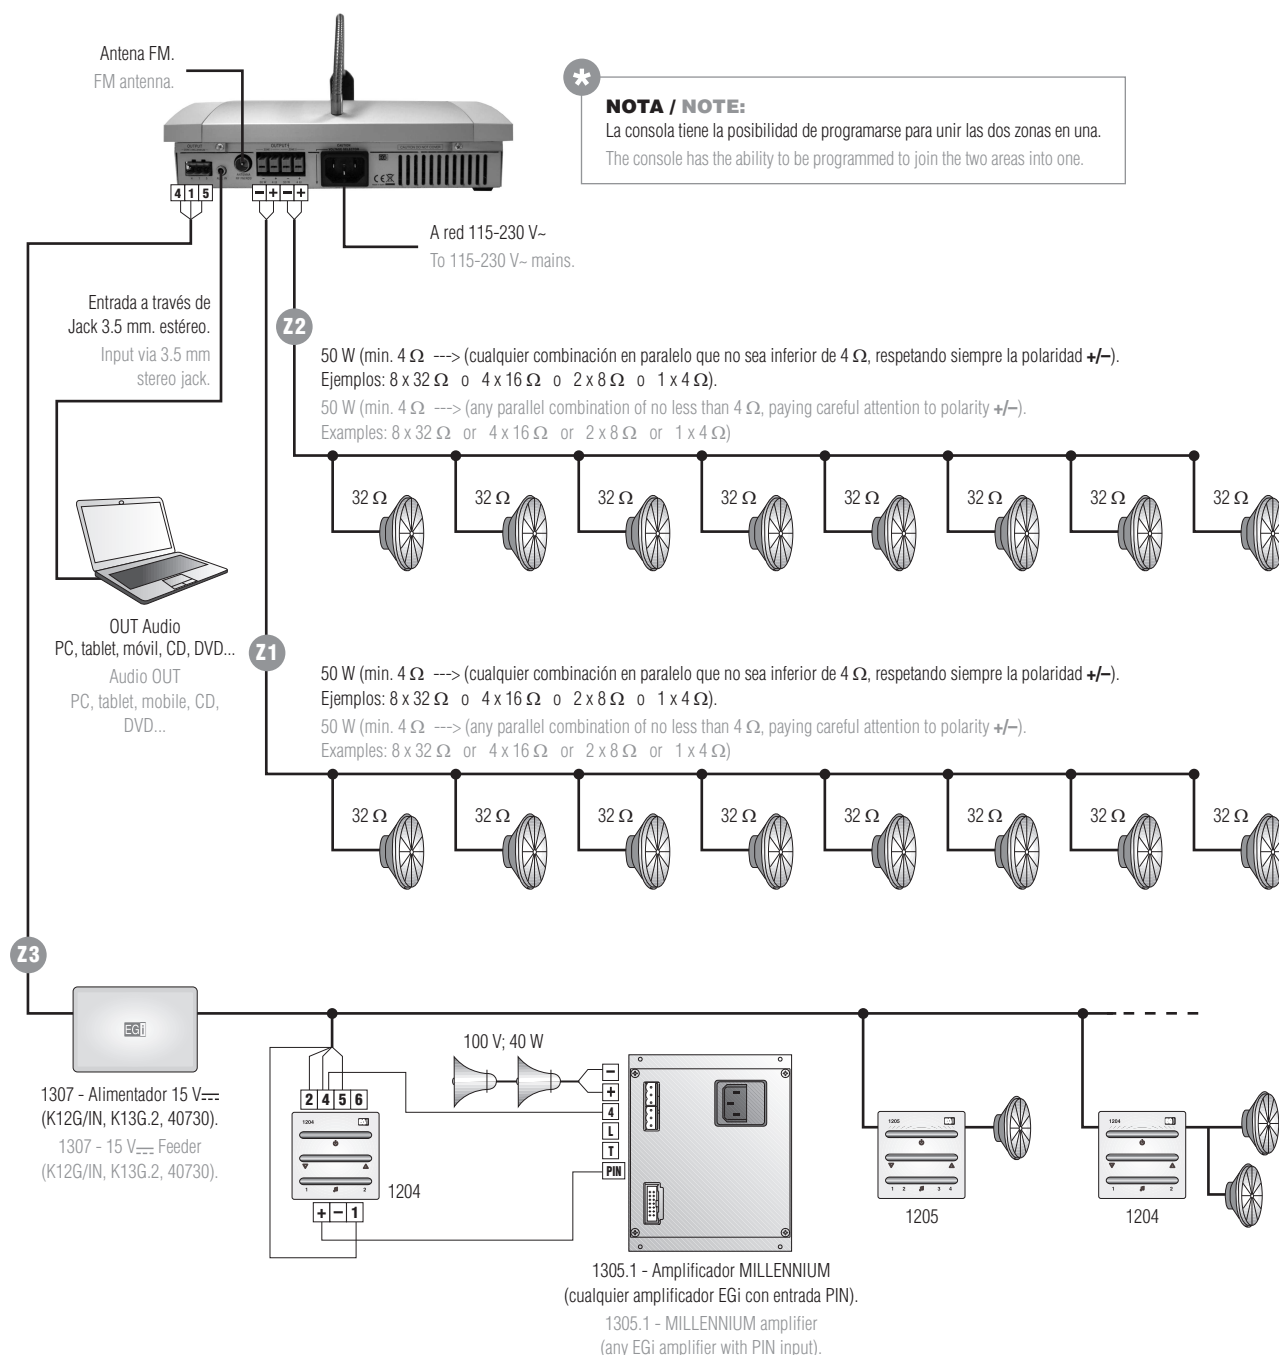

Z3

NOTA / NOTE:

La salida Z3 o ZONA 3 equivale a una salida MILLENNIUM con un canal de música y un canal de avisos para poder activar y controlar mandos 1204 y 1205 a la vez que éstos controlan cualquier amplificador MILLENNIUM con entrada PIN.

Calcule la potencia del alimentador de 15 V~ en función de la cantidad de mandos que vaya a colocar.

The Z3 or Zone 3 output is the equivalent of a MILLENNIUM output with one music channel and one message channel to be able to activate and control the 1204 and 1205 control units while at the same time these units control any MILLENNIUM amplifier with a PIN input.

Calculate the power of the 15 V~ feeder depending on the number of control units to be installed.

EXAMPLE OF TYPE OF CONNECTION



Calculate the power of the 15 VDC feeder depending on the number of control units to be installed.