





## ECO PANNELLO R2

### Características técnicas

- Panel luminoso brillante para embutir en cielo o colgar.
- Marco de aluminio adonizado.
- Excelente control térmico lo que garantiza la estabilidad a largo plazo. No posee materiales reactivos como mercurio y plomo.
- Factor de potencia: > 0.95
- Mantenimiento de flujo luminoso: al 70%
- Vida útil: 40.000 Hrs
- Cri 83
- IK05
- Flicker free: Sin parpadeos, para una seguridad visual mayor.

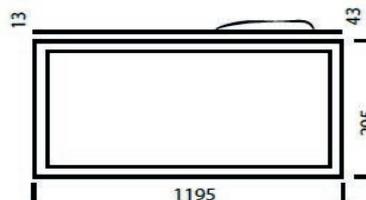

Código	Dimensiones	IP	Potencia	Flujo luminoso	TC
1259612625	120mm x 30mm	40	34W	3.435 LM	4000K
1259612825	120mmx 30mm	40	34W	3.435 LM	3000K

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

