



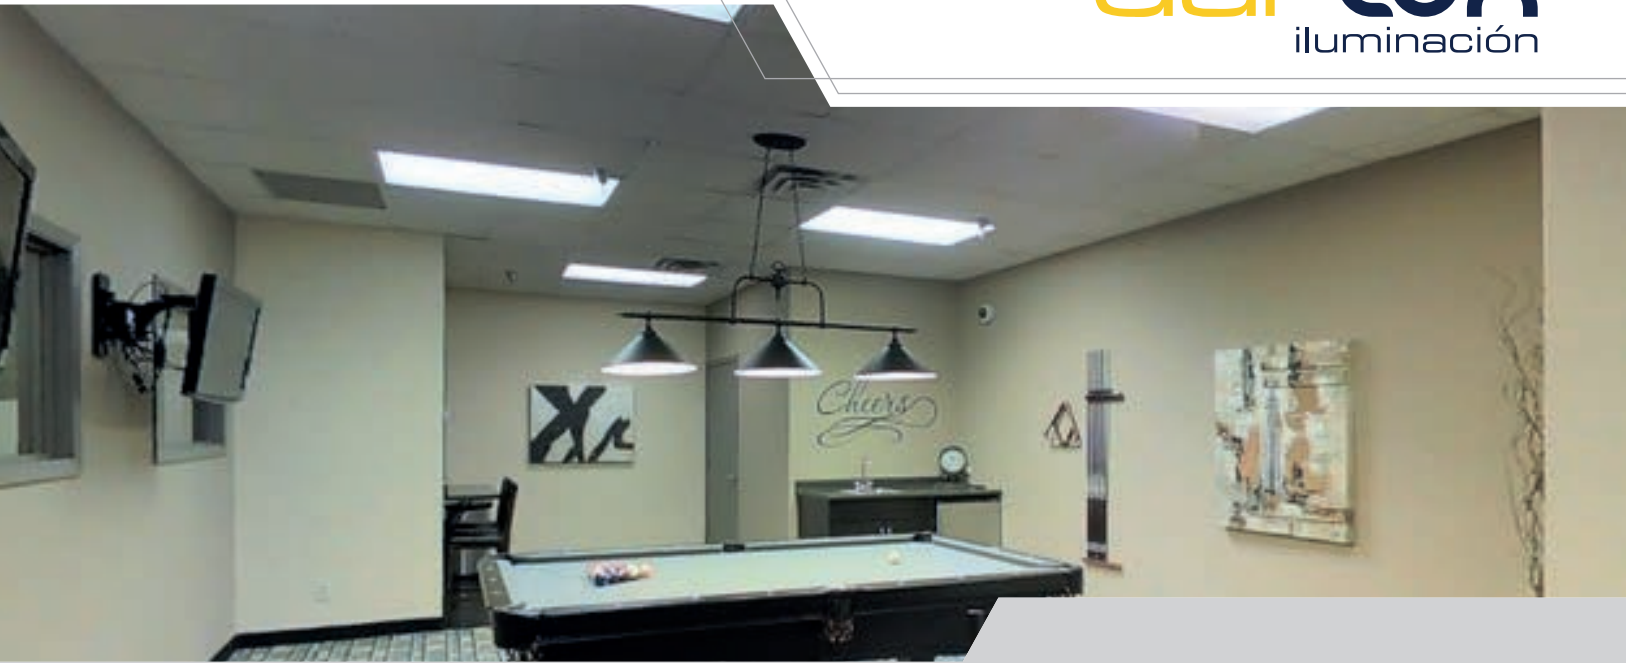

ECO PANNELLO BÁSICO

Características técnicas

- Panel LED luminoso brillante,
- Para embutir en cielo o colgar.
- Marco de aluminio.
- Difusor extruido de tecno polímetro opalescente con alto cociente de transmisión. Factor de potencia > 0.95 Mantenimiento del flujo luminoso al 70%
- CRI80
- Flicker free: Luz uniforme y sin parpadeos, para una seguridad visual mayor
- 5 años de garantía Panel led
- 2 años garantía modulo de emergencia



Código	Dimensiones	IP	Potencia	Flujo luminoso	Vida útil	TC	Emergencia
1259612425	605 x 605 x 45mm	40	35W	3.311 LM	40.000 Hrs	3000K	No
1259612225	605 x 605 x 45 mm	40	35W	3.560 LM	40.000 Hrs	4000K	No
1259613225	605 x 605 x 45 mm	40	35W	3.311LM	40.000 Hrs	3000K	Si (1.5 Hrs)
1259613425	605 x 605 x 45 mm	40	35W	3.560 LM	40.000 Hrs	4000K	Si (1.5 Hrs)

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

