


# POP

## Características técnicas

- Panel luminoso brillante para embutir en cielo o colgar.
- Marco de aluminio anodizado.
- Excelente control térmico lo que garantiza la estabilidad a largo plazo.
- No posee materiales reactivos como mercurio y plomo.

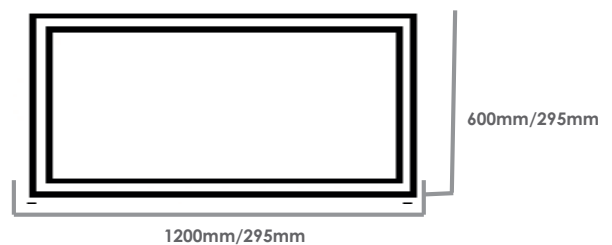

Código	Dimensiones	IP	Potencia	Flujo Luminoso	Vida útil	TC
259610225	295mm x 295mm	20	16W	850 LM	50.000 Hrs	3000K
1259614425	1195mm x 595mm	20	60W	6000 LM	50.000 Hrs	3000K
1259614625	1195mmx595mm	20	60W	6000 LM	50.000 Hrs	4000K

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

