

RADIUM® PANEL 60X60



Aplicaciones

- Pasillos
- Tiendas
- Oficinas
- Uso corporativo

Beneficios


- Luz homogénea sin sombras
- Fácil instalación
- Vida útil 10.000 hs
- Ultra fino con driver externo



Ficha técnica del producto

| | | |
|--|----------------|----------------|
| Codigo Dartel | 1259620987 | 1259620587 |
| Producto | PANEL 60X60 | PANEL 60X60 |
| Potencia Nominal | 36W | 36W |
| Tensión Nominal | 100-240V | 100-240V |
| Flujo Luminoso | 3.200 lm | 3.200 lm |
| Eficiencia | 90 lm/W | 90 lm/W |
| Temperatura de Color | 4000K | 6500K |
| Indice de Reproduccion de Color | >80 | >80 |
| Ángulo de Abertura | 120º | 120º |
| Grado de Protección | IP20 | IP20 |
| Vida Útil | 10.000 h | 10.000 h |
| Garantía | 1 años | 1 años |
| Temperatura mínima y máxima de trabajo | -10~... + 50°C | -10~... + 50°C |

Dibujo técnico

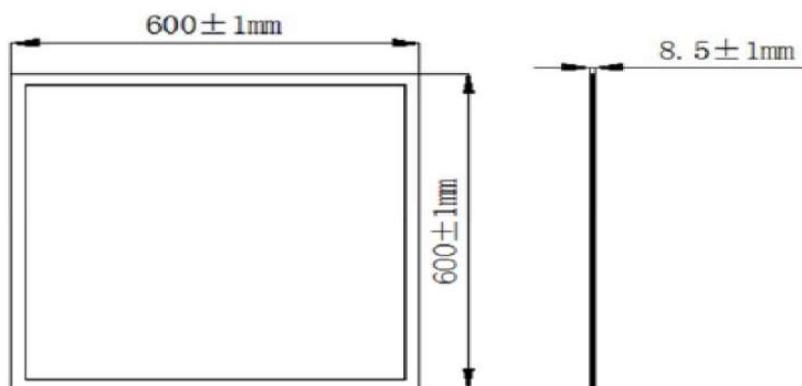

Datos de Logística

| Clave | Descripción | EAN 10 | Dimensiones EAN10 | | | | |
|------------|---|---------------|-------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|
| | | | Longitud (mm) | Anchura (mm) | Altura (mm) | Peso Bruto (g) | Peso Neto (g) |
| 1259620987 | PANEL LED 40W 3200LM 4K 60X60 IP20 - RADIUM | 4003556006539 | 666 | 692 | 190 | 2870 | 2200 |
| 1259620587 | PANEL LED 40W 3200LM 6.5K 60X60 IP20 - RADIUM | 4003556006546 | 666 | 692 | 190 | 2870 | 2200 |