

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Altivar Arrancador Suave ATS480,
140 A, 208...690V AC,
alimentación de control 110...230V
AC

ATS480C14Y

Principal

gama de producto	Alvidis
Tipo de Producto o Componente	Arrancador suave
destino del producto	Motores asíncronos
aplicación específica de producto	Process and infrastructures
Nombre Corto del Dispositivo	ATS480
Número de Fases de La Red	3 fases
categoria de empleo	AC-3e AC-53A
Ue tensión de alimentación	208...690 V - 15...10 %
frecuencia de alimentación	50...60 Hz - 20...20 %
[Ie] corriente asignada de empleo	Normal duty, estado 1 140,0 A 40 °C)
corriente nominal en servicio pesado	110,0 A at 40 °C para heavy duty
control de par	Verdadero
Grado de Protección IP	IP00
potencia del motor en kW	37,0 kW en 230 V en la línea sumin. motor carga normal 30,0 kW en 230 V en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 kW en 400 V en la línea sumin. motor carga normal 55,0 kW en 400 V en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 kW en 440 V en la línea sumin. motor carga normal 55,0 kW en 440 V en la línea sumin. motor carga pesada 90,0 kW en 500 V en la línea sumin. motor carga normal 75,0 kW en 500 V en la línea sumin. motor carga pesada 90,0 kW en 525 V en la línea sumin. motor carga normal 75,0 kW en 525 V en la línea sumin. motor carga pesada 110,0 kW en 690...24000 V en la línea sumin. motor carga normal 90,0 kW en 690...24000 V en la línea sumin. motor carga pesada 110,0 kW en 6 kV en la línea sumin. motor carga normal 90,0 kW en 6 kV en la línea sumin. motor carga pesada 75,0 kW en 230 V a los term. delta motor carga normal 55,0 kW en 230 V a los term. delta motor carga pesada 110,0 kW en 400 V a los term. delta motor carga normal 90,0 kW en 400 V a los term. delta motor carga pesada
potencia del motor en HP	40,0 hp en 208 V carga normal 30,0 hp en 208 V carga pesada 50,0 hp en 230 V carga normal 40,0 hp en 230 V carga pesada 100,0 hp en 460 V carga normal 75,0 hp en 460 V carga pesada 125,0 hp en 5 V carga normal 100,0 hp en 5 V carga pesada
tarjeta opcional	Módulo de conmutación para Profibus DP V1 Módulo de conmutación para Modbus TCP/EtherNet/IP Módulo de conmutación para encadenamiento CANopen Módulo de conmutación para CANopen Sub-D Módulo de conmutación para estilo abierto CANopen

Tasas arancelarias de enero del 2016

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Complementario

conexión de dispositivo en env	En la línea sumin. motor A los term. delta motor
[Us] tensión del circuito de control	110...230 V AC 50/60 Hz - 15...10 %
potencia aparente	0,09 kVA
protección de sobrecarga del motor integrada	Verdadero
Clase de protección térmica del motor	Class 10E
Tipo de protección	Fallo de fase, estado 1 línea Protección térmica integrada, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 arranc. Protección actual, estado 1 motor Subvelocidad (2 puntos de ajuste), estado 1 motor Tiempo de inicio excesivo, rotor bloqueado, estado 1 motor Pérdida de fase del motor, estado 1 motor Perda de fase na alimentação da linha, estado 1 línea Perda de fase na alimentação da linha, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 motor
limitación de corriente %In (5 x Ie máximo)	150...700 %
[In] Rated current pwr loss specifctn	140,0 A
pérdida de potencia estática independiente de la corriente	25,0 W
pérdida de potencia por dispositivo dependiente de la corriente	366,0 W
Normas	IEC 60947-4-2 UL 60947-4-2 IEC 60664-1
Certificaciones de Producto	CE cULus CCC UKCA RCM EAC DNV ABS BV CCS
marca	CE CCC UL EAC RCM CULus
[Uc] tensión del circuito de control	24V DC
número de entrada digital	4
entrada discreta	- tipo de cable: STOP) entradas lóg., 3500 Ohm - tipo de cable: RUN) entradas lóg., 3500 Ohm - tipo de cable: DI3) programmable as logic input, 3500 Ohm - tipo de cable: DI4) programmable as logic input, 3500 Ohm
fase marcador	STOP, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 RUN, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 DI3, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2 DI4, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a IEC 61131-2
entrada lógica	Programmable digital input durante < 5 V
numero de salidas relé	3
tipo de salida de relé	Salidas relé R1A 1 NA Salidas relé R1B 1 NA Salidas relé RIC NO/NC programmable
corriente mínima de conmutación	100 mA en 12 V CC para salidas relé

intensidad de conmutación máxima	Salidas relé 2 A en 250 V AC Salidas relé 2 A en 30 V CC Salidas relé
número de salida digital	2
salida discreta	- tipo de cable: DQ1) programmable digital output <= 30 V - tipo de cable: DQ2) programmable digital output <= 30 V
Sistema de control de accesos	Open collector PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68
número de entrada analógica	1
tipo de entrada analógica	AI1/PTC PTC/Pt 100 temperature probe PTC2 PTC/Pt 100 temperature probe PTC3 PTC/Pt 100 temperature probe
número de salida analógica	1
tipo de salida analógica	Salida corriente AQ1, estado 1 0...20 mA or 0...10 V, frecuencia de cambio <500 Ohm
protocolo del puerto de comunicación	Serie Modbus
tipo de conector	1 RJ45
enlace datos comunicación	Serie
interface física	RS 485 de dos hilos
velocidad de transmisión	1200...256000 bit/s
trama de transmisión	RTU
formato de los datos	8 bits, configurables, con o sin paridad
tipo de polarización	Sin impedancia para serie Modbus
número de direcciones	0...227 para serie Modbus
método de acceso	Esclavo serie Modbus
función disponible	External bypass control Pre-heating Smoke extraction Multi-motor cascade Second motor set User management Ports and services hardening Security event logging Cybersecure firmware update Dirección única
pantalla de visualización disponible	Verdadero
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	340,0 mm
Ancho	200,0 mm
Profundidad	272,0 mm
peso del producto	12,4 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas y radiadas nivel A acorde a IEC 60947-4-2 Emisiones conducidas y radiadas con bypass nivel B acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-11 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
grado de contaminación	Nivel 3
[Uimp] Tensión de impulso asignada (BIL)	6 kV

[Ui] tensión asignada de aislamiento	690 V
clase ambiental (durante el funcionamiento)	Clase 3C3 según IEC 60721-3-3 Clase 3S2 según IEC 60721-3-3
humedad relativa	0...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) -15...40 °C - tipo de cable: sin reducción de la potencia nominal)
temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin reducción de la potencia nominal > 1000...4000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	1.5 mm at 2...13 Hz
deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el almacenamiento)	1.75 mm at 2...9 Hz
deformación máxima bajo carga vibratoria (durante el transporte)	1.75 mm at 2...9 Hz
aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el funcionamiento)	10 m/s² at 13...200 Hz
aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el almacenamiento)	15 m/s² at 200...500 Hz 10 m/s² at 9...200 Hz
aceleración máxima bajo carga vibratoria (durante el transporte)	15 m/s² at 200...500 Hz 10 m/s² at 9...200 Hz
aceleración máxima en caso de impacto (durante el funcionamiento)	150 m/s² at 11 ms
aceleración máxima bajo carga de choque (durante el almacenamiento)	100 m/s² at 11 ms
aceleración máxima bajo carga de choque (durante el transporte)	100 m/s² at 11 ms

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	43,0 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	45,5 cm
Paquete 1 Peso	14,386 kg
Tipo de unidad de paquete 2	S06
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	75,0 cm
Paquete 2 Ancho	60,0 cm
Paquete 2 Longitud	80,0 cm
Paquete 2 Peso	41,775 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	Si

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil


Ficha técnica del producto

ATS480C14Y


Esquemas de dimensiones

Dimensiones

Vistas frontal, lateral y posterior

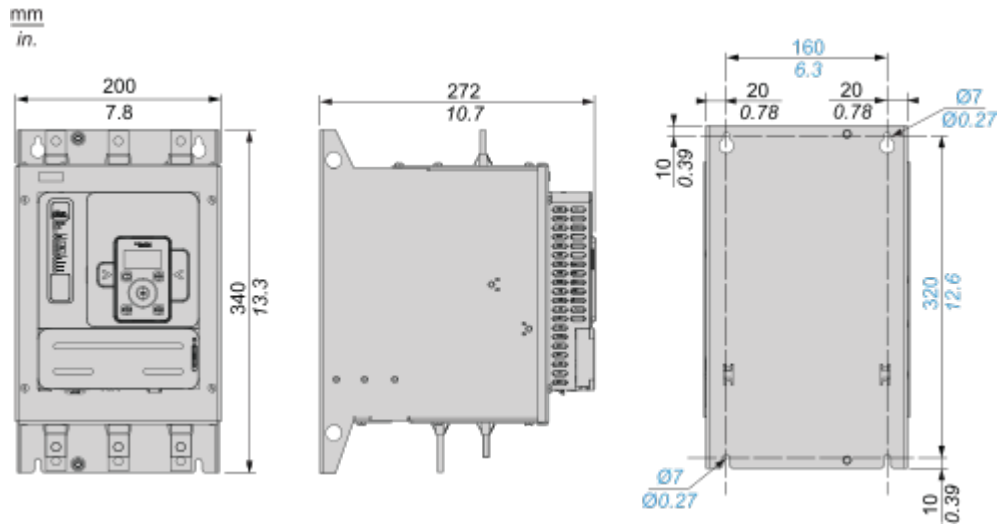

Conexiones de potencia

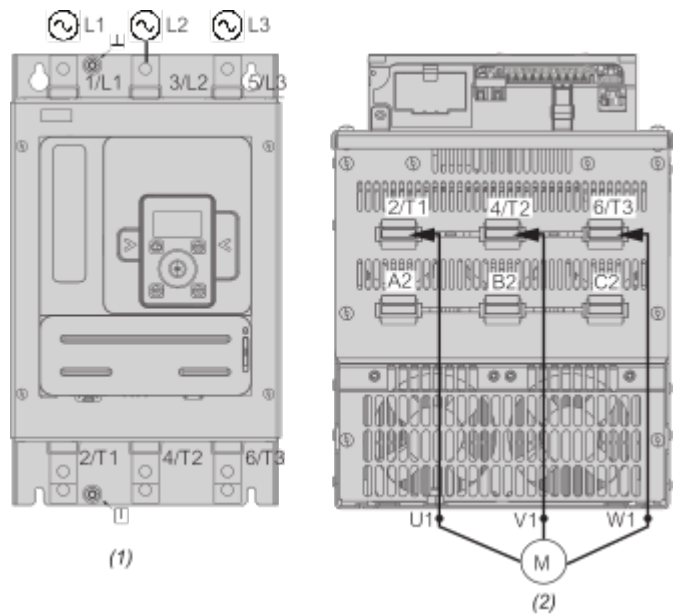

(1): Lado de la red


(2): Lado del motor

1/L1, 3/L2, 5/L3: Redes de suministro activadas

2/T1, 4/T2, 6/T3: Salidas al motor

A2, B2, C2 : Bypass del arrancador progresivo

Conexión de línea, con contactor de línea, sin derivación, coordinación tipo 1 o 2, sin
inversión, control de 2 o 3 conductores

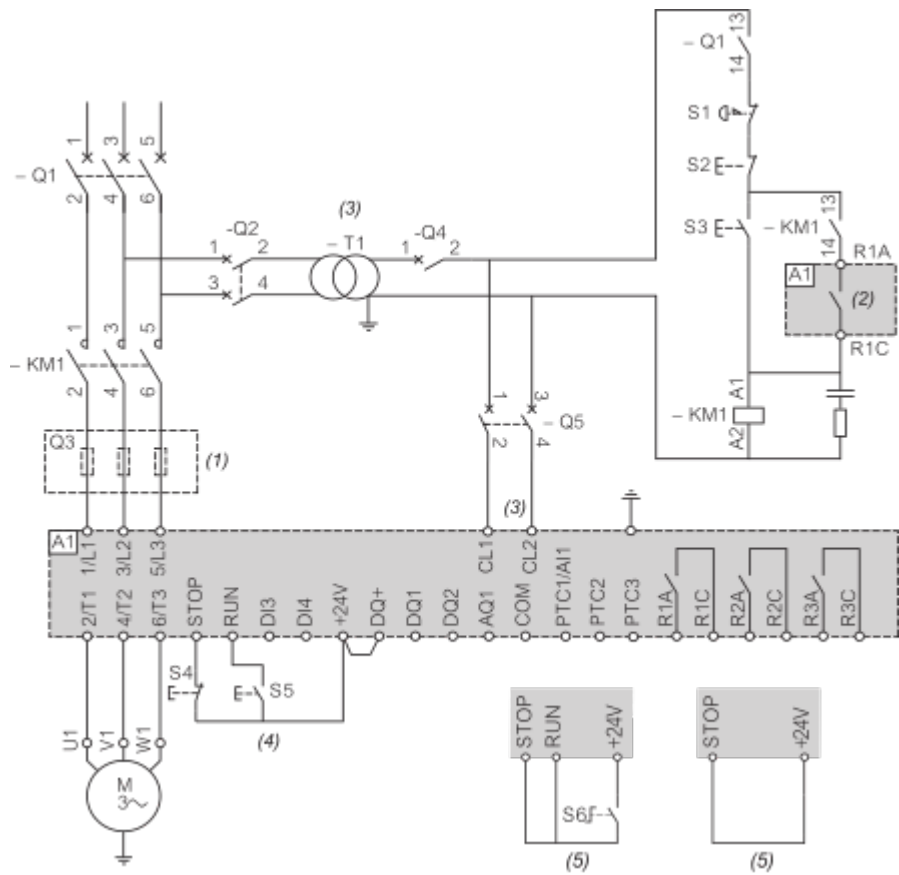

- (1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.
- (2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).
- (3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.
- (4): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).
- (5): Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).

Conexión en línea, con contactor de línea y derivación, rueda libre o parada controlada, coordinación tipo 1 o 2, sin inversión, 2 o 3 conductores



(1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.

(2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).

(3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.


(4): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés, sobre todo al conectarlos a un contactor de alta potencia nominal (consulte Características del terminal de control).

(5): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).

6 Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).

(7): Control de PC o PLC

Conexión dentro del delta con línea y contactor de derivación, coordinación tipo 1 y 2, sin
inversión, 2 o 3 conductores

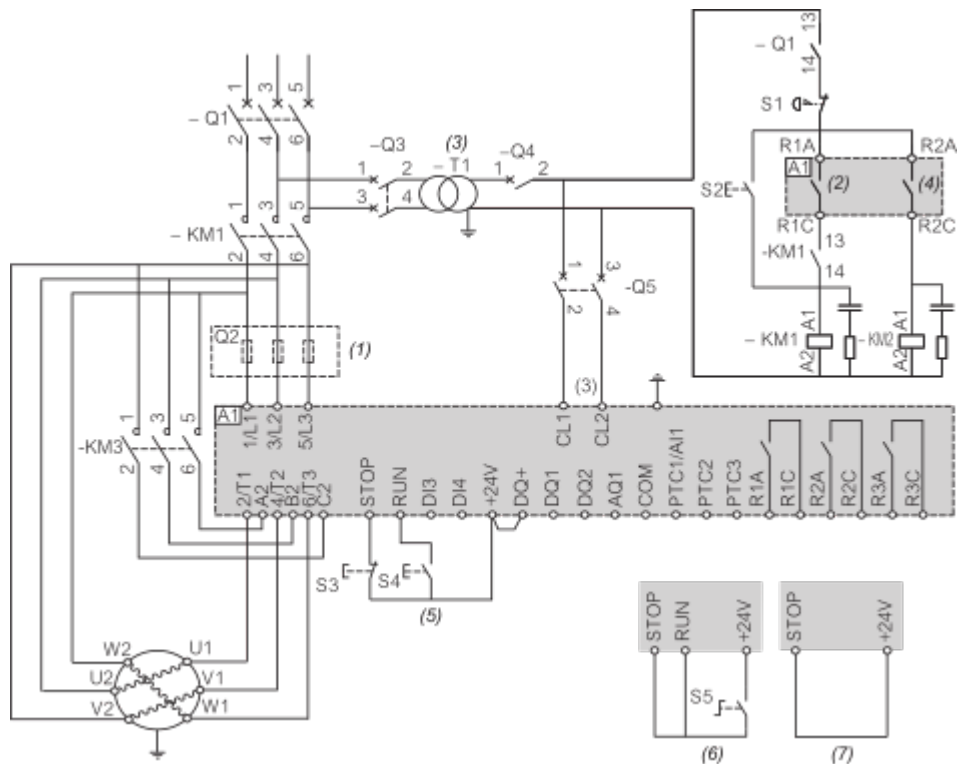


- (1): Instalación de fusibles de acción rápida adicionales para mejorar la coordinación de tipo 2 de acuerdo con la norma IEC 60947-4-2.
- (2): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés (consulte Características del terminal de control).
- (3): El transformador debe suministrar de 110 a 230 V CA +10 % - 15 %, 50/60 Hz.
- (4): Tenga en cuenta las características eléctricas de los relés, sobre todo al conectarlos a un contactor de alta potencia nominal (consulte Características del terminal de control).
- (5): Administración de RUN y STOP (control de 3 conductores).
- 6 Administración de RUN y STOP (control de 2 conductores).
- (7): Control de PC o PLC

Ficha técnica del producto

ATS480C14Y

Diagrama de cableado del bloque de control

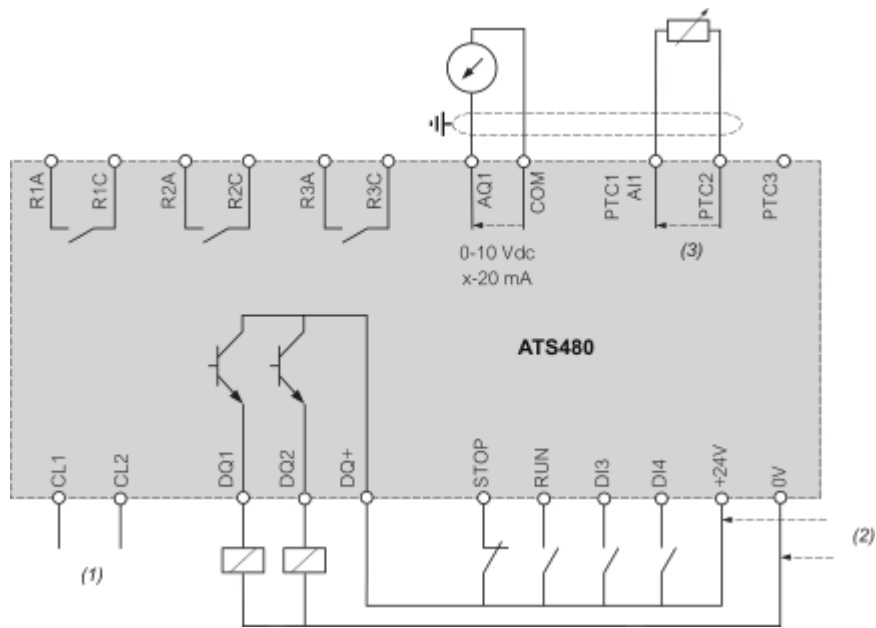

- (1): Fuente de alimentación de control de 110-230 V CA
(2): Fuente de alimentación externa de 24 V CC
(3): PTC/PT100 de 2 conductores
R1A, R1C, R3A, R3C: Relé de secuencia
R2A, R2C: Fin del arranque
STOP, RUN, DI3, DI4: Entradas digitales
AQ1: Salida analógica
PTC1/AI1, PTC2, PTC3: Conexión PTC o PT100
DQ1, DQ2, DQ+: Salidas digitales

Montaje y aislamiento

Posición de montaje



Image of product / Alternate images

Alternative





