



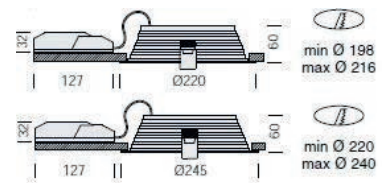

ECOLEX IP54

Características técnicas

- Foco embutido LED.
- Cuerpo de aluminio fundido a presión Driver externo incorporado. Instalación directa a 220V.
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%. Su pantalla es una placa trabajada al láser que sirve de lente con sus círculos concéntricos.
- Factor de potencia > 0,9 T° de trabajo -10°C + 40°C
- Vida útil 40.000hrs
- IP54- IK07 - CRI 80



Código	Dimensiones	Perforación	Potencia	Flujo Luminoso	TC	Color	Emergencia
1278606325	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2050LM	4000K	Blanco	No
1278606525	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2050LM	3000K	Blanco	No
278615425	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2050 LM	3000K	Gris	No
278615625	220mm x 60 mm	Max 216mm / Min 198mm	23W	2050 LM	3000K	Gris	Si
278615825	245mm x 60mm	Max 240mm / Min 220mm	32W	3320 LM	3000K	Gris	No
1278606125	245mm x 60mm	Max 240mm / Min 220mm	32W	3320 LM	3000K	Gris	Si

*DarLux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

