

LUMINARIA DE EMERGENCIA SAFEWAY


> DESCRIPCIÓN

Las luminarias de emergencia están compuestas por dispositivos de iluminación respaldados por una batería, que tienen por finalidad asegurar, en caso de falla de la alimentación de energía eléctrica, la iluminación de los espacios y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación de las personas, minimizando el pánico y con ello los riesgos.

La luminaria LED de emergencia Safeway trabaja como luminaria normal y frente a un corte de energía enciende automáticamente y continúa en funcionamiento por 180 minutos.



> CARACTERÍSTICAS



Cuerpo fabricado en ABS+PC



Difusor de policarbonato



Diseño ultradelgado



Para instalación sobrepuesta y embutida



Compatible con señaléticas Safeway



Garantía de producto de 3 años

> APLICACIONES


- Sobre cada puerta de salida de emergencia.
- Cerca del cambio de nivel de piso.
- Cerca de las escaleras.
- En áreas comunes del edificio.
- En estacionamientos cerrados y cubiertos, incluidos pasillos y escaleras.
- Cerca de los equipos de extinción o de alarmas de incendios
- En lugares donde estén ubicados los tableros eléctricos.

> DATOS TÉCNICOS

Código	278626525
Estándar	IEC 60598-1
Potencia (W)	3,8
Tensión nominal (V)	AC220-240
Frecuencia (Hz)	50-60
Temperatura de color (K)	6.500
Flujo luminoso (lm)	160
Eficiencia luminosa (lm/W)	42
Indice de Reproducción Cromática (CRI)	80
Tipo de LED	SMD2835, 21pcs
Indice de Protección (IP)	IP54
Batería	3,6V, 1500mAh, Ni-MH
Autonomía (min)	180
Tiempo de carga (h)	24
Temperatura de trabajo (°C)	-20 a +40
Vida útil (h)	25.000

> FOTOMETRÍA

Curva de distribución de intensidad luminosa

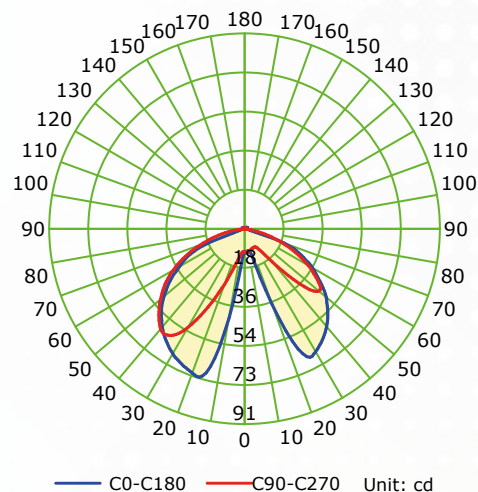


> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



> EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DE LUMINARIA Y SEÑALÉTICA SAFEWAY



> DATOS DIMENSIONALES (mm)

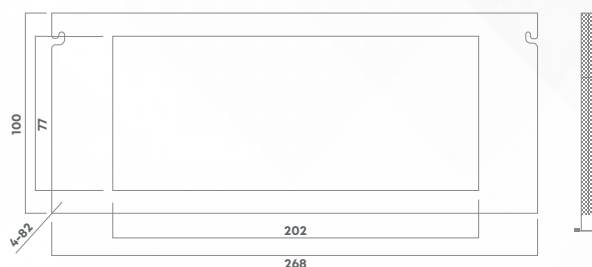

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl