

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base


2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Elemento de base para interruptor de protección de aparatos CB con técnica de conexión Push-in



Sus ventajas

- Rápida instalación con esfuerzo de cableado reducido gracias a la posibilidad de puentado
- Ampliable en cualquier momento mediante el diseño modular
- Instalación rápida y fiable gracias a la tecnología de conexión push-in
- Asignación inequívoca de protecciones enchufables mediante posibilidad de codificación

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de base
Familia de productos	CB BE
Construcción	Elemento de base, montaje sobre carril

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	05
----------------------	----

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Corriente de carga máxima	16 A
Potencia disipada máxima con condición nominal	0 VA
Tensión nominal U_N	300 V

Generalidades

Tensión asignada de aislamiento U_i	250 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	4 kV
Ciclos de enchufe	100

Visualización/señal remota

Denominación Conexión	Circuito inalámbrico
Función de conmutación	Contacto conmutado

Datos de conexión

Corriente de carga máxima	16 A
Tipo de conexión	Conexión push-in
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 1 ... 6 mm ² Conexión 1
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 1 ... 6 mm ² Conexión 1
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 1 ... 1 mm ² Conexión 1
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm ² Conexión 2.1/2.2
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm ² Conexión 2.1/2.2
Sección de cable flexible (2 conductores con la misma sección con puntera TWIN con manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 2.1/2.2 ... 1 mm ² Conexión 2.1/2.2
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,14 mm ² Conexión 12/11/14 ... 1 mm ² Conexión 12/11/14
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,14 mm ² Conexión 12/11/14 ... 1,5 mm ² Conexión 12/11/14

Sección de conexión directamente enchufable

Sección de conductor rígido	1 mm ² ... 6 mm ²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 1 ... 6 mm ² Conexión 1
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,5 mm ² Conexión 1 ... 6 mm ² Conexión 1

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>

Sección de conductor rígido	0,5 mm² ... 6 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,5 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,75 mm² Conexión 2.1/2.2 ... 4 mm² Conexión 2.1/2.2
Sección de conductor rígido	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,34 mm² Conexión 12/11/14 ... 1 mm² Conexión 12/11/14
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,34 mm² Conexión 12/11/14 ... 1,5 mm² Conexión 12/11/14

Conexión 1

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud a desaislar	12 mm
Sección de conductor flexible mín.	0,5 mm²
Sección de conductor flexible máx.	6 mm²
Sección de conductor rígido mín.	0,5 mm²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm²


Conexión 2.1 / 2.2

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud a desaislar	12 mm
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm²
Sección de conductor flexible máx.	4 mm²
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm²

Circuito inalámbrico

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud a desaislar	8 mm
Sección de conductor flexible	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor rígido	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sección de conductor AWG	26 ... 16
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico	0,14 mm² ... 1,5 mm²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	12,3 mm
Altura	90 mm
Profundidad	46,7 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042) negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>

Grupo material aislante	I
Material aislante	PA 6.6

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30 (Rango de accionamiento)
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 120 °C

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	Carril simétrico: 35 mm
-----------------	-------------------------

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base


2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



Dibujos

Dibujo de aplicación

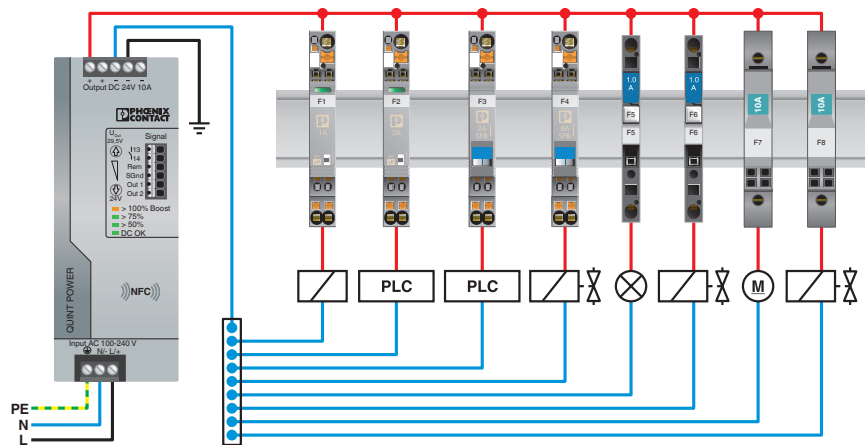


CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base



2800929


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>

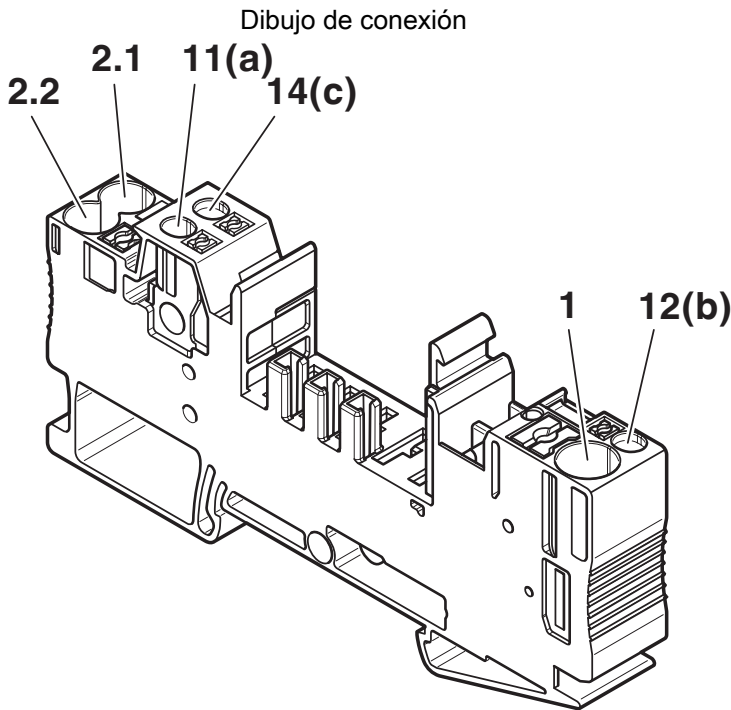

1	12 mm	0.5 - 6 mm ² AWG 20-10		
2.1 / 2.2		0.25 - 6 mm ² AWG 24-10	0.2 - 4 mm ² AWG 24-12	
11(a)/12 (b)/ 14 (c)	8 mm	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16	0.14 - 1 mm ² AWG 26-18	0.14 - 1.5 mm ² AWG 26-16

Conexión de los cables

Esquema de dimensiones

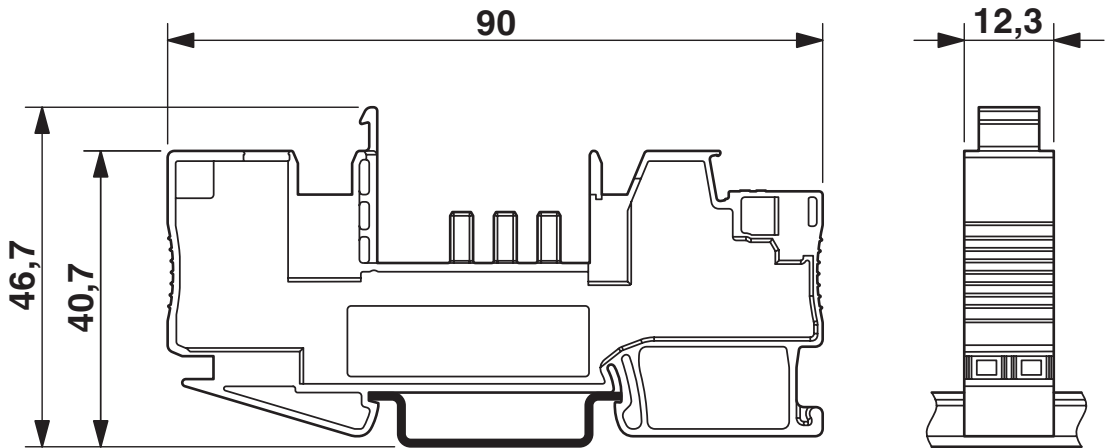

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CSA
ID de homologación: 2782003



cUL Recognized
ID de homologación: File E60425



UL Recognized
ID de homologación: File E60425



DNV GL
ID de homologación: TAE00003C7

UAE-RoHS
ID de homologación: 23-10-88708

cULus Recognized

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base



2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27140401
ECLASS-12.0	27140401
ECLASS-13.0	27140401

ETIM

ETIM 9.0	EC003538
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC	
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



Accesorios necesarios

CB TM1 0.5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800835

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800835>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800836

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800836>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800837

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800837>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800838

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800838>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800839

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800839>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800840

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800840>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800841

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800841>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800842

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800842>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800843

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800843>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800844

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800844>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800845

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800845>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. SBF, 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800846

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800846>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800847

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800847>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800848

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800848>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800849

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800849>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800850

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800850>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800851

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800851>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800852

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800852>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800853

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800853>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800854

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800854>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800855

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800855>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800856

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800856>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. M1 (semilente), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800857

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800857>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800858

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800858>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800859

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800859>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800860

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800860>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800861

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800861>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800862

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800862>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800863

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800863>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800864

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800864>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800865

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800865>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM1 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800866

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800866>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM1 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800867

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800867>



Interrup. protec. termomagnéticos, 1 polo, curva caract. activ. F1 (rápida), 1 contacto invertido, conector para elemento base.

CB TM2 0.5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800868

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800868>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 1A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800869

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800869>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 2A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800870

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800870>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 3A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800871

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800871>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 4A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800872

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800872>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 5A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800873

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800873>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 6A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800874

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800874>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 8A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800875

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800875>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 10A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800876

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800876>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 12A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800877

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800877>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 16A SFB P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800878

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800878>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. SFB, 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 0.5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800879

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800879>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 1A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800880

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800880>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 2A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800881

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800881>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 3A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800882

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800882>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 4A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800883

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800883>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 5A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800884

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800884>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 6A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800885

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800885>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 8A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800886

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800886>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 10A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800887

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800887>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 12A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800888

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800888>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 16A M1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800889

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800889>



Interrup. protec. termomagnét., 2 polos, curva característica activación M1 (semilenta), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 0.5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800890

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800890>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 1A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800891

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800891>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 2A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800892

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800892>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 3A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800893

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800893>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 4A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800894

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800894>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 5A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800895

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800895>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 6A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800896

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800896>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 8A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800897

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800897>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 10A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800898

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800898>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB TM2 12A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800899

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800899>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB TM2 16A F1 P - Interruptores de protección de aparatos termomagnéticos

2800900

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800900>



Interrup. protec. termomagnéticos, 2 polos, curva caract. activ. F1 (rápida), 2 contactos invertidos, conector para elemento base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/1A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800901

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800901>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/2A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800902

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800902>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/3A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800903

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800903>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/4A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800904

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800904>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/6A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800905

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800905>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/8A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800906

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800906>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/10A NO P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800907

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800907>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NA, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/1A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800908

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800908>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/2A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800909

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800909>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/3A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800910

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800910>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/4A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800911

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800911>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/6A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800912

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800912>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/8A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800913

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800913>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/10A S-R P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800914

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800914>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de reset, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/1A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800915

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800915>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NC, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/2A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800916

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800916>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NC, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/3A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800917

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800917>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NC, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/4A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800918

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800918>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NC, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/6A NC P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800919

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800919>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, 1 contacto NC, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/1A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800922

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800922>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/2A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800923

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800923>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/3A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800924

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800924>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/4A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800925

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800925>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/6A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800926

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800926>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CB E1 24DC/8A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800927

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800927>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

CB E1 24DC/10A S-C P - Interruptores de protección de aparatos electrónicos

2800928

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800928>



Interrup. protec. electrónico, 1 polo, limitador de corriente activo, salida de estado y entrada de control, conector para elemento de base.

Accesorios



Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



FBS 10-6 - Puente enchufable

3030271

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030271>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 10, color: rojo

 Capacidad de corriente máxima: 32 A

41 A en puenteado doble

FBS 2-6 GY - Puente enchufable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032237>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: gris

 Capacidad de corriente máxima: 1 A

Puenteado de señal contacto 11/12/14

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



FBS 2-6 - Puente enchufable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030336>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 2, color: rojo

FBS 3-6 - Puente enchufable

3030242

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030242>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 3, color: rojo

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



FBS 4-6 - Puente enchufable

3030255

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030255>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 4, color: rojo

FBS 5-6 - Puente enchufable

3030349

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030349>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 5, color: rojo

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



FBS 20-6 - Puente enchufable

3030365

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3030365>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 20, color: rojo

FBS 50-6 - Puente enchufable

3032224

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3032224>



Puente enchufable, paso: 6,2 mm, número de polos: 50, color: rojo

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



PC - Estrella de codificación

3040588

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/3040588>



Estrella de codificación, 4 partes, profundidad: 6 mm, anchura: 3 mm, altura: 3 mm, color: rojo

ZBF 4:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0808587

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0808587>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4 mm, Número de índices individuales: 10, altura del campo de texto: 5,2 mm, anchura del campo de texto: 4,2 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



ZBF 4 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825023

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825023>



Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 10

ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana

0809735

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0809735>



Tira de cinta Zack plana, Tiras, blanco, sin rotular, rotulable con: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 5, altura del campo de texto: 12,15 mm, anchura del campo de texto: 5,15 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



ZBF 12 CUS - Tira de cinta Zack plana

0825018

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0825018>




Tira de cinta Zack plana, disponible: Tiras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 5

UC-TMF 4 - Marcador para bornes

0818166

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0818166>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 120, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 3,6 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929


<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



UC-TMF 4 CUS - Marcador para bornes

0824630

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824630>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 120

UC-TMF 12 - Marcador para bornes

0819233

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0819233>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 40, altura del campo de texto: 5,1 mm, anchura del campo de texto: 11,45 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



UC-TMF 12 CUS - Marcador para bornes

0824670

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0824670>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 40

UCT-TMF 4 - Marcador para bornes

0828742

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0828742>



Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 90, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 3,4 mm

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



UCT-TMF 4 CUS - Marcador para bornes

0829651

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829651>

Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 4,2 mm, Número de índices individuales: 90



UCT-TMF 12 - Marcador para bornes

0829214

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829214>

Marcador para bornes, Estera, blanco, sin rotular, rotulable con: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, clase de montaje: enclavar, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 30, altura del campo de texto: 4,7 mm, anchura del campo de texto: 11,2 mm



CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



UCT-TMF 12 CUS - Marcador para bornes

0829686

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/0829686>



Marcador para bornes, disponible: por esteras, blanco, rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: encajar en ranura para índice plana, para ancho de borne: 12 mm, Número de índices individuales: 30

CUTFOX-FBS - Alicates de corte frontal

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212124>



Herramienta de corte, para separar individualmente barras de puente enchufable FBD ... y puentes de inserción EB ...

CB 1/6-2/4 PT-BE - Elemento de base

2800929

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/2800929>



CRIMPFOX 10S - Tenaza de crimpado

1212045

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212045>



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm² ... 10 mm², bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl