

## Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)



Conector de válvula, Universal, 3-polos, Conector de válvula A, con 1 LED, conectado con Varistor, Conexión por tornillo, prensaestopas Pg9, diámetro exterior del cable 6 mm ... 8 mm

RoHS

### Datos mercantiles

|                                           |                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Unidad de embalaje                        | 1 pcs                                                                                                   |
| EAN                                       | <br>4 017918 980993 |
| EAN                                       | 4017918980993                                                                                           |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 24,700 g                                                                                                |
| Número de tarifa arancelaria              | 85366990                                                                                                |
| País de origen                            | Hungría                                                                                                 |

### Datos técnicos

#### Medidas

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Diámetro exterior                             | 6 mm ... 8 mm      |
| Longitud a desaislar de la envoltura          | 34 mm (Cable PE)   |
|                                               | 27 mm (Contacto 2) |
|                                               | 24 mm (Contacto 2) |
| Longitud a desaislar del conductor individual | 6 mm               |

#### Condiciones ambientales

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 85 °C (conector de válvula) |
| Índice de protección            | IP65                                   |

#### Generalidades

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observación                           | IMPORTANTE: Al tender cables respete los radios de curvatura admisibles, ya que fuerzas de curvatura excesivas pueden menoscabar el índice de protección. Alivie las cargas mecánicas antes del conector (p. ej. mediante sujetacables). |
| Corriente de dimensionamiento a 40 °C | 10 A                                                                                                                                                                                                                                     |
| Tensión de dimensionamiento           | 24 V AC                                                                                                                                                                                                                                  |

## Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

### Datos técnicos

#### Generalidades

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                 | 24 V DC                             |
| Número de polos                                 | 3                                   |
| Color de la zona de agarre                      | transparente                        |
| Resistencia de aislamiento                      | $\geq 100 \text{ M}\Omega$          |
| Tipo de señal/categoría                         | Universal                           |
| Indicación de estado                            | 1 LED                               |
| Circuito de protección/componente de protección | Varistor                            |
| Categoría de sobretensiones                     | II                                  |
| Grado de polución                               | 3                                   |
| Tipo de conexión                                | Conexión por tornillo               |
| Sección de conductor                            | 0,34 mm² ... 1,5 mm²                |
| Sección de conductor AWG                        | 22 ... 16                           |
| Ciclos de enchufe                               | 50 (Conector de válvula)            |
| Par de apriete                                  | 0,8 Nm ... 1 Nm (Tuerca de apriete) |
|                                                 | 0,4 Nm (Tornillo central)           |
|                                                 | 0,5 Nm (Tornillo de contacto)       |

#### Material

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| Clase de combustibilidad según UL 94                    | HB   |
| Material contacto conector de válvula                   | CuSn |
| Material superficie de contacto del conector de válvula | Ni   |
| Material inserto de contactos conector de válvula       | PA6  |
| Material carcasa conector de válvula                    | PA6  |
| Material de la junta                                    | NBR  |

#### Normas y especificaciones

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Clase de combustibilidad según UL 94 | HB |
|--------------------------------------|----|


#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                                    |
| China RoHS | Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años                                                            |
|            | Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas" |

### Dibujos

## Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

Plano esquemático

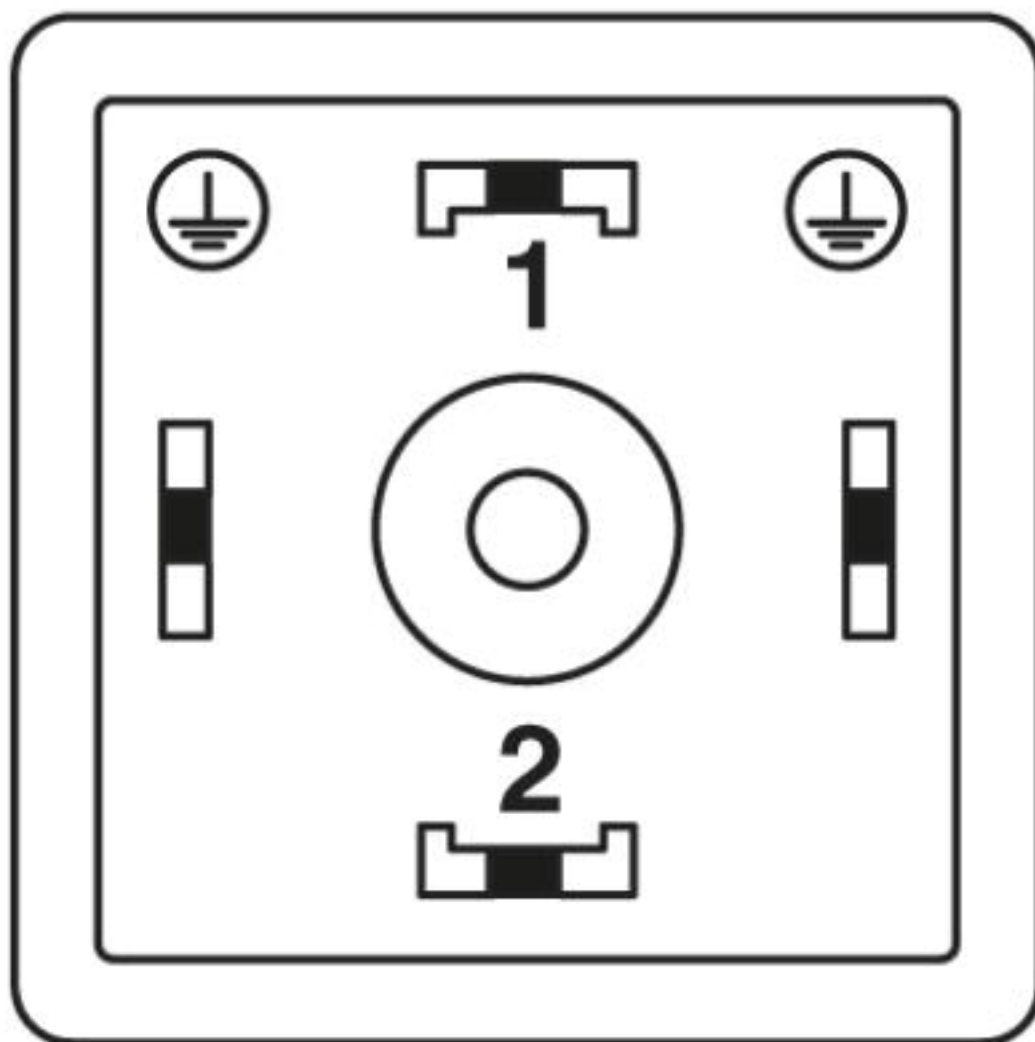

Esquema de polos conector de válvula, construcción A

## Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

Esquema de dimensiones


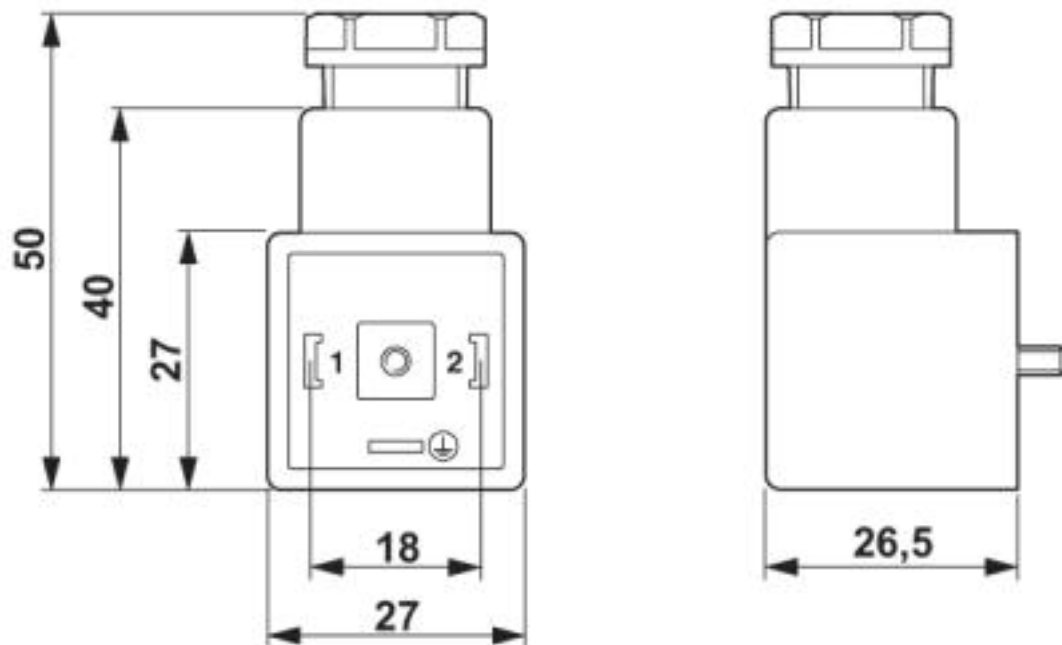


Diagrama eléctrico

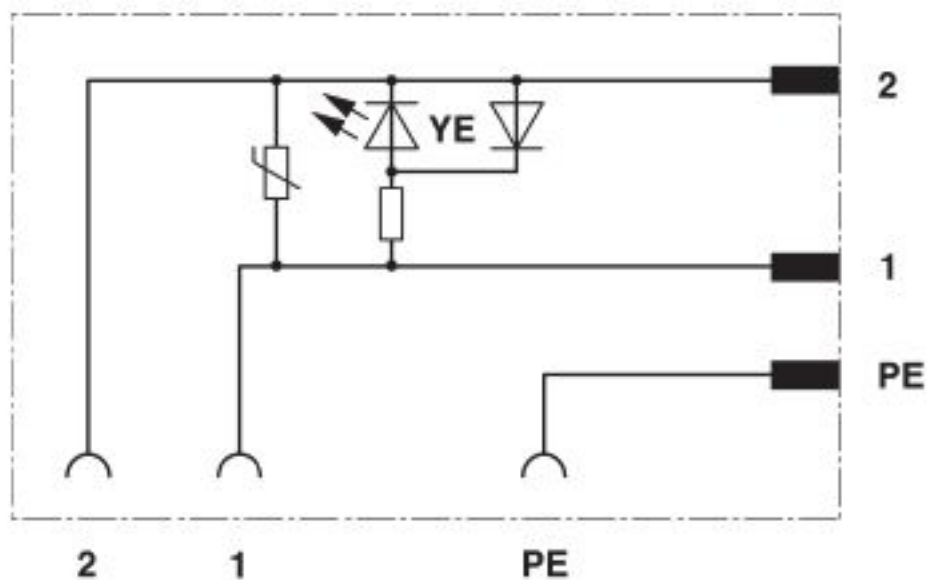

### Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1

27440105

## Conector de válvula - SACC-V-3CON-PG9/A-1L-SV 24V - 1527919

### Clasificaciones

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 27140800 |
| eCl@ss 4.1 | 27140800 |
| eCl@ss 5.0 | 27143400 |
| eCl@ss 5.1 | 27143400 |
| eCl@ss 6.0 | 27279200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440104 |
| eCl@ss 8.0 | 27440104 |
| eCl@ss 9.0 | 27440105 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC001121 |
| ETIM 3.0 | EC002062 |
| ETIM 4.0 | EC002062 |
| ETIM 5.0 | EC002062 |
| ETIM 6.0 | EC002925 |
| ETIM 7.0 | EC002925 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 31251501 |
| UNSPSC 7.0901 | 31251501 |
| UNSPSC 11     | 31251501 |
| UNSPSC 12.01  | 31251501 |
| UNSPSC 13.2   | 32151909 |
| UNSPSC 19.0   | 31251501 |
| UNSPSC 20.0   | 31251501 |
| UNSPSC 21.0   | 31251501 |