

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet. (<http://phoenixcontact.es/download>)



Conector enchufable de montaje incorporado para sensores/actuadores, 5 polos, M12, codificado A, montaje paredes delanteras/montaje atornillado con rosca Pg9, hilo trenzado TPE de 0,5 m, 5 x 0,34 mm², ejecución en acero inoxidable

Sus ventajas

- ✓ Preconfeccionados con hilos trenzados para el uso inmediato
- ✓ Se suministran confecciones y longitudes de hilo trenzado específicas del cliente
- ✓ Sellados en el lado del hilo trenzado para una obturación óptima
- ✓ Para una elevada seguridad de transmisión: conexión de pantalla a la carcasa con tuerca CEM opcional

Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 046356 170321
EAN	4046356170321
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,140 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	Alemania

Datos técnicos

Medidas

Longitud de cable	0,5 m
-------------------	-------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 85 °C (macho / hembra)
	-40 °C ... 85 °C (sin accionamiento mecánico)
Índice de protección	IP65/IP67/IP69/IP69K
	IP69K

Generalidades

Observación	Los valores eléctricos y mecánicos indicados requieren una pareja de conectores enchufables correctamente montados y bloqueados.
-------------	--

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Datos técnicos

Generalidades

	Si el conector enchufable está desbloqueado y existe el peligro de contaminación, debe cerrarse el conector enchufable con un capuchón > IP54. Además, se deben considerar influencias por conductores, líneas o montaje de placas de circuito impreso.
Corriente de dimensionamiento a 40 °C	4 A
Tensión de dimensionamiento	60 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,5 kV
Número de polos	5
Resistencia de aislamiento	> 100 MΩ
Codificación	A - estándar
Normas/especificaciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
Indicación de estado	No
Categoría de sobretensiones	II
Grado de polución	3
Tipo de conexión	Hilos trenzados individuales
Ciclos de enchufe	> 100
Par de apriete	3 Nm ... 4 Nm (por el lado de montaje)

Material

Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Material contacto	Aleación de Cu
Material superficie del contacto	Au
Material soporte de contactos	PA66 GF
Material moleteado	Acero inoxidable
Material de la junta	FKM

Cable

Tipo de cable	Hilo trenzado TPE
Sección de conductor	0,34 mm ²
Línea de señales AWG	22
Construcción del conductor cable de señales	7x 0,25 mm
Diámetro de los conductores, aislamiento incluido	1,2 mm ±0,07 mm
Grosor de pared Aislamiento	0,21 mm
Colores de conductor	negro, marrón, azul, blanco, gris
Material Aislamiento de conductor	TPE
Material Conductor	Conductor Cu estañado
Normas/disposiciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
Resistencia de aislamiento	≥ 20 MΩ*km
Resistencia del conductor	≤ 57,6 Ω/km
Tensión nominal Cable	300 V
Tensión de prueba Cable	2000 V AC
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C (cable, disposición fija)
	-25 °C ... 85 °C (cable, disposición móvil)

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Datos técnicos

Normas y especificaciones

Normas/disposiciones	Conector enchufable M12 IEC 61076-2-101
Clase de combustibilidad según UL 94	V0
Indicaciones de seguridad	ADVERTENCIA: los conectores no se deben enchufar ni desenchufar bajo carga. La inobservancia y el empleo inadecuado pueden provocar daños materiales y lesiones personales.
	<ul style="list-style-type: none"> • ADVERTENCIA: ponga en servicio solo productos en perfecto estado. Se debe comprobar periódicamente la presencia de daños en los productos. Retire inmediatamente los productos defectuosos. Sustituya los productos dañados. No es posible repararlos.
	<ul style="list-style-type: none"> • ADVERTENCIA: solo el personal cualificado especializado en electrotecnia puede instalar y utilizar el producto, siempre teniendo en cuenta las siguientes indicaciones de seguridad. El personal especializado debe estar familiarizado con los fundamentos de la electrotecnia. Debe ser capaz de identificar y evitar peligros. El símbolo correspondiente del embalaje indica que para la instalación y el funcionamiento se precisa personal especializado en electrotecnia.
	<ul style="list-style-type: none"> • Los productos son aptos para los ámbitos de aplicación de la construcción de equipos eléctricos, sistemas de control e instalaciones.
	<ul style="list-style-type: none"> • En caso de empleo de los conectores en exteriores, se deben proteger especialmente frente a las influencias del entorno.
	<ul style="list-style-type: none"> • Los productos confeccionados no se pueden manipular ni abrir de forma no autorizada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Emplee solo conectores de acoplamiento que cumplan los datos técnicos de las normas indicadas (p. ej. las indicadas en los accesorios del producto de la página web en phoenixcontact.com/products).
	<ul style="list-style-type: none"> • El usuario será responsable del empleo del producto directamente junto con productos de otros fabricantes.
	<ul style="list-style-type: none"> • Con tensiones de servicio > 50 V AC, las carcasas de conectores conductoras eléctricamente deben conectarse a tierra
	<ul style="list-style-type: none"> • Al tender el cable, compruebe que la carga de tracción aplicada a los conectores no supere los límites determinados en las normas.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tenga en cuenta los datos técnicos correspondientes. Encontrará los datos: <ul style="list-style-type: none"> o en el producto o en la etiqueta del embalaje o en la documentación suministrada o en la página web phoenixcontact.com/products seleccionando el producto
	<ul style="list-style-type: none"> • Utilice únicamente la herramienta que recomienda Phoenix Contact
	<ul style="list-style-type: none"> • No cierre los conectores enchufados con un capuchón. Encontrará el accesorio adecuado en la sección de accesorios del artículo, en phoenixcontact.com/products
	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la tierra funcional o de protección esté correctamente conectada.
	<ul style="list-style-type: none"> • Al agrupar varios circuitos eléctricos en un cable y/o en un conector se aplican las normas VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 y DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3
	<ul style="list-style-type: none"> • El conector se calienta durante un funcionamiento normal. En función de las condiciones ambientales, podría calentarse además la superficie del conector. En este caso, el usuario será el encargado de colocar las indicaciones de advertencia (p. ej. DIN EN ISO 13732-1:2008-12).

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568


Datos técnicos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Dibujos


Esquema de dimensiones

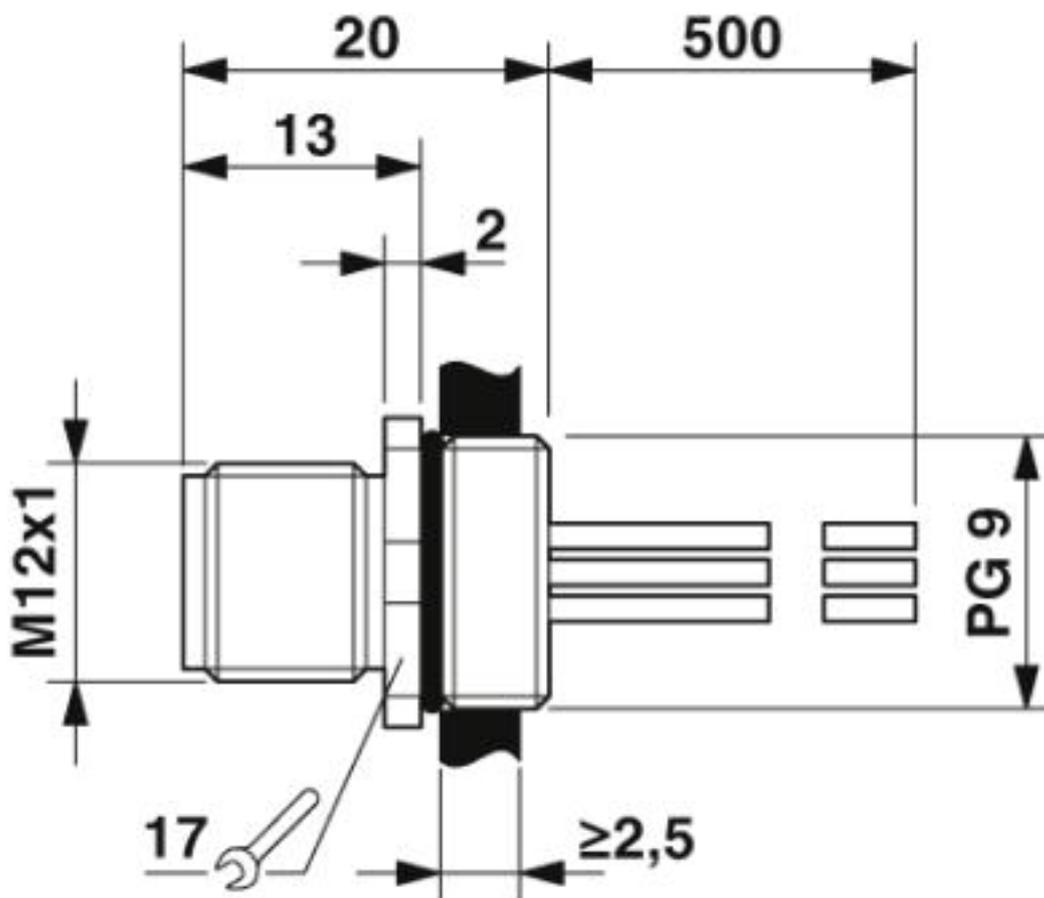

Macho de montaje incorp. M12, posicionable


Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Esquema de dimensiones

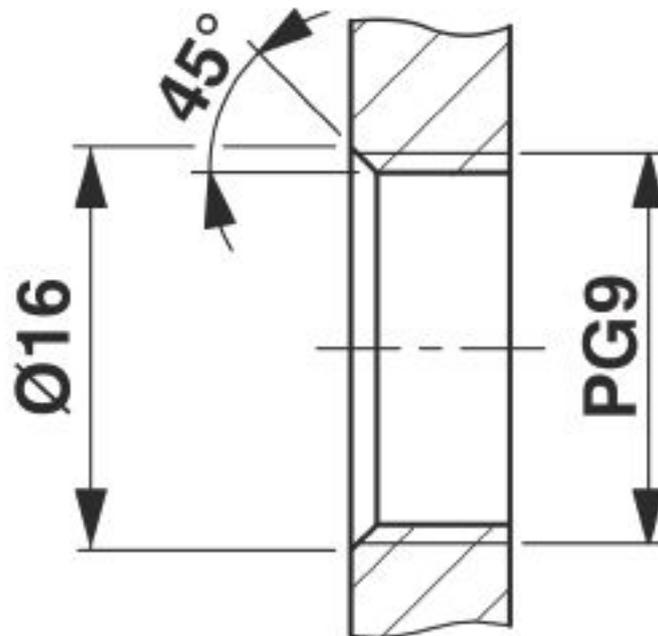

Abertura de carcasa para rosca de fijación Pg9, pared de montaje con rosca


Diagrama eléctrico

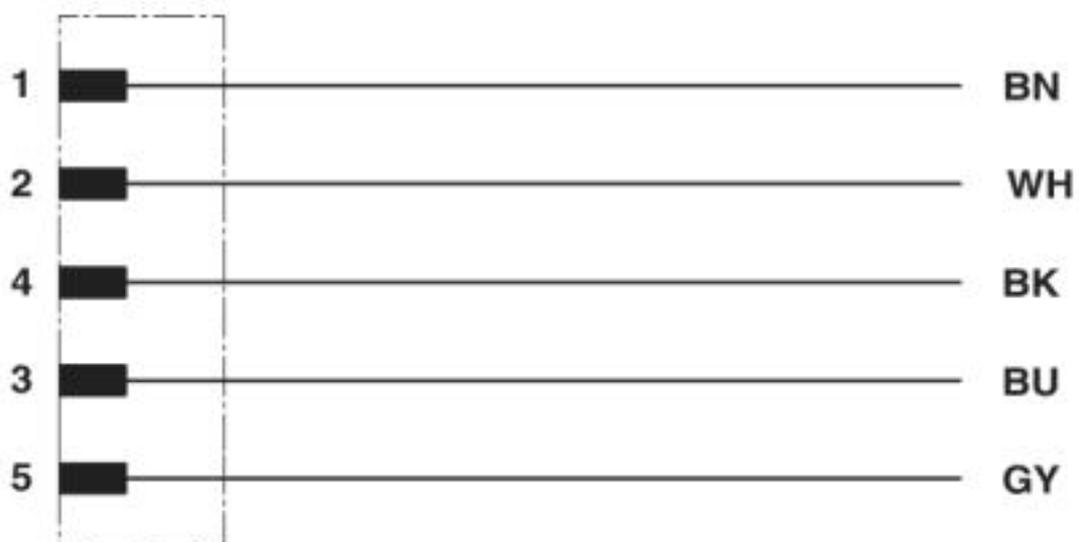

Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Plano esquemático

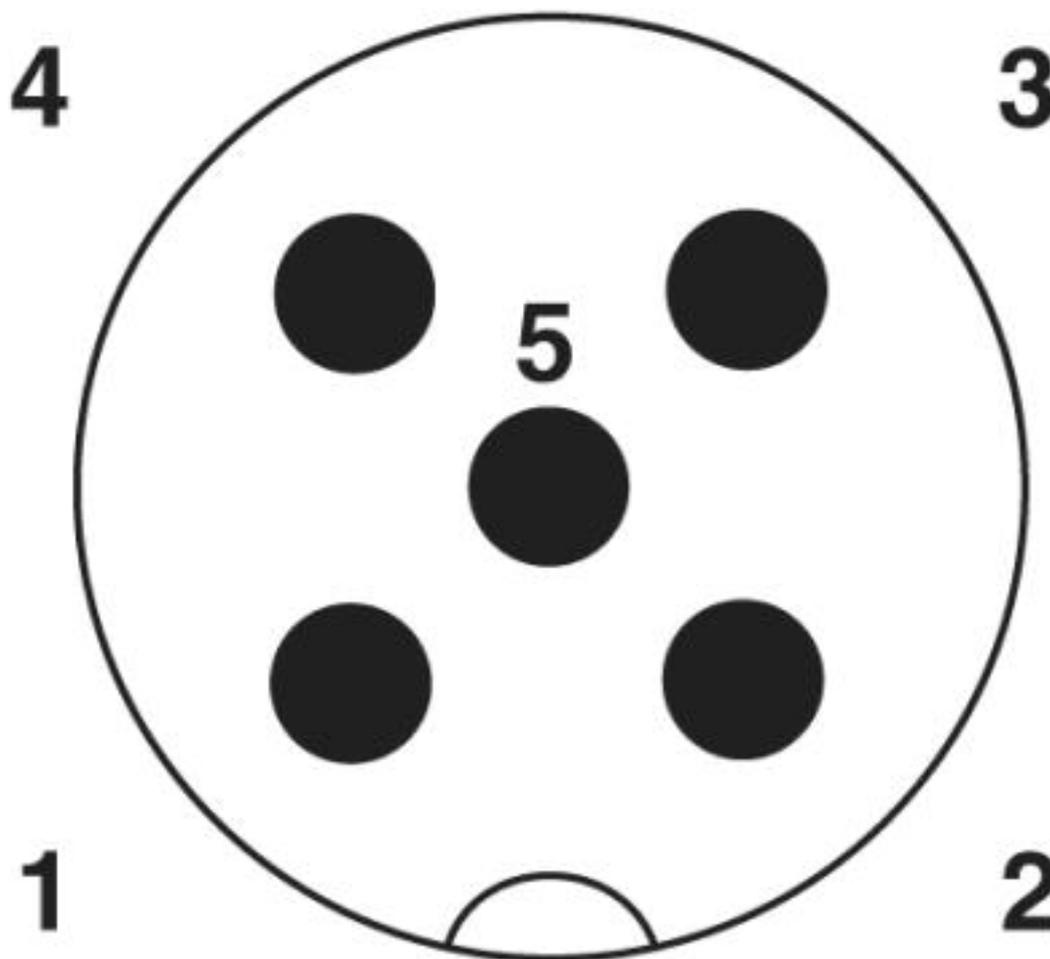

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Clasificaciones

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440102
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440103
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Clasificaciones

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002061
ETIM 6.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 18.0	39121413
UNSPSC 19.0	39121413
UNSPSC 20.0	39121413
UNSPSC 21.0	39121413

Homologaciones

Homologaciones

Homologaciones

EAC / cULus Recognized

Homologaciones Ex

Detalles de homologaciones

EAC		B.01687
-----	---	---------

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm E221474-20140616
Tensión nominal UN	60 V	
Corriente nominal IN	4 A	
mm ² /AWG/kcmil	22-20	

Pasamuros - SACC-E-M12MS-5CON-PG 9/0,5 VA - 1554568

Accesorios

Accesorios

Capuchón

Capuchón roscado - PROT-M12 FS - 1560251



Capuchón roscado M12 para conectores macho M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, conectores de montaje incorporado y módulos de E/S en campo

Capuchón roscado - PROT-M12 FS-M - 1430488



Capuchón roscado M12 de metal para conectores macho M12 no ocupados de los cables para sensores/actuadores, conectores de montaje incorporado y módulos de E/S en campo

Junta

Junta plana - SACC-PG9-SEAL CLM - 1556320



Junta plana Pg9, para conectores de montaje incorporado M12, montaje en paredes posteriores con rosca de fijación Pg9

Tuerca plana - SACC-PG9-NUT-VA - 1404984



Tuerca plana con rosca Pg9