



Disparador shunt izquierda 24V AC 50/60 Hz/12-30V DC Accesorio para:  
3VM hasta 630 A

La versión	
nombre comercial del producto	SETRON
designación del producto	Accesorios
tipo de producto	Disparador auxiliar
accesorios	Disparadores auxiliares
Datos técnicos generales	
grado de contaminación	3
categoría de sobretensión	III
potencia aparente consumida / máx.	30 VA
potencia activa consumida / con DC / máx.	45 W
Voltaje	
resistencia a tensión de choque	4 kV
Diseño Mecánico	
altura	65,1 mm
anchura	25,7 mm
número de slots	3
profundidad	31,2 mm
peso neto	91 g
par de apriete / con bornes de tornillo / mín.	0,4 N·m
par de apriete / con bornes de tornillo / máx.	0,5 N·m
Conexiones según IEC	
longitud a pelar	10 mm
calibre AWG / como sección de conductor conectable codificada / para contactos auxiliares	
• mín.	20
• máx.	16
Conexiones según UL	
longitud de pelado [in]	0,4 in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / mín.	3,5 lbf·in
par de apriete [lbf·in] / con bornes de tornillo / máx.	4,4 lbf·in
Más información	

### Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3VM9908-0BL30>


Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3VM9908-0BL30>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL30](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VM9908-0BL30)

CAx-Online-Generator

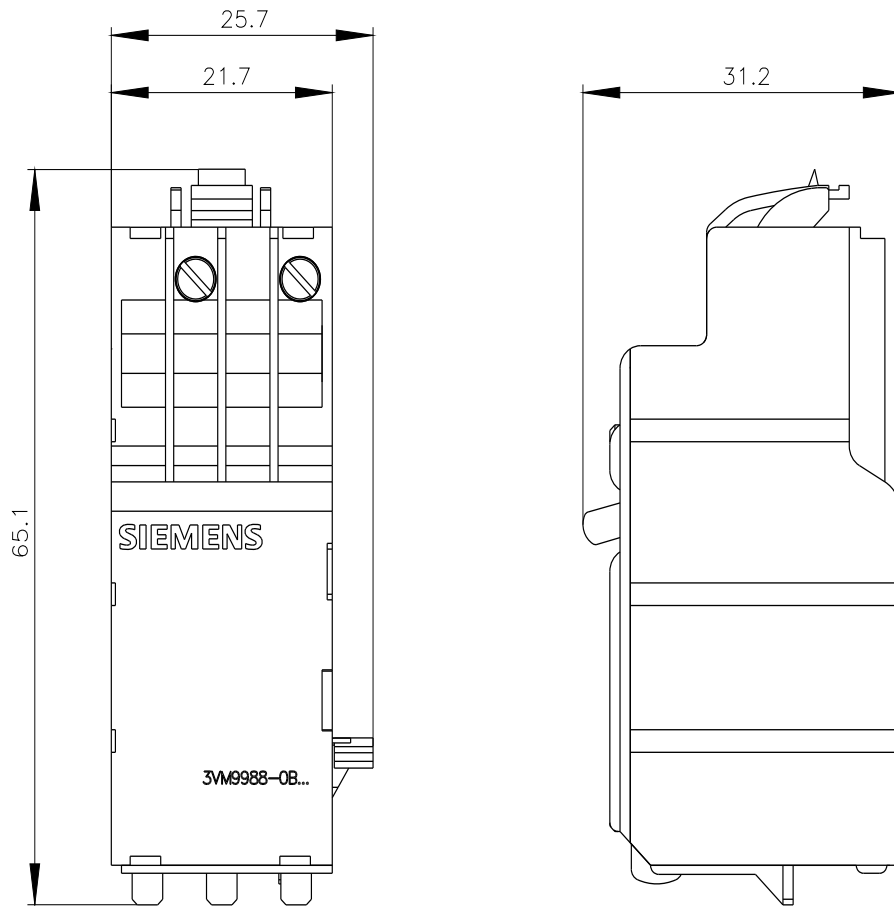

Última modificación:

24/1/2021 

