


KIT ESTRUCTURA ANGULO 25° P/2 (BULNES)






1

Pórtico pre-ensamblado

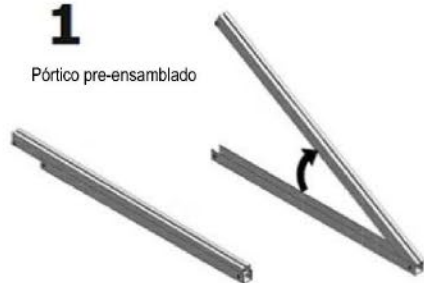


3

Elevar el dintel hasta la posición del pie trasero a 90 grados.

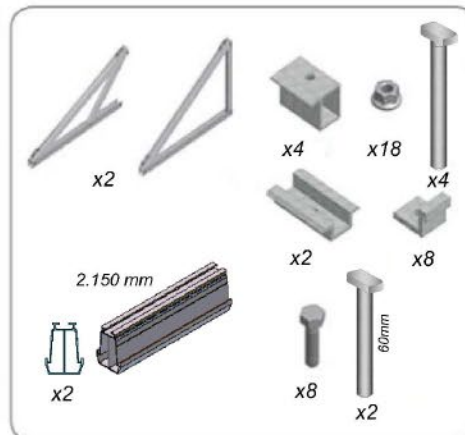


2

Anclaje del Pórtico a la superficie de apoyo

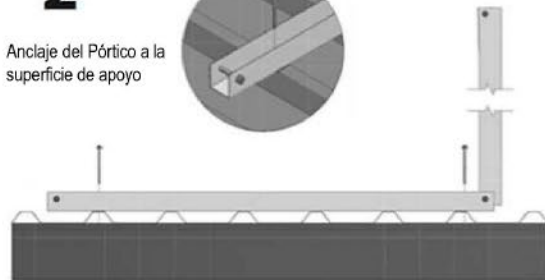

4

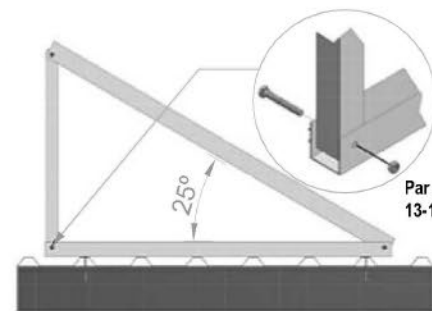


Par de apriete 13-14 Nm.

Unión atornillada del pie trasero con tornillo de cabeza hexagonal (Lg=60 mm) y tuerca de collar biselado.


5

Tornillo Hex. (Lg=25 mm)




Insertar por la guía del pórtico las grapas de sujeción del perfil correa.
Unión mediante tornillo de cabeza hexagonal y tuerca de collar biselado sin realizar par de apriete. Permitir su movimiento deslizante dentro del carril guía.

6

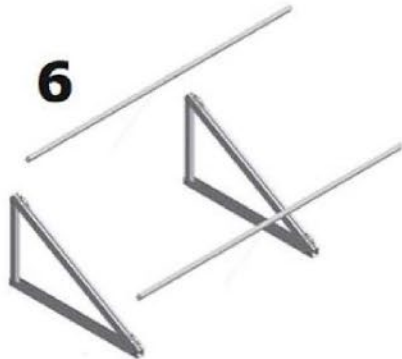

7




Par de apriete 13-14 Nm.



Sujeción de perfil correa mediante grapa deslizante.



Tuerca de collar biselado
Par de apriete 13-14 Nm.



Tuerca de collar biselado
Par de apriete 13-14 Nm.


8



Grapa final de panel

Tornillo cabeza de martillo (Lg=70 mm)

9

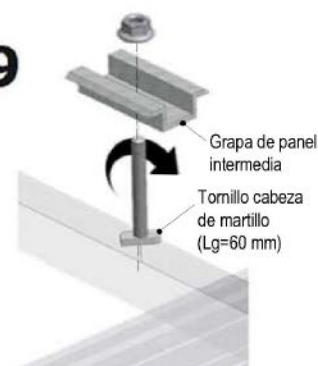

Grapa de panel intermedia

Tornillo cabeza de martillo (Lg=60 mm)