


KIT ESTRUCTURA ANGULO 25° P/4 (BULNES)



1


Pórtico pre-ensamblado

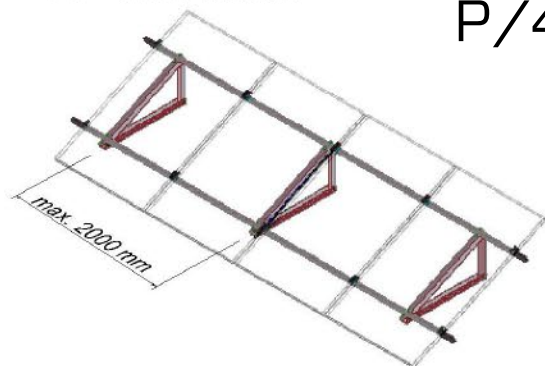

3


Elevar el dintel hasta la posición del pie trasero a 90 grados.

4

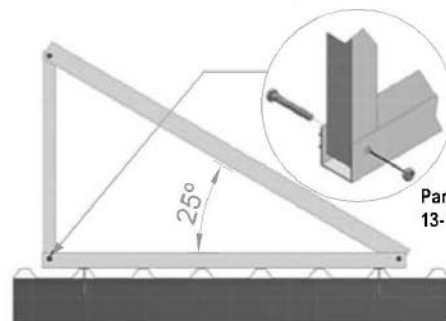


Unión atornillada del pie trasero con tornillo de cabeza hexagonal (Lg=60 mm) y tuerca de collar biselado.

Par de apriete 13-14 Nm.

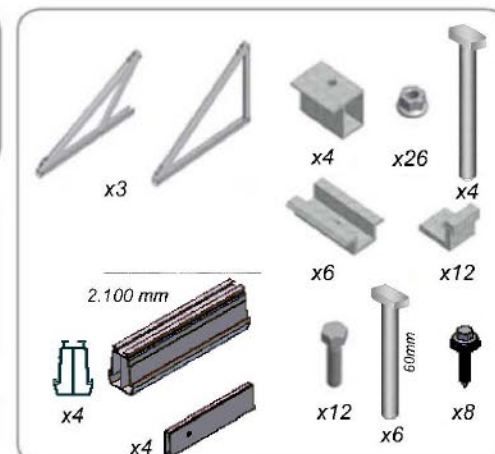

2

Anclaje del Pórtico a la superficie de apoyo

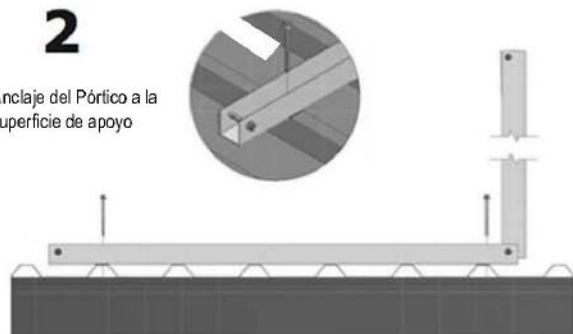


5



Tornillo Hex. (Lg=25 mm)

Insertar por la guía del pórtico las grapas de sujeción del perfil correa. Unión mediante tornillo de cabeza hexagonal y tuerca de collar biselado sin realizar par de apriete. Permitir su movimiento deslizante dentro del carril guía.

6

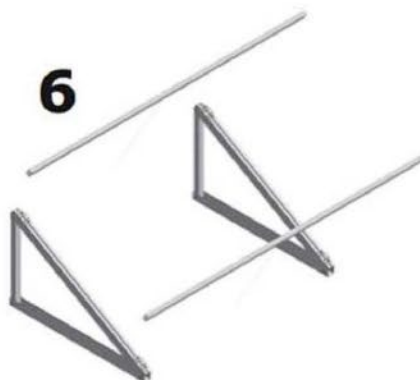


7

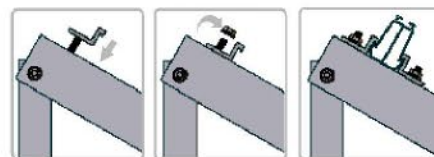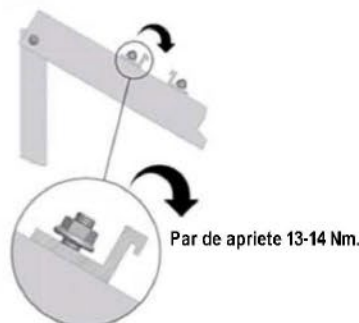


Sujeción de perfil correa mediante grapa deslizante.



8

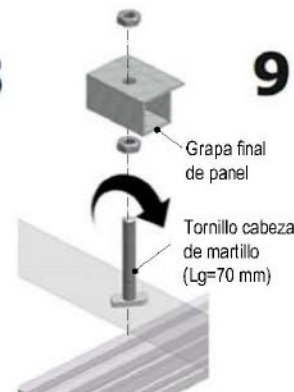

9

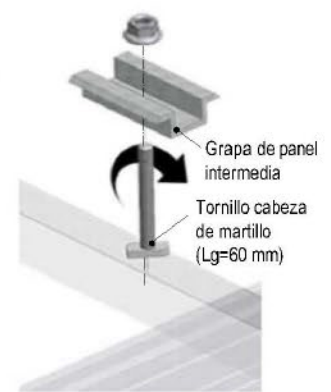

Tuerca de collar biselado Par de apriete 13-14 Nm.

Tuerca de collar biselado Par de apriete 13-14 Nm.