



contactor auxiliar, 6 NA + 2 NC, 24 V DC, tamaño S00, bornes de resorte, bloque de contactos auxiliares no desmontable

nombre comercial del producto	SIRIUS
designación del producto	Contactador auxiliar
denominación del tipo de producto	3RH2

Datos técnicos generales

tamaño del contactor	S00
ampliación del producto interruptor auxiliar	No
tensión de aislamiento con grado de contaminación 3 con AC valor asignado	690 V
grado de contaminación	3
resistencia a tensión de choque valor asignado	6 kV
resistencia a choques con choque rectangular	
• con DC	10g / 5 ms, 5g / 10 ms
resistencia a choques con choque sinusoidal	
• con DC	15g / 5 ms, 8g / 10 ms
vida útil mecánica (ciclos de maniobra)	
• del contactor típico	10 000 000
designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009	K
Directiva RoHS (fecha)	10/01/2009

Condiciones ambiente

altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar máx.	2 000 m
temperatura ambiente	
• durante el funcionamiento	-25 ... +60 °C
• durante el almacenamiento	-55 ... +80 °C
humedad relativa del aire mín.	10 %
humedad relativa del aire con 55 °C según IEC 60068-2-30 máx.	95 %

Circuito de corriente principal

frecuencia de maniobra en vacío	
• con AC	10 000 1/h
• con DC	10 000 1/h

Circuito de control/ Control por entrada

tipo de corriente de la tensión de alimentación de mando	DC
tensión de alimentación del circuito de mando con DC	
• valor asignado	24 V
factor de rango de trabajo tensión de alimentación de mando valor asignado de la bobina con DC	
• valor inicial	0,8
• valor final	1,1
potencia inicial de la bobina con DC	4 W
potencia de retención de la bobina con DC	4 W

retardo de cierre	
• con DC	30 ... 100 ms
retardo de apertura	
• con DC	7 ... 13 ms
duración de arco	10 ... 15 ms

Circuito de corriente secundario

número de contactos NC para contactos auxiliares	2
• conmutación instantánea	2
número de contactos NA para contactos auxiliares	6
• conmutación instantánea	6
números característicos y letras identificadoras para contactos	62 E
intensidad de empleo con AC-12 máx.	10 A
intensidad de empleo con AC-15	
• con 230 V valor asignado	6 A
• con 400 V valor asignado	3 A
• con 500 V valor asignado	2 A
• con 690 V valor asignado	1 A
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	3 A
• con 220 V valor asignado	1 A
• con 440 V valor asignado	0,3 A
• con 600 V valor asignado	0,15 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	4 A
• con 220 V valor asignado	2 A
• con 440 V valor asignado	1,3 A
• con 600 V valor asignado	0,65 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-12	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	10 A
• con 110 V valor asignado	10 A
• con 220 V valor asignado	3,6 A
• con 440 V valor asignado	2,5 A
• con 600 V valor asignado	1,8 A
frecuencia de maniobra con DC-12 máx.	1 000 1/h
intensidad de empleo con 1 vía de circulación de corriente con DC-13	
• con 24 V valor asignado	6 A
• con 110 V valor asignado	1 A
• con 220 V valor asignado	0,3 A
• con 440 V valor asignado	0,14 A
• con 600 V valor asignado	0,1 A
intensidad de empleo con 2 vías de corriente en serie con DC-13	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	3,5 A
• con 110 V valor asignado	1,3 A
• con 220 V valor asignado	0,9 A
• con 440 V valor asignado	0,2 A
• con 600 V valor asignado	0,1 A
intensidad de empleo con 3 vías de corriente en serie con DC-13	
• con 24 V valor asignado	10 A
• con 60 V valor asignado	4,7 A
• con 110 V valor asignado	3 A
• con 220 V valor asignado	1,2 A
• con 440 V valor asignado	0,5 A
• con 600 V valor asignado	0,26 A

frecuencia de maniobra con DC-13 máx.	1 000 1/h
tipo de automático magnetotérmico para protección contra cortocircuito del circuito auxiliar hasta 230 V	Curva C: 6 A; 0,4 kA
confiabilidad de contacto de los contactos auxiliares	una conexión errónea por 100 millones (17 V, 1 mA)
Valores nominales UL/CSA	
capacidad de carga de los contactos auxiliares según UL	A600 / Q600
Protección contra cortocircuitos	
tipo de cartucho fusible para protección contra cortocircuitos del bloque de contactos auxiliares necesario	fusible gL/gG: 10 A
Instalación/ fijación/ dimensiones	
posición de montaje	con plano de montaje vertical, girable +/-180°; con plano de montaje vertical, inclinable +/-22,5° hacia delante y atrás
tipo de fijación	fijación por tornillo y abroche a perfil de 35 mm
altura	70 mm
anchura	45 mm
profundidad	121 mm
distancia que debe respetarse	
- para montaje en serie — hacia adelante — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado - a piezas puestas a tierra — hacia adelante — hacia arriba — hacia un lado — hacia abajo - a piezas bajo tensión — hacia adelante — hacia arriba — hacia abajo — hacia un lado	10 mm 10 mm 10 mm 0 mm 10 mm 10 mm 6 mm 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 6 mm
Conexiones/ Bornes	
tipo de conexión eléctrica para circuito auxiliar y circuito de mando	conexión por resorte
tipo de secciones de conductor conectables	
- para contactos auxiliares — monofilar o multifilar — alma flexible con preparación de los extremos de cable — alma flexible sin preparación de extremos de cable - con cables AWG para contactos auxiliares	2x (0,5 ... 4 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (0,5 ... 2,5 mm²) 2x (20 ... 12)
Seguridad	
función del producto apertura positiva según IEC 60947-5-1	Sí
valor B10 con alta tasa de demanda según SN 31920	1 000 000; con 0,3 x I _e
cuota de defectos peligrosos	
- con baja tasa de demanda según SN 31920 - con alta tasa de demanda según SN 31920	40 % 73 %
tasa de fallos [valor FIT] con baja tasa de demanda según SN 31920	100 FIT
valor T1 para intervalo entre pruebas o vida útil según IEC 61508	20 a
grado de protección IP frontal según IEC 60529	IP20
protección contra contactos directos frontal según IEC 60529	a prueba de contacto directo con los dedos en caso de contacto vertical por la parte frontal
Certificados/ Homologaciones	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



[KC](#)



EMC	Functional Safety/Safety of Machinery	Declaration of Conformity	Test Certificates
-----	---------------------------------------	---------------------------	-------------------



[Type Examination Certificate](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)

Marine / Shipping



Marine / Shipping	other	Railway	Dangerous Good
-------------------	-------	---------	----------------



[Confirmation](#)



[Vibration and Shock](#)

[Transport Information](#)

Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3RH2262-2BB40>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RH2262-2BB40>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3RH2262-2BB40>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RH2262-2BB40&lang=en


Curva característica: Comportamiento en disparo, I²t, Corriente de corte limitada

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RH2262-2BB40/char>

Otras características (p. ej. vida útil eléctrica, frecuencia de maniobras)

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RH2262-2BB40&objecttype=14&gridview=view1>

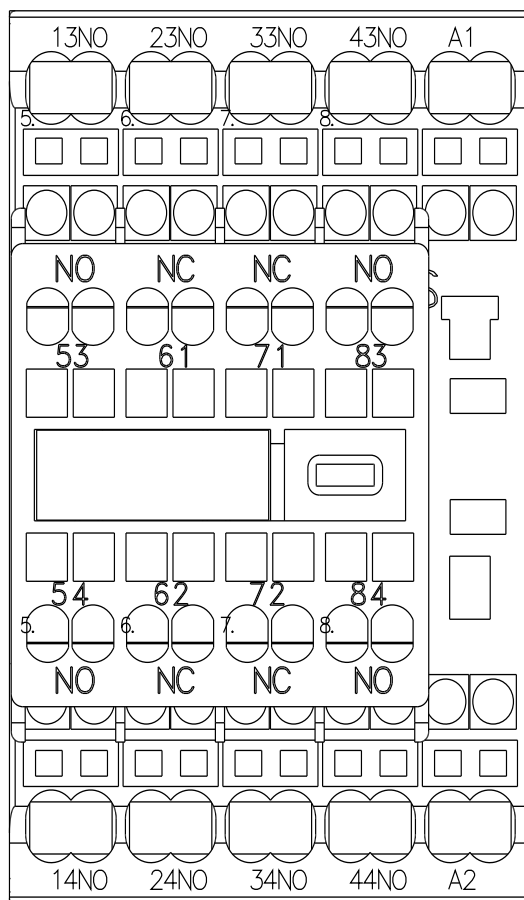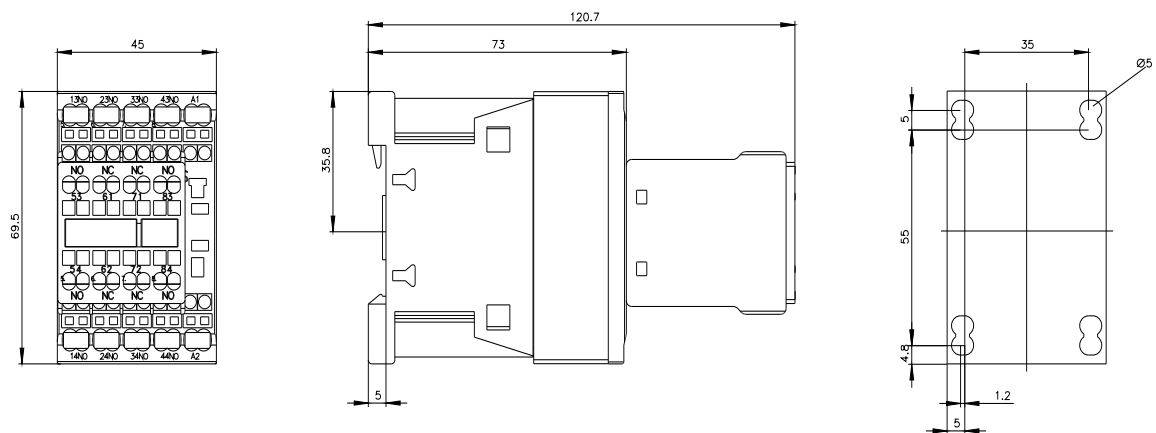

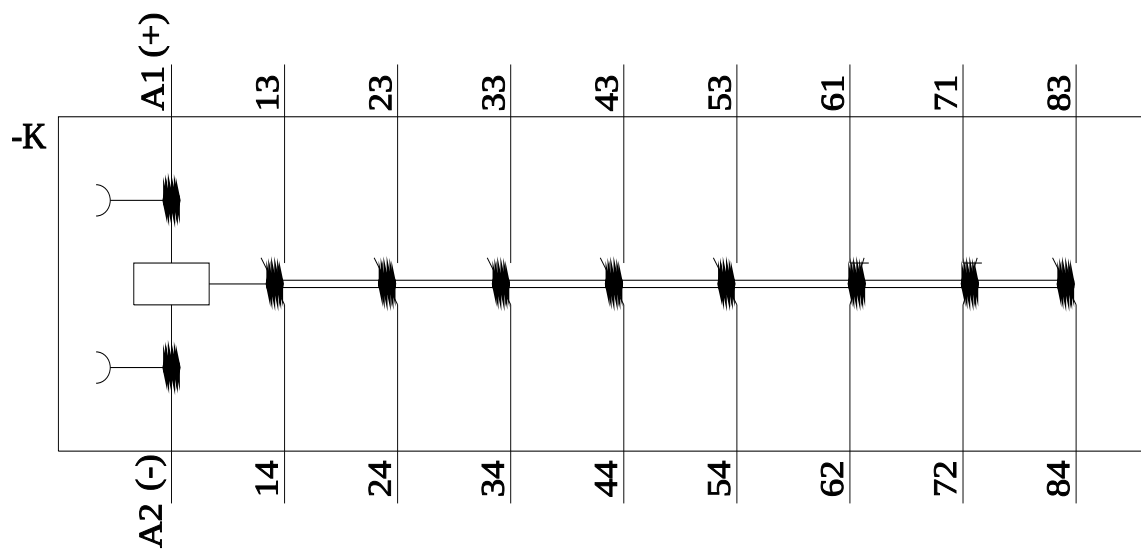

Última modificación:

10/11/2021