

Módulo de mando con display para SIMOCODE pro V, montaje en puertas de armarios eléctricos o panel frontal, enchufable a unidad base o módulos de ampliación, 7 LED para la indicación de estado y 4 teclas libremente asignables para control manual, color: gris titanio



nombre comercial del producto

SIRIUS

designación del producto

módulo de mando con display

Datos técnicos generales

potencia activa consumida

0,3 W

tensión de aislamiento valor asignado

300 V

resistencia a tensión de choque valor asignado

4 000 V

grado de protección IP frontal

IP54

resistencia a vibraciones

1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g

designaciones de referencia según IEC 81346-2:2009

A

Directiva RoHS (fecha)

07/01/2006

Compatibilidad electromagnética

emisión de perturbaciones CEM según IEC 60947-1

clase A

inmunidad a perturbaciones CEM según IEC 60947-1

representa grado de precisión 3

perturbaciones conducidas

- por burst según IEC 61000-4-4
- por surge conductor-tierra según IEC 61000-4-5
- por surge conductor-conductor según IEC 61000-4-5

1 kV

2 kV

1 kV

acoplamiento de perturbaciones radiadas según IEC 61000-4-3

10 V/m

Instalación/ fijación/ dimensiones

posición de montaje

vertical

tipo de fijación

fijación en placa frontal

altura

60 mm

anchura

96 mm

profundidad

44 mm

Condiciones ambiente

altitud de instalación con altura sobre el nivel del mar

- máx.
- 1 máx.
- 2 máx.
- 3 máx.

4 000 m

2 000 m

3 000 m; máx. +50 °C (no es separación eléctrica segura)

4 000 m; máx. +40 °C (sin separación eléctrica segura)

temperatura ambiente

- durante el funcionamiento
- durante el almacenamiento
- durante el transporte

0 ... 60 °C

-20 ... +70 °C

-20 ... +70 °C

categoría medioambiental

- durante el funcionamiento según IEC 60721
- durante el almacenamiento según IEC 60721

3K6 (sin formación de hielo, sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 3C3 (sin niebla salina), 3S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 3M6

1K6 (sin condensación, humedad relativa del aire 10 ... 95%), 1C2 (sin niebla salina), 1S2 (no puede entrar arena en los aparatos), 1M4

Certificados/ Homologaciones

General Product Approval	EMC	Declaration of Conformity
--------------------------	-----	---------------------------



[Confirmation](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Type Test Certificates/Test Report](#)



[Confirmation](#)

other



Más información

Información sobre el embalaje

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catálogos, Folletos,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (sistema de pedido online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/es/es/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Generador CAX online

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7210-1AA01-0>

Service&Support (Manuales, certificados, características, FAQ,...)



<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/es/ps/3UF7210-1AA01-0>

Base de datos de imágenes (fotos de producto, dibujos acotados 2D, modelos 3D, esquemas de conexiones, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA01-0&lang=en

Informe de ensayo No. A0258, protective separation

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109748152>

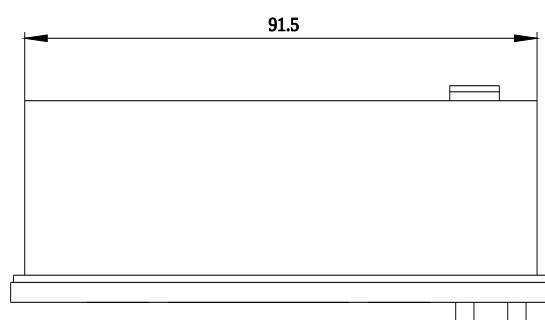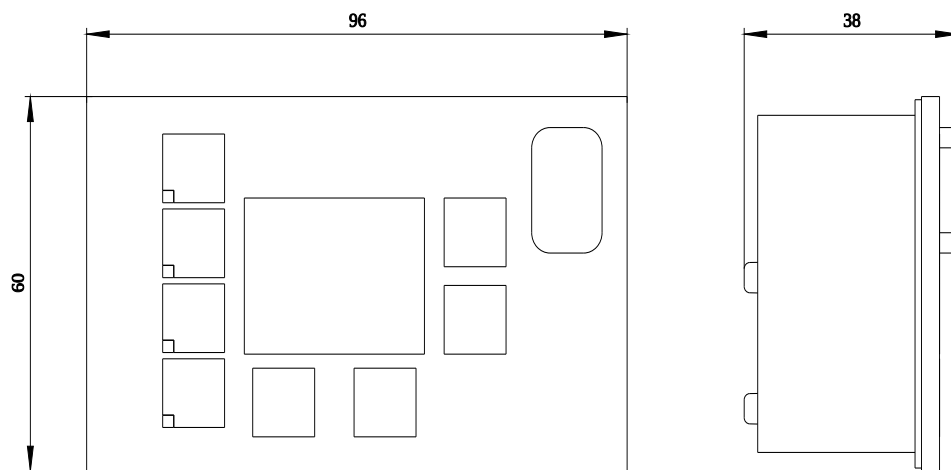

-A

SIEMENS

