



ML

MLL 160W 220V E27 24PK

Lámparas de luz combinada

Datos del producto


Funcionamiento de emergencia	
Base de casquillo	E27 [E27]
Fallos vida útil hasta 5% (nom.)	2000 h
Fallos vida útil hasta 20% (nom.)	7000 h
Fallos vida útil hasta 50% (nom.)	13000 h
Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Flujo lumínico (nominal) (mín.)	2850 lm
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	3150 lm
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	82 %
Flujo lumínico durante 2.000 horas (mín.)	87 %
Flujo lumínico 5.000 horas (máx.)	78 %
Flujo lumínico 5.000 horas (nom.)	83 %
Coordenada X de cromacidad (nom.)	399
Coordenada Y de cromacidad (nom.)	380
Temperatura del color con correlación (nom.)	3600 K
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	19 lm/W
Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	63
Mecánicos y de carcasa	
Tensión de suministro de lámpara	220-230 V
Power (Rated) (Nom)	165.0 W
Corriente de lámpara (EM) (máx.)	0,8 A
Corriente de lámpara (EM) (mín.)	0,72 A

Corriente de lámpara (EM) (nom.)	0,76 A
Voltaje de suministro de encendido (máx.)	170 V
Voltaje (nom.)	225 V
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	C
Consumo energético kWh/1000 h	181 kWh
Requisitos de diseño de luminaria	
Temperatura de lámpara (máx.)	350 °C
Temperatura de base de casquillo (máx.)	200 °C
Datos de producto	
Código de producto completo	872790030300100
Nombre de producto del pedido	MLL 160W 220V E27 24PK
EAN/UPC - Producto	8727900303001
Código de pedido	928601008912
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	928601008912
Peso neto (pieza)	0,082 kg

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


Plano de dimensiones



ML 160W E27 220-230V SG

Product	D (max)	C (max)
MLL 160W 220V E27 24PK	76 mm	172 mm

Datos fotométricos

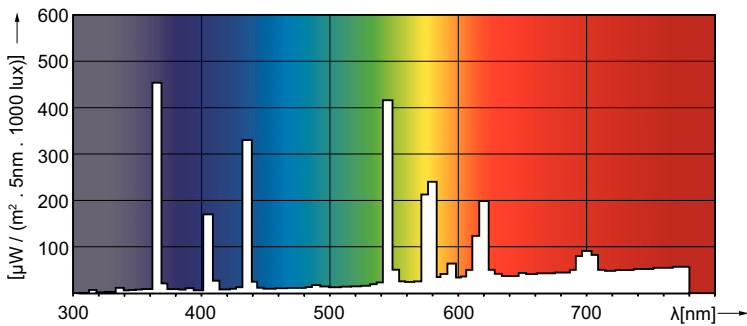

Lifetime

