



MASTER VALUE LEDspot MV

LED 60W E27 WW 230V R63 36D DIM SRT4

MASTER VALUE LEDspot MV brinda un haz de acentuación cálido como las luces halógenas y es la opción perfecta para la iluminación de focalización. Gracias a su IRC alto, proyecta colores más naturales, lo que permite crear ambientes más acogedores y confortables para aplicaciones residenciales y de hotelería, y resaltar la belleza de la mercadería en los comercios. Las LEDspots tienen la apariencia y el estilo familiar de las dicroicas de vidrio, ya que mantienen la belleza clásica de estas y le suman el buen rendimiento de la tecnología LED. La función de graduación de luz permite crear la atmósfera deseada con una amplia selección de reguladores de intensidad.

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Consistencia del color	
Base de casquillo	E27 [E27]		<6
Vida útil nominal (nom.)	15000 h	Índice de reproducción cromática -IRC (nom.)	80
Ciclo de conmutación	50000X	Llmf al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %
Tipo técnico	5.7-60W	Luminous Flux In 90° Cone (Rated)	345 lm
Rendimiento inicial (conforme con IEC)		Mecánicos y de carcasa	
Código de color	827 [CCT de 2,700 K]	Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Ángulo de haz (nom.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	5.7 W
Flujo lumínico (nom.)	345 lm	Corriente de lámpara (nom.)	29 mA
Flujo lumínico (nominal) (nom.)	345 lm	Hora de inicio (nom.)	0,5 s
Intensidad luminosa (nom.)	600 cd	Tiempo de calentamiento hasta el 60% flujo lum. (nom.)	1 s
Designación de color	Blanco cálido (WW)	Factor de potencia (nom.)	0.5
Ángulo de haz nominal	36 °	Voltaje (nom.)	220-240 V
Temperatura del color con correlación (nom.)	2700 K		
Eficacia lumínica (nominal) (nom.)	60,53 lm/W		

MASTER VALUE LEDspot MV


Temperatura	
Temperatura máxima (nom.)	82 °C
Controles y regulación	
Regulable	Sí
Aprobación y aplicación	
Etiqueta de eficiencia energética (EEL)	A+
Consumo energético kWh/1000 h	6 kWh
Datos de producto	
Código de producto completo	871829178541501

Nombre de producto del pedido	LED 60W E27 WW 230V R63 36D DIM SRT4
EAN/UPC - Producto	8718291785415
Código de pedido	929001114458
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	4
N.º de material (12NC)	929001114458
Peso neto (pieza)	0.060 kg

Advertencias y seguridad

- El intervalo de temperaturas de funcionamiento es entre -20 °C y 45 °C ambiente
- Para uso solamente en lugares secos o húmedos y en la mayoría de las luminarias abiertas con soportes de lámparas que tengan suficiente espacio (10 mm de espacio abierto y libre)
- No está diseñada para uso en luminarias de luces de emergencia o iluminación de salidas



Plano de dimensiones

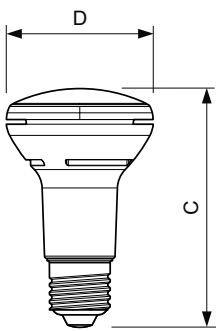

R63 CL 230V 6W-50W 36D 2700K E27 Dim

Product	D	C
LED 60W E27 WW 230V R63 36D DIM SRT4	63 mm	102 mm

Datos fotométricos

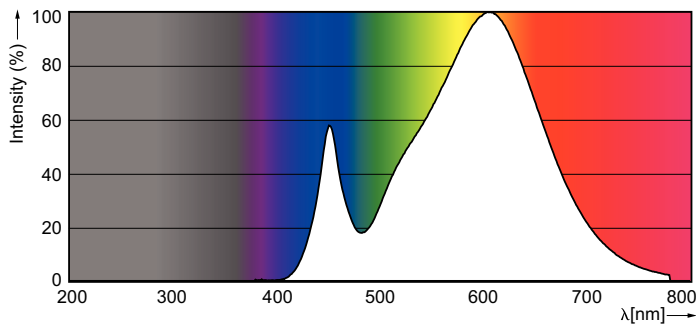

CorePro LEDspotMV D 5.7-60W R63

CorePro LEDspotMV D 5.7-60W R63

MASTER VALUE LEDspot MV

Datos fotométricos

