

## PAU / REPARTIDOR PARA FIBRA ÓPTICA CON CAJA DISPENSADORA PARA LA FIBRA

REF.	ART. NR.	DESCRIPCIÓN	EAN 13
231502	OB4	PAU F.O. 4S	8424450183724
231520	OB4215	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 15m	8424450183731
231521	OB4225	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 25m	8424450183748
231522	OB4240	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 40m	8424450183755
231523	OB4255	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 55m	8424450183762
231524	OB4255	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 70m	8424450183779
231525	OB4285	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 85m	8424450183786
231526	OB42100	PAU F.O. 4S + 2 FIBRAS 100m	8424450183793
231530	OB4415	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 15m	8424450186947
231531	OB4425	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 25m	8424450186961
231532	OB4440	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 40m	8424450186978
231533	OB4455	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 55m	8424450186985
231534	ON4470	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 70m	8424450186992
231535	OB4485	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 85m	8424450187005
231536	OB44100	PAU F.O. 4S + 4 FIBRAS 100m	8424450187012



Dispositivo habilitado como punto de conexión a una red óptica. En entornos ICT/ICT2, actúa como punto de corte y prueba de la red óptica, cuando está situado en el Registro de Terminación de Red (RTR). Gracias a su estructura interna, es posible alojar en su interior fibra óptica (aplicación como PAU), y un repartidor óptico de 2 ó 4 salidas (aplicación como caja repartidora). Su fijación puede realizarse mediante tornillos (para instalación en pared o en caja de tomas) o a través de su acople para carril DIN.

Sus **principales ventajas** son:

- Viene dentro de una caja dispensadora, facilitando y agilizando notablemente el manejo de la fibra óptica
- La fibra puede acceder al interior por 5 zonas (sus 4 esquinas y el fondo)
- Dimensiones adecuadas para facilitar la instalación de la fibra óptica y evitar radios pequeños de curvatura que dañen la transmisión (pérdidas)
- El guiado del cable multi-fibra se realiza por la parte trasera, a través de varios puntos de fijación. Una clema, situada en la parte interior, aporta un mayor anclaje. Igualmente, se incluyen bridas por si requiriese un mayor nivel de seguridad.
- Permite albergar hasta 4 cánulas de fusión
- Los adaptadores SC/APC que incorpora son de tapa autoblocante
- Su carátula frontal permite una fácil identificación de las fibras mediante código de colores y de la vivienda



### General


Entradas	6 entradas pre-cortadas en sus laterales, para el acceso de F.O. 1 entrada posterior para conector SC 1 entrada posterior para F.O. 1 entrada pre-cortada por la parte inferior para el acceso al repartidor (SC/APC)
Salidas	Hasta 4 salidas para adaptadores SC/APC
Material	ABS (Blando RAL 9003)
Tipo de anclaje	Pared / carril DIN
Tipo de embalaje	Caja dispensadora

Variantes disponibles con cable de fibra fusionadora en el interior del PAU y al aire en el otro extremo.


Accesorios incluidos con el PAU:




Guiado de la manguera

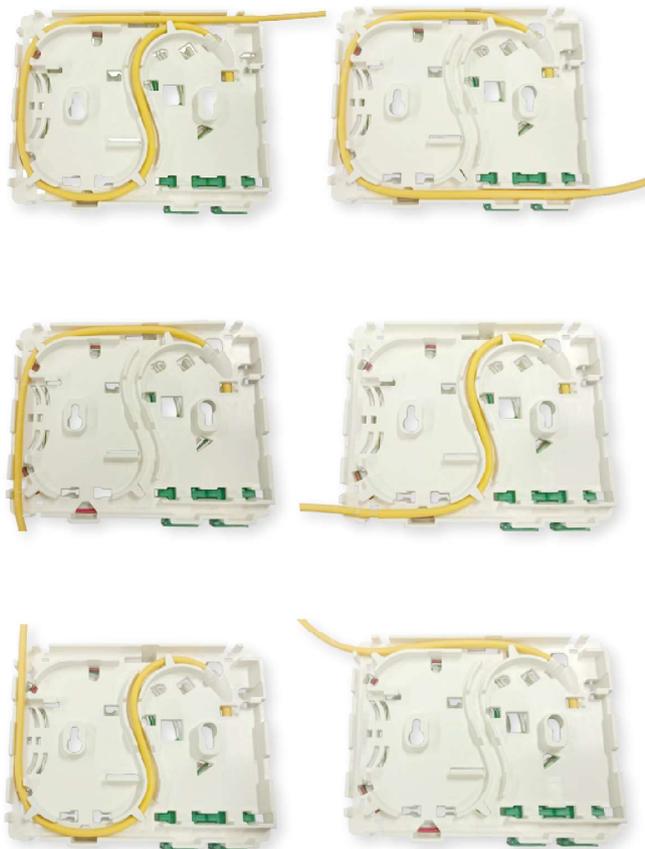

Anclaje a carril DIN

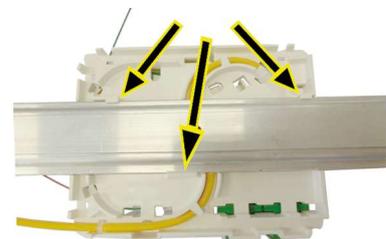

Acomodación de fibra en el interior

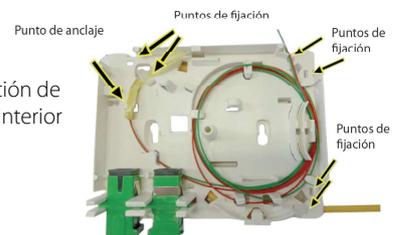

Configuración como repartidor

