


Manguera exterior 2 fibras monomodo LSFH "ITU-T G657 A2"
Outdoor cable 2 Single-mode fibers LSFH "ITU-T G657 A2"

Ref. 232001
Art. Nr. OSKA-200

Especificaciones técnicas	Technical specifications		
Tipo de manguera	Cable type		Manguera de acometida individual exterior Outdoor horizontal distribution cable
Tipo de fibra	Fiber type		9/125 (ITU-T G657A2)
Atenuación	Attenuation	dB/Km	1310nm ≤0,4
			1550nm ≤0,3
Diámetro recubrimiento ajustado de la fibra	Tight buffer diameter	mm	0,90±0,05
Material de la cubierta de la manguera	Jacket material		LSFH (Low Smoke Free Halogen) y retardante de llama LSFH (Low Smoke Free Halogen) & flame retardant
Color de la cubierta	Jacket color		Negro / Black
Diámetro de la manguera	Cable diameter	mm	4,8±0,2 (max. 5)
Radio de curvatura min.	Min. bending radius		10 x diámetro de la manguera / cable diameter
Tracción*	Short tension*	N	1200
Aplastamiento	Short crush	N/100mm	1000
Temperatura de funcionamiento	Operation temperature	°C	-20 to 70
Suministro en bobina	Supply in plastic reel	m	200

* Sin deformación del material o aumento de la atenuación / No deformation of material or increase in attenuation

Detalle sección de la manguera / Section cable detail

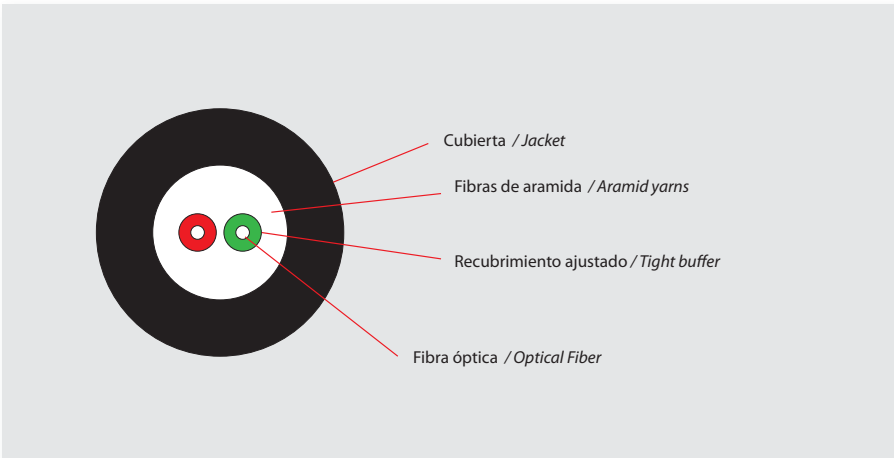

232001_001_ES_EN