



Colores estándares TL-D

TL-D 36W/54-765 1SL/25

Las lámparas de colores estándares TL-D (diámetro del tubo de 26 mm) crean ambientes con blanco cálido o luz de día fría. Lámparas con eficacia y reproducción de color moderadas.

Advertencias y seguridad

- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventila la habitación durante 30 minutos y retirará las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevala a las instalaciones para reciclado de deshechos de tu zona. No uses aspiradora.

Datos del producto


| Funcionamiento de emergencia | | Mecánicos y de carcasa | |
|--|----------------------------------|---|------------------------|
| Tapa y base | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Potencia (nominal) | 36.0 W |
| Vida útil para fallas del 10 % (nominal) | 10000 h | Corriente de la lámpara (nominal) | 0,440 A |
| Vida útil para fallas del 50 % (nominal) | 13000 h | Voltaje (nominal) | 103 V |
| Rendimiento inicial (conforme con IEC) | | Controles y regulación | |
| Código de color | 54-765 | Con regulación de intensidad | Sí |
| Flujo luminoso (nominal) | 2500 lm | Aprobación y aplicación | |
| Designación de color | Luz de día fría | Etiqueta de eficiencia energética (EEL) | A |
| Conservación del flujo luminoso de 10000 h (nominal) | 75 % | Contenido de mercurio (Hg) (nominal) | 8,0 mg |
| Conservación del flujo luminoso de 2000 h (nominal) | 90 % | Consumo de energía kWh/1000 h | 43 kWh |
| Conservación del flujo luminoso de 5000 h (nominal) | 80 % | Datos de producto | |
| Temperatura de color correlacionada (nominal) | 6200 K | Código del producto completo | 871150028621540 |
| Índice de reproducción de color (Nom) | 72 | Nombre del producto del pedido | TL-D 36W/54-765 1SL/25 |
| | | EAN/UPC: producto | 8711500286215 |

Colores estándares TL-D

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Código del pedido | 928048505440 |
| Numerador: cantidad por paquete | 1 |
| Numerador SAP: paquetes por externa | 25 |
| Material de SAP | 928048505440 |

| | |
|-------------------|-------------------|
| Peso neto (pieza) | 134,400 g |
| Código ILCOS | FD-36/62/2A-E-G13 |


Plano de dimensiones

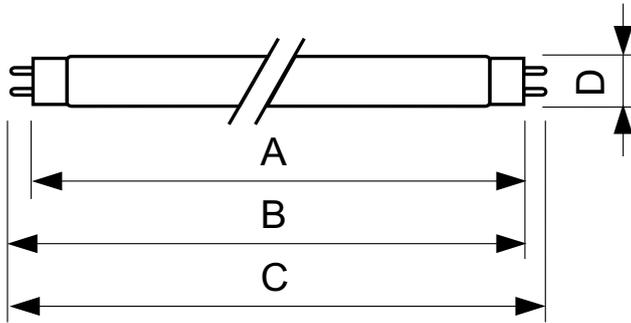


TL-D 36W/54-765

| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TL-D 36W/54-765 1SL/25 | 28 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

Datos fotométricos

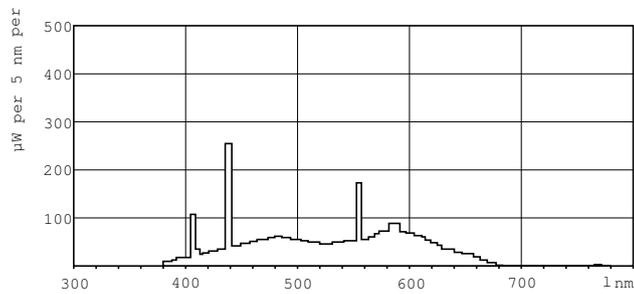


LDPB_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution B/W

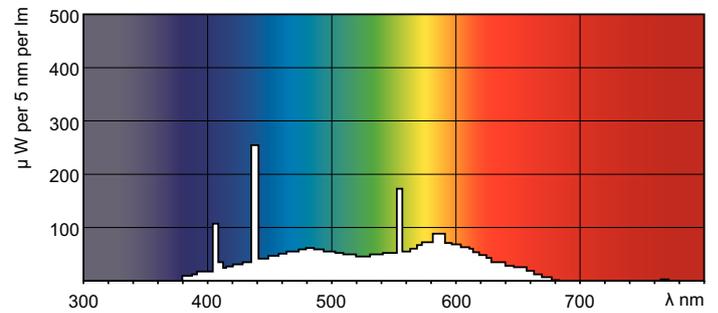


LDPO_TL-DSTD_54-765-Spectral power distribution Colour

Lifetime

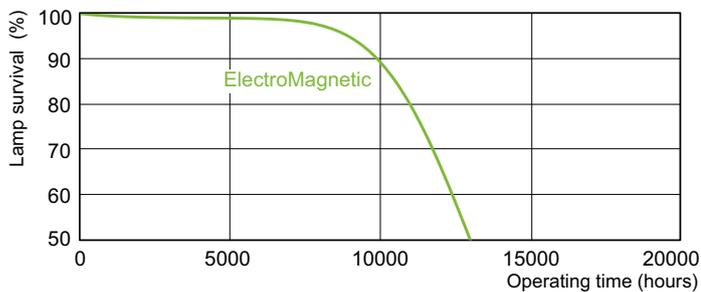


LDLE_TL-DSTD_0001-Life expectancy diagram

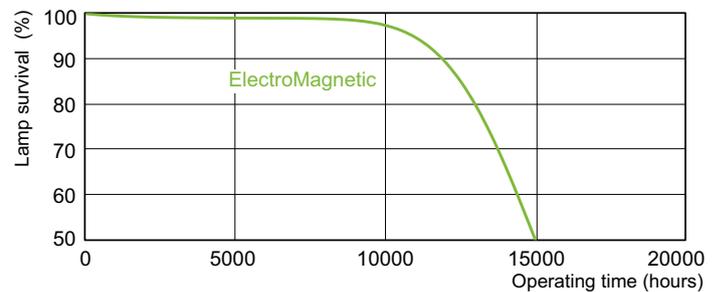

LDLE_TL-DSTD_0002-Life expectancy diagram

Colores estándares TL-D

Lifetime

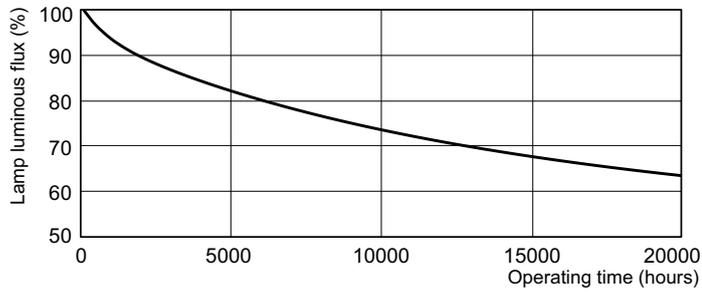

LDLM_TL-DSTD_0001-Lumen maintenance diagram

