


# LUMINARIA LINEAL LED


## LINE OUT PRO

### > DESCRIPCIÓN


Luminaria lineal LED para instalación sobrepuesta y colgante. Funcionamiento modo normal y modo emergencia.

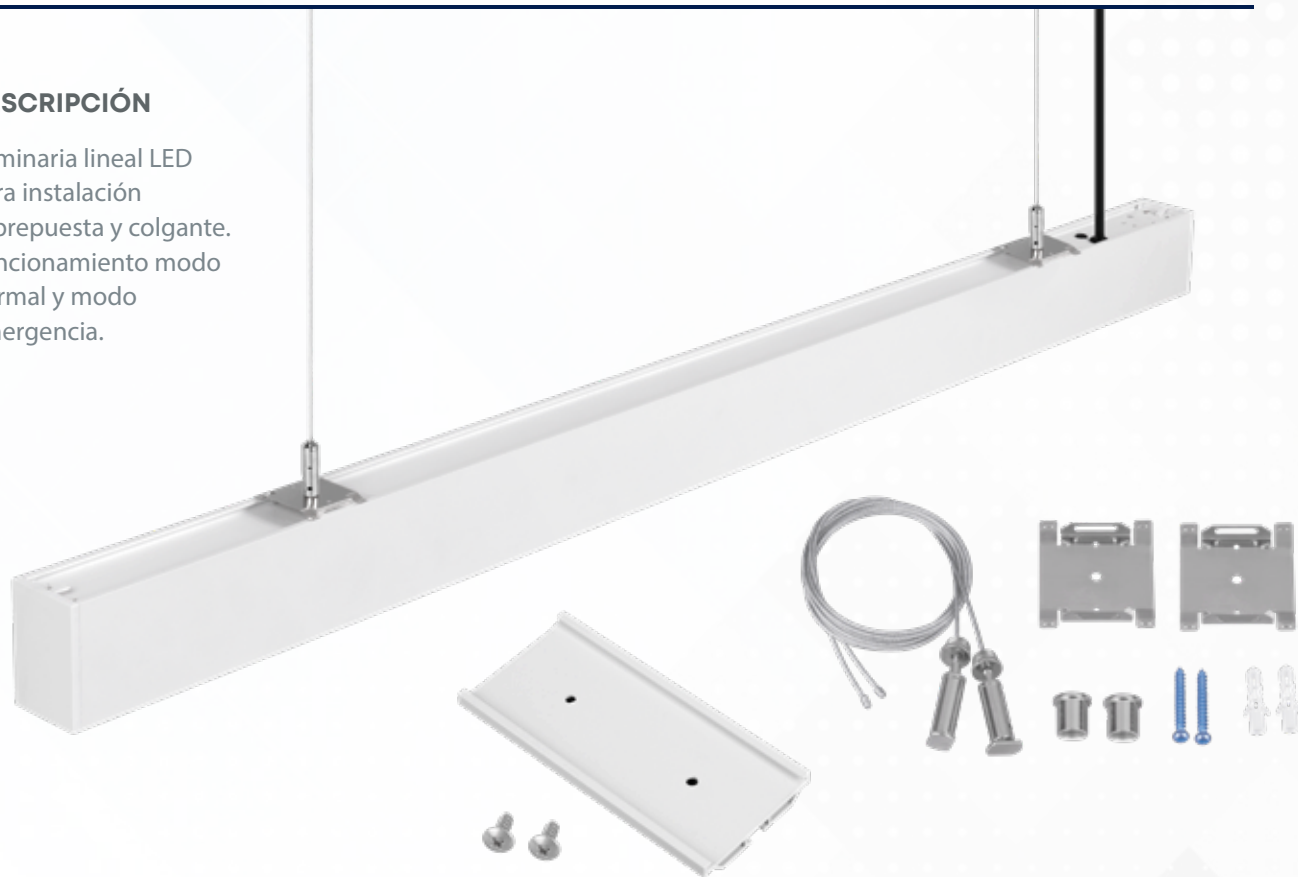


### > CARACTERÍSTICAS




Instalación interior



Instalación sobrepuesta



Instalación colgante



Material cuerpo ALU + PC



Temperatura de color regulable CCT



Autonomía en emergencia

# LUMINARIA LINEAL LED

## LINE OUT PRO

### > APLICACIONES

Para ambientes terciarios, tales como oficinas, comercio, salud, educación, hotelería, entre muchos otros.

### > DATOS TÉCNICOS

Código	259530125	259536125	259534125
Descripción	Luminaria lineal LED		
Instalación	Sobrepuesta/Colgante		
Diseño	Rectangular		
Medidas (mm)	1200x50x75		
Color	Blanco	Gris	Negro
Autonomía en emergencia (min)	90		
Material cuerpo	Difusor ALU+PC		
Accesorios de instalación luminaria	Vienen incorporados		
Accesorios de instalación de recorrido	Se comercializan por separado		
Tensión nominal (V)	AC220-240		
Frecuencia (Hz)	50/60		
Potencia (W)	36		
Flujo luminoso (lm)	4.000K - 4.320lm / 3.000 y 6.500K - 3.960lm		
Eficiencia luminosa (lm/W)	4.000K - 120lm/W / 3.000 y 6.500K - 110lm/W		
Tipo de LED	SMD		
Tamaño de LED	2835		
Temperatura de color (K) - CCT	3.000 / 4.000 / 6.500		
Índice de Reproducción Cromática (CRI)	80		
Apertura del haz (°)	112		
Índice de Protección (IP)	40		
Factor de potencia	0,9		
Temperatura de trabajo (°)	-20 +40		
Vida útil (h)	30.000		

### > CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD




**Contáctanos para más información**

☎ +56 9 7775 0283

✉ [avaldes@darlux.cl](mailto:avaldes@darlux.cl)

# LUMINARIA LINEAL LED LINE OUT PRO

## > FOTOMETRÍA

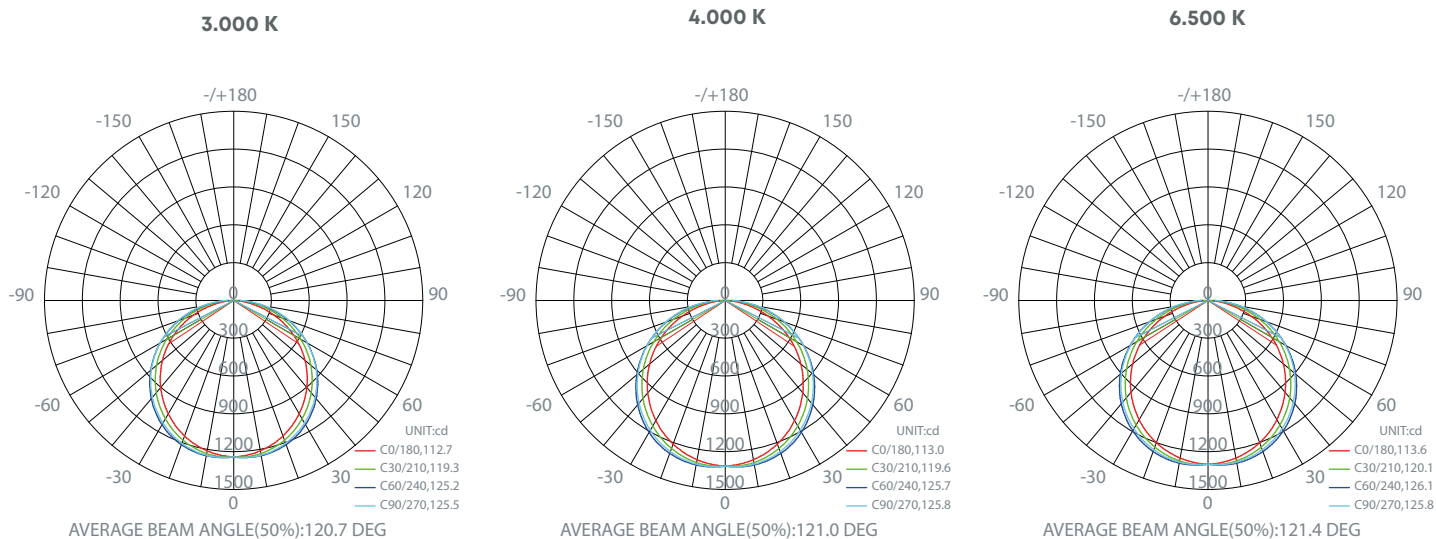

Contáctanos para más información

+56 9 7775 0283

avaldes@darlux.cl