



Regleta LED Essential Smartbright

BN068C LED3/WW L300 TH G2

Fuente de alimentación - Haz ancho - Policarbonato lineal - 140°

Ya sea para un nuevo edificio o para la renovación de un espacio existente, los clientes buscan soluciones de iluminación que proporcionen calidad de luz y ahorros importantes en términos de energía y mantenimiento. Esta nueva gama de regletas LED puede utilizarse para reemplazar los listones tradicionales con lámparas fluorescentes. El proceso de selección, instalación y mantenimiento es tan sencillo como un simple cambio

Datos del producto

Funcionamiento de emergencia		Cumple con el reglamento RoHS de la UE		Si
Temperatura de color	Blanco cálido	Tipo de LED engine		LED
Fuente de luz sustituible	No			
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación	Mecánicos y de carcasa		
Driver incluido	Si	Tensión de entrada		220 a 240 V
Tipo de óptica	Haz ancho	Frecuencia de entrada		50 a 60 Hz
Tipo lente/cubierta óptica	Policarbonato lineal	Factor de potencia (mín.)		0.5
Apertura de haz de luz de la luminaria	140°			
Interfaz de control	-	Controles y regulación		
Connection	Cables y guías flotantes	Con regulación de intensidad		No
Cable	Cable sin enchufe de 2 polos			
Clase de protección IEC	Seguridad clase II	Datos técnicos de la luz		
Test del hilo incandescente	Temperatura de 850 °C, duración de 5 s	Material de la carcasa		Poliamida
Flujo luminoso constante	No	Material cubierta óptica/lente		Poliamida
Número de productos en MCB	10	Material de fijación		Acero

Regleta LED Essential Smartbright

Longitud total	325 mm
Anchura total	21 mm
Altura total	34,2 mm
Color	Blanco

Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK00 [Sin protección]

Información general

Flujo lumínico inicial	300 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	80 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.	>80
Cromacidad inicial	SDCM<7
Potencia de entrada inicial	3.75 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)	
Vida útil media L70B50	20000 h

Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
Nivel máximo de regulación	No aplica

Datos de producto

Código de producto completo	911401820497
Nombre del producto del pedido	BN068C LED3/WW L300 TH G2
EAN/UPC - Producto	8710163310589
Código de pedido	911401820497
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	24
N.º de material (12NC)	911401820497
Peso neto (pieza)	0,054 kg



Plano de dimensiones

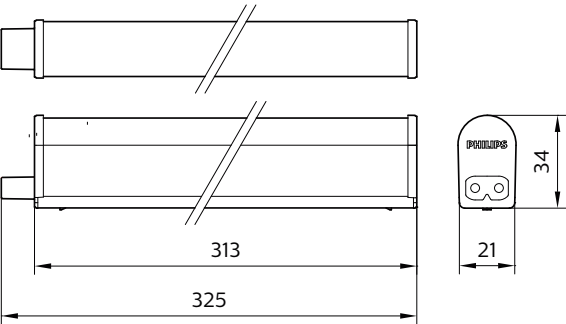

BN068C G2

