



# Essential LED Waterproof

## WT063C LED43S/NW PSU

Essential LED Waterproof es un LED muy eficiente resistente al agua a un precio muy competitivo.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Fuente de luz sustituible	No
Driver/unidad de potencia/transformador	Fuente de alimentación
Driver incluido	Sí
Connection	Cables y guías flotantes
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Flujo luminoso constante	Sí

### Mecánicos y de carcasa

Tensión de entrada	120 a 277 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (mín.)	0.9

### Controles y regulación

Con regulación de intensidad	No
------------------------------	----

### Datos técnicos de la luz

Material de la carcasa	Polycarbonato
Color	Gris
Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	NaN x NaN x NaN mm (NaN x NaN x NaN in)

### Aprobación y aplicación

Código de protección de entrada	IP65 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
---------------------------------	---

### Información general

Flujo lumínico inicial	3420 lm
Tolerancia de flujo lumínico	+/-10%
Eficacia de la luminaria LED inicial	90 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	4000 K
Índice de reproducción de color inic.	80
Potencia de entrada inicial	38 W
Tolerancia de consumo de energía	+/-10%

### Rendimiento en el tiempo (conforme con IEC)

Vida útil media L70B50	30,000 h
------------------------	----------

### Condiciones de aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 a +40 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto

Nombre del producto del pedido	WT063C LED43S/NW PSU
EAN/UPC - Producto	7702081995482

## Essential LED Waterproof


Código de pedido	919053055567
Cantidad por paquete	1
Numerador - Paquetes por caja exterior	9
N.º de material (12NC)	919053055567

Peso neto (pieza)	1,400 kg
-------------------	----------



### Plano de dimensiones

Descripción Description	CCT	Potencia Potencia Power	Flujo luminoso Flujo luminoso Luminous flux	L mm	W mm	H mm	LF mm	
WT063C LED205/NW PSU	4000 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED205/CW PSU	6500 K	17 W	2000 lm	576	81	75	240	0,72 Kg
WT063C LED435/NW PSU	4000 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg
WT063C LED435/CW PSU	6500 K	38 W	4300 lm	1156	81	75	680	1,40 Kg

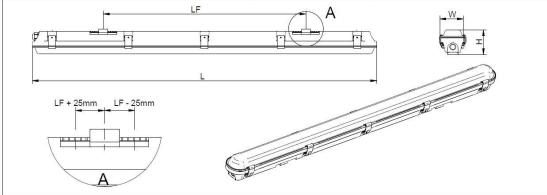

PA2-LED Indoor

