


LEDVANCE® PANEL G3

Panel 60x60 y 30x120

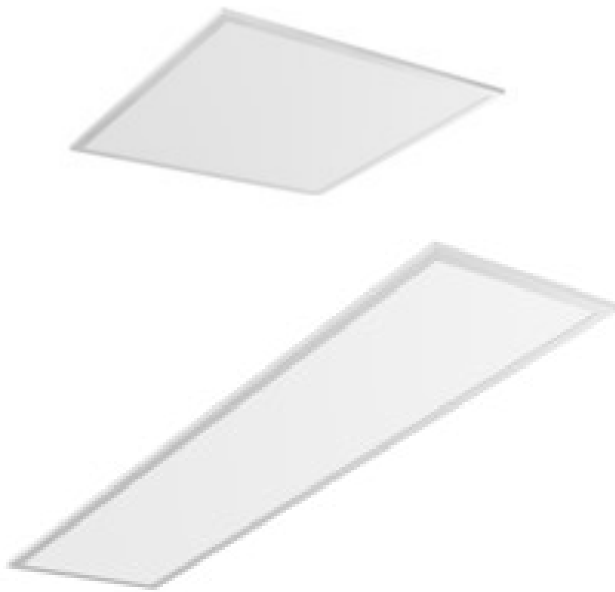

Aplicaciones

- Pasillos
- Tiendas
- Oficinas
- Uso corporativo

Beneficios


- Luz homogénea sin sombras
- Fácil instalación
- Vida útil 10.000 hs
- Ultra fino con driver externo



Ficha técnica del producto

Código Dartel	259620787 – 3K 259620987 – 4K 259620587 – 6.5K	259620387 – 3K 259622487 – 4K 259622687 – 6.5k
Producto	PANEL 60X60	PANEL 30X120
Potencia Nominal	36W	36W
Equivalencia	2 x fluor.28W T5 2 x fluor.32W T8	2 x fluor.28W T5 2 x fluor.32W T8
Tensión Nominal	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso	4.000 lm	4.000 lm
Eficiencia	110 lm/W	110 lm/W
Temperatura de Color	3000K 4000K 6500K	3000K 4000K 6500K
Índice de Reproducción de Color	>80	>80
Ángulo de Abertura	120°	120°
Grado de Protección	IP40	IP40
Protección contra Impactos Mecánicos	IK02	IK02
Vida Útil	50.000 h	50.000 h
Garantía	5 años	5 años
Temperatura mínima y máxima de trabajo	-10°~... + 45°C	-10°~... + 45°C
Mínima y Máxima Temperatura de Almacenaje	-20°~... + 60°C	-20°~... + 60°C
Factor de Potencia	0.9	0.9
THD	<20%	<20%
Amperaje	400-160 mA	400-160mA

Dibujo técnico

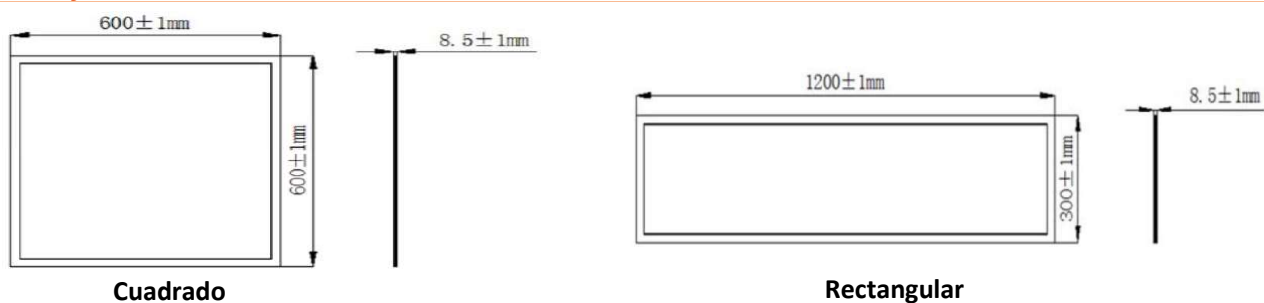

Datos de Logística

Clave	Descripción	EAN 10	Dimensiones EAN10				
			Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso Bruto (g)	Peso Neto (g)
259620887	PANEL LED 40W 4000LM 3K 60x 60 IP20	4058075803411	645	675	33,5	2870	2200
259621087	PANEL LED 40W 4000LM 4K 60x 60 IP20	4058075803435	645	675	33,5	2870	2200
259620487	PANEL LED 40W 4000LM 3K 30x120 IP20	4058075800267	355	1290	33,5	2970	2300
259620687	PANEL LED 40W 4000LM 5K 30x120 IP20	4058075800281	355	1290	33,5	2970	2300