



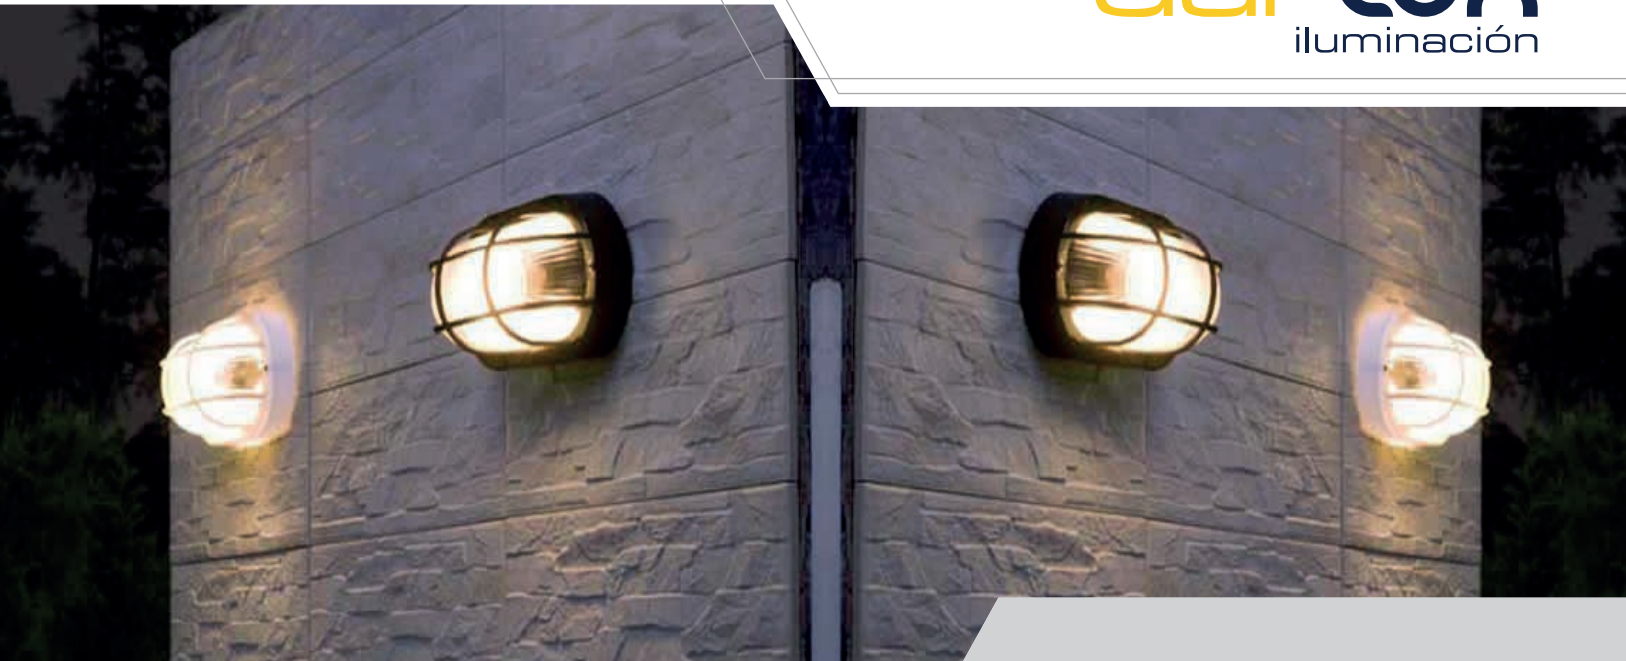

BKB-M215

Características técnicas

- Plafón para sobreponer, cuerpo de aluminio fundido, ovalado.
- Cubierta de vidrio, led integrado de alta luminosidad
- Cri 70
- 50 - 60Hz
- AC 100-240V
- Ángulo led 120°
- T° de Trabajo -20° a 30°
- Emergencia 1.5Hrs 3.7V/2500MAH
- LITHIUM BATTERY

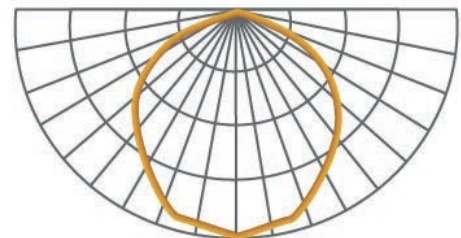

Código	Dimensiones L x A x P	Potencia	Flujo Luminoso	Vida útil	TC	IP	Emergencia 1,5 Hrs
209002425	280mm x 165mm x 110mm	15W	600 LM	40.000 Hrs	4000K	44	No
269503725	275mmx155mmx110mm	10W	700LM	30.0000Hrs	3000K	65	Sí
269503925	275mmx155mmx110mm	10W	700LM	30.0000Hrs	4000K	65	Sí

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

