

PLAFÓN SUSAN

> DESCRIPCIÓN

Luminaria sobrepuesta LED modelo Susan.



> CARACTERÍSTICAS

- Construida en ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno) + PC (Policarbonato)
- Uso interior
- Uso interior expuesto
- Uso exterior protegido

> APLICACIONES



Terraza



Quincho



Cocina



Lavandería



Baño

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl

PLAFÓN SUSAN

> DATOS TÉCNICOS

PARA TODAS LAS LUMINARIAS	
Material cuerpo	ABS+PC
Color	Blanco
Diseño	Redondo
Instalación	Sobrepuesta
Equipamiento	Con sensor de presencia
Tensión nominal (V)	AC220-240V
Frecuencia (Hz)	50-60
Potencia (W)	12-18
Eficiencia (lm/W)	90-100
Tipo de LED	SMD 2835
Temperatura de Color Correlacionada (CCT) (K)	3.000-4.000-6.000
Indice de Reproducción Cromática (IRC)	80
Apertura ángulo del haz (°)	110°
Indice de Protección (IP)	65
Protección contra choques mecánicos (IK)	08
Temperatura de trabajo (°C)	-20~40
Vida útil (h)	30.000
Dimensiones (mm)	φ320*65

Código	Funcionamiento	Autonomía
269504225	Modo normal	
269504425	Modo dual, normal y emergencia	12W-3h; 18W-2h

> CERTIFICACIONES Y MARCAS DE CONFORMIDAD



Contáctanos para más información


☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl


PLAFÓN SUSAN

> FOTOMETRÍAS


12W-3000K

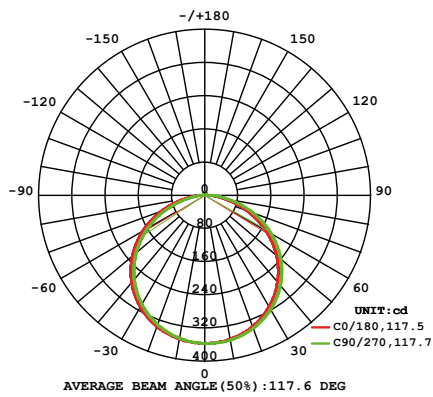


12W-4000K

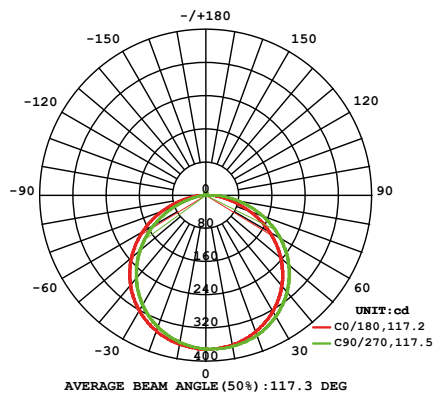


12W-6500K

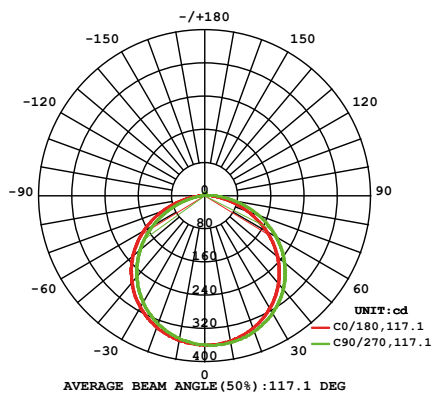

18W-4000K

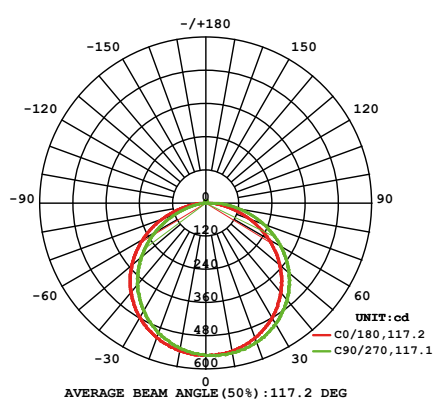

> DATOS DIMENSIONALES (mm)

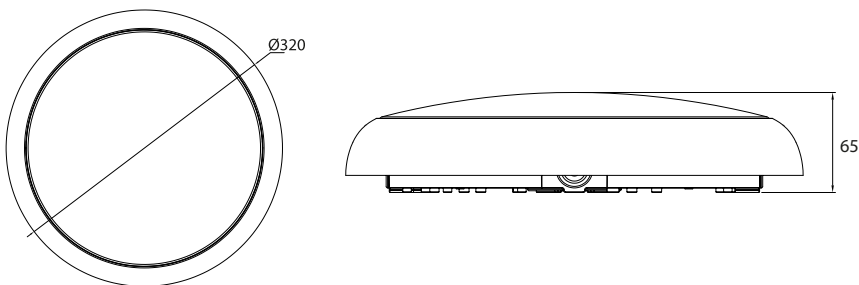

Contáctanos para más información

☎ +56 9 7775 0283

✉ avaldes@darlux.cl