

PULSADORES ARMADOS 22mm




CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
2701434	PULSADOR ARMADO VERDE 1 CONTACTO NA
2701634	PULSADOR ARMADO ROJO 1CONTACTO NC
2702034	PULSADOR ARMADO DOBLE 1 CONTACTO NA+1NC
2701834	PULSADOR ARMADO EMERGENCIA ROTACION C/LLAVE 40mm
2702434	PULSADOR ARMADO EMERGENCIA TRACCION 40mm 1NC
2702634	PULSADOR ARMADO EMERGENCIA ROTACION 40mm 1NC
2702734	PULSADOR ARMADO EMERGENCIA IMPULSO 40mm 1NC

Características técnicas

- Tensión nominal: 660Vca 50Hz o 60Hz 400Vcc.
- Corriente térmica: 10A.
- Índice de protección: IP54.
- Temperatura de trabajo: -25 a 55°C.
- Diámetro del cabezal de emergencia: 40mm.
- Material de producto: Contacto con aleación de plata, cuerpo plástico con aleación de zinc con alto grado anti-flama.
- Normas de fabricación: GB/T14048.1, IEC60947-5-1.
- Certificados obtenidos: CE, ISO9001, ROHS, UL.

DIMENSIONES (mm)

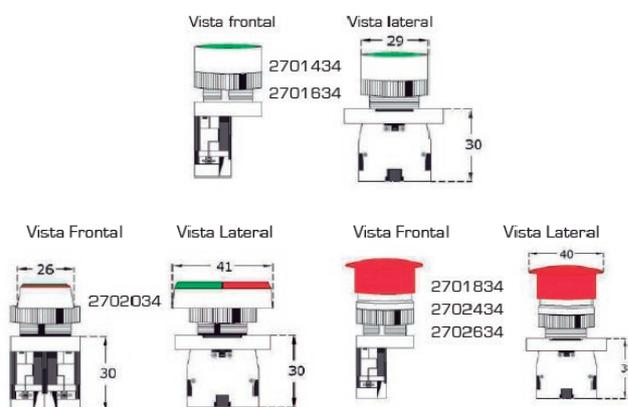

SELECTORES ARMADOS 22mm



CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
2702834	SELECTOR ARMADO 2 POSICIONES MANETA CORTA 1 CONTACTO NA
2703034	SELECTOR ARMADO 3 POSICIONES MANETA CORTA 2 CONTACTOS NA

Características técnicas

- Tensión nominal: 660Vca/50Hz o 60Hz 400Vcc.
- Corriente térmica: 10A.
- Índice de protección: IP54.
- Temperatura de trabajo: -25 a 55°C.
- Material de producto: Contacto con aleación de plata, cuerpo plástico con aleación de zinc con alto grado anti-flama.
- Normas de fabricación: GB/T14048.1, IEC60947-5-1.
- Certificados obtenidos: CE, ISO9001, ROHS, UL.

DIMENSIONES (mm)

