



# RoadFlair

## BRP391 LED56/WW 50W 220-240V DM MP1

Diseñado para las calles principales de la ciudad, Philips RoadFlair es un producto nuevo y fascinante destinado a iluminar las calles más allá de lo imaginable. Con un diseño inteligente que ofrece a las ciudades los mayores ahorros posibles con la mejor potencia de lúmenes por watt de su clase, este producto para la iluminación de calles presenta un precio competitivo que provoca entusiasmo. Philips RoadFlair brinda eficiencia energética, mejora el desarrollo de sostenibilidad de una ciudad y ofrece una reducción significativa de costos en ambientes urbanos. La luminaria de calle correcta junto con la aplicación de iluminación adecuada creará el mejor ambiente para tu municipalidad, beneficiará a las comunidades locales y aumentará el turismo y los negocios.

### Datos del producto

Funcionamiento de emergencia	
Color de la fuente de luz	730 blanco cálido
Fuente de luz reemplazable	No
Controlador incluido	Si
Tipo de cubierta/lente óptico	Óptica de microlente de policarbonato
Interfaz de control	-
Conexión	Enchufe de toma de corriente
Cable	Cable de 0,5 m sin enchufe
Clase de protección IEC	Seguridad clase I
Tipo óptico para exterior	Haz medio
Salida lumínica constante	No
Tipo de motor de fuente de luz	LED

Rendimiento inicial (conforme con IEC)	
Ángulo de inclinación estándar con entrada lateral	5°

Mecánicos y de carcasa	
Tensión de entrada	220-240 V
Frecuencia de entrada	50 o 60 Hz
Factor de potencia (min.)	0.95

Controles y regulación	
Con regulación de intensidad	No

Datos técnicos de la luz	
Material de la carcasa	Aluminio fundido
Material de cubierta/lente óptico	Policarbonato
Dispositivo de montaje	Entrada lateral para un diámetro de 48 a 60 mm
Forma de cubierta/lente óptico	En bola, globulares
Longitud total	492 mm
Ancho total	210 mm
Altura total	86 mm

## RoadFlair

Color	Gris
<b>Aprobación y aplicación</b>	
Código de protección de ingreso	IP66 [ Protección contra el ingreso de polvo, a prueba de chorro de agua]
Código de protección de impacto mec.	IK08 [ 5 J protección contra vandalismo]
<b>Información general</b>	
Flujo luminoso inicial	5600 lm
Tolerancia del flujo luminoso	+/-5%
Eficacia de la luminaria LED inicial	112 lm/W
Temperatura de color correlacionada inic.	3000 K
Índice de reproducción de color inic.	>70
Cromaticidad inicial	(0.433, 0.401) SDCM>5
Potencia de entrada inicial	50 W
Tolerancia del consumo de energía	+/-5%

### Condiciones de aplicación


Rango de temperatura ambiente	-30 a +50 °C
-------------------------------	--------------

### Datos de producto

Código del producto completo	911401624703
Nombre del producto del pedido	BRP391 LED56/WW 50W 220-240V DM MP1
Código del pedido	911401624703
Numerador: cantidad por paquete	1
Numerador SAP: paquetes por externa	1
Material de SAP	911401624703
Peso neto (pieza)	4,999 kg



### Plano de dimensiones

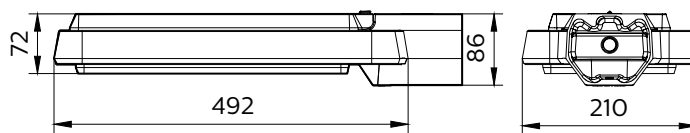

BRP391/392/393/394 RoadFlair

