



Esencial LED MaxiFlood BVP150 G2



Essential LED MaxiFlood viene con un diseño compacto y resistente. Tiene una carcasa de aluminio fundido a presión de alta calidad y un recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, adecuado para exteriores en general. solicitud. Alta eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra importantes ahorros de energía en comparación con los proyectores convencionales.



Beneficios

- Reemplazo ideal para proyectores halógenos convencionales con importantes ahorros de energía.
- Diseño robusto para un diseño y una sensación de luminaria únicos
- La calidad confiable y la promesa de marca garantizan operaciones sin complicaciones para aplicaciones en exteriores

Características

- 3000K (WW), 6500K (CW)
- 100W/150W/200W
- 110-277V~
- Eficacia del sistema de hasta 85 lm/W
- 30.000 horas de vida útil (1 año de garantía)
- $FP > 0,9$
- $-20^{\circ}\text{C} < T_a < 40^{\circ}\text{C}$
- Cable de parada de agua (antisifón)
- Cumple IEC60598, CB, RETILAP, IRAM

Aplicaciones

Servicios/Seguridad/Paisaje/Plaza/
Estacionamiento/Illuminación arquitectónica

PHILIPS

Esencial LED MaxiFlood BVP150 G2




Especificaciones

Tipo	100W	150W	200W
salida de lúmenes	8500 lúmenes	12750 lúmenes	17000 lúmenes
Fuerza	100W	150W	200W
SDCM	<6		
IRC	> 80		
CCT	3000K, 6500K		
Voltaje	110-277V~ 50/60Hz		
Protección contra sobretensiones	2kV/4kV		
controlador LED	Salida fija (Integrada con luminaria)		
Conexión	Cable volador de 0,3m		
Materiales y refinamiento	Carcasa de aluminio fundido a presión (negro), vidrio templado		
Toda la vida	30.000 horas (L60B50@25°C)		
Temperatura de trabajo.	- 20°C < Ta < +40°C		
Dimensiones An x Al x Pr (mm)	261x255x38	310x299x45	362x354x54
Clase eléctrica	Clase I		
Clasificación del IP	IP65		
calificación IK	IK06		
Certificaciones	CB, RETILAP, IRAM		

PHILIPS

Esencial LED MaxiFlood BVP150 G2

Dimensiones (unidad: mm)

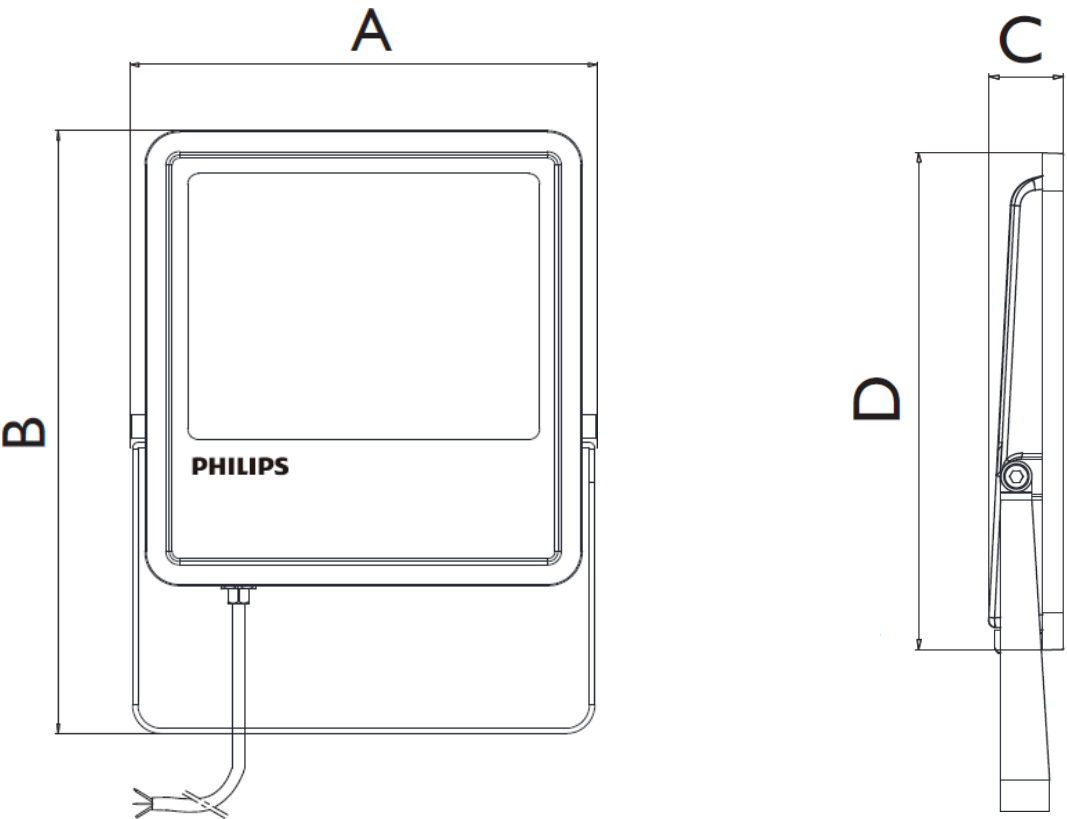

Modelo BVP150 G2	A	B	C	D
100W	261	337	38	255
150W	310	405	45	299
200W	362	480	54	354