

APLIQUE ENDURA STYLE



Aplicaciones



- Ambientes Residenciales
- Jardines
- Pasillos

Beneficios

- Luminaria Decorativa LED
- Iluminación directa y indirecta
- Fácil Instalación
- Garantía de 5 años

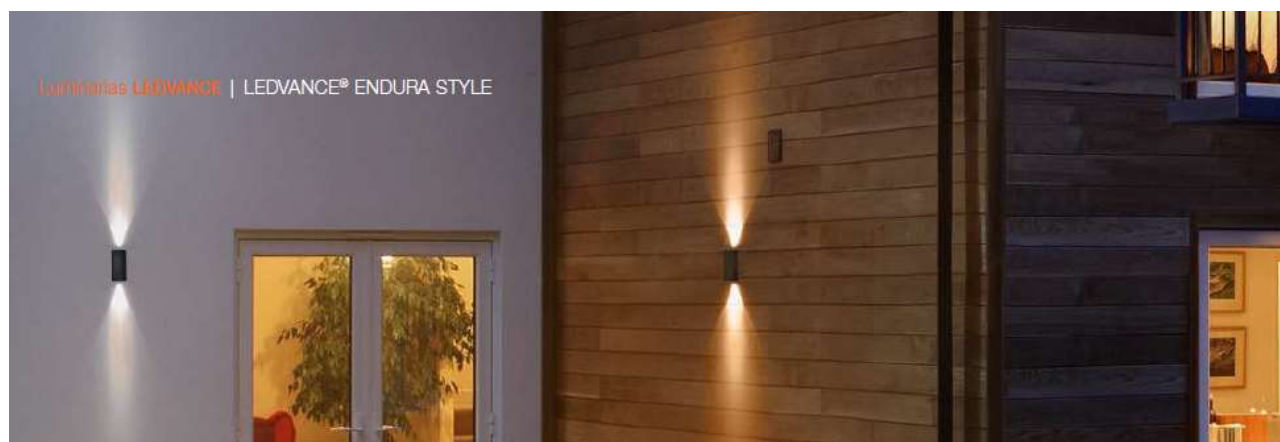


Ficha técnica del producto






Código Dartel	279030087	279030287	279030487 - DG 279030687 - WT	279032087	279032287
Producto Dibujo técnico					
Potencia Nominal	6W	11W	13W	13W	12W
Tensión Nominal	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso	280 lm	550 lm	980 lm	640 lm	530 lm
Eficiencia	46 lm/W	50 lm/W	75 lm/W	49 lm/W	44 lm/W
Temperatura de Color	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción de Color	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Vida Útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Atenuable	No	No	No	No	No
Grado de Protección	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Temperatura mín. y máx. de trabajo	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.8	> 0.9	> 0.5	> 0.5

Datos de Logística

Clave	Descripción	EAN 10	Dimensiones EAN10				
			Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso Bruto (g)	Peso Neto (g)
279030087	ENDURA STYLE UPDOWN DECO I 6W DG	4058075305274	64	114	145	570	550
279030287	ENDURA STYLE UPDOWN DECO II 11W DG	4058075350472	64	154	145	679	650
279030487	ENDURA STYLE UPDOWN PUCK 13W DG	405807530 5298	124	154	166	670	630
279030687	ENDURA STYLE UPDOWN PUCK 13W WT	4058075305311	124	154	166	670	630
279032087	ENDURA STYLE COVER RD 13W DG	4058075305373	138	170	170	839	700
279032287	ENDURA STYLE UPDOWN 12W DG	4058075305250	74	109	180	493	470



Ficha técnica del producto

Código Dartel	279031687	279031887	279031087	279031287	279033087 - RD 279033287 - SQ
Producto Dibujo técnico					
Potencia Nominal	8W	13W	13W	13W	11W
Tensión Nominal	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso	320 lm	630 lm	500 lm	500 lm	410 lm
Eficiencia	40 lm/W	48 lm/W	38 lm/w	38 lm/W	37 lm/W
Temperatura de Color	3000K	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción de Color	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Vida Útil	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h	30.000 h
Atenuable	No	No	No	No	No
Grado de Protección	IP44	IP44	IP44	IP44	IP44
Garantía	5 años	5 años	5 años	5 años	5 años
Temperatura mín. y máx. de trabajo	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C	-20~... + 40°C
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.8	> 0.5	> 0.5	> 0.5

Datos de Logística

Clave	Descripción	EAN 10	Dimensiones EAN10				
			Longitud (mm)	Anchura (mm)	Altura (mm)	Peso Bruto (g)	Peso Neto (g)
279031687	ENDURA STYLE MINI SPOT I 8W DG	4058075305496	70	142	123	416	390
279031887	ENDURA STYLE MINI SPOT II 13W DG	4058075305519	115	302	148	930	750
279031087	ENDURA STYLE RING 13W DG	4058075305533	65	237	228	820	760
279031287	ENDURA STYLE SQUARE 13W DG	4058075305236	65	237	228	960	900
279033087	ENDURA STYLE SHIELD RD 11W DG	4058075305557	90	187	208	870	710
279033287	ENDURA STYLE SHIELD SQ 11W DG	4058075305212	90	287	208	900	740

