

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Tenga en cuenta que los datos indicados aquí proceden del catálogo en línea. Los datos completos se encuentran en la documentación del usuario. Son válidas las condiciones generales de uso de las descargas por Internet.  
(<http://phoenixcontact.es/download>)




Módulo VARIOFACE, con conexión por tornillo y conector hembra subminiatura D, para el montaje sobre NS 35/7,5, número de polos 9

La figura muestra la variante UM 45-D37SUB/S



### Datos mercantiles

Unidad de embalaje	1 pcs
EAN	 4 017918 087395
EAN	4017918087395
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	68,000 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	Alemania

### Datos técnicos

#### Medidas

Anchura	53 mm
Altura	45 mm
Profundidad	43,5 mm

#### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-20 °C ... 70 °C

#### Generalidades

Tensión nominal $U_N$	25 V AC
	60 V DC
Corriente máx. admisible (por derivación)	2,5 A
	1,5 A (en caso de carga uniforme de todas las derivaciones)
Número de polos	9

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

### Datos técnicos

#### Generalidades

Posición para el montaje	discrecional
--------------------------	--------------

#### Datos de conexión, conex. 1

Denominación Conexión	Nivel de campo
Conexión según norma	IEC / EN
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Longitud a desaislar	6 mm
Rosca de tornillo	M3
Sección de conductor rígido	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor flexible	0,14 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	26 ... 16

#### Normas y especificaciones

Conexión según norma	CUL
Normas/especificaciones	IEC 60664
	DIN EN 50178
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	125 V
Tensión transitoria de dimensionamiento	1,2 kV
Aislamiento	Aislamiento funcional
Grado de polución	2
Categoría de sobretensión	II


#### Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Espacio de tiempo para el uso previsto (EFUP): 50 años
	Encontrará información sobre las sustancias peligrosas en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

### Dibujos

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

Diagrama eléctrico

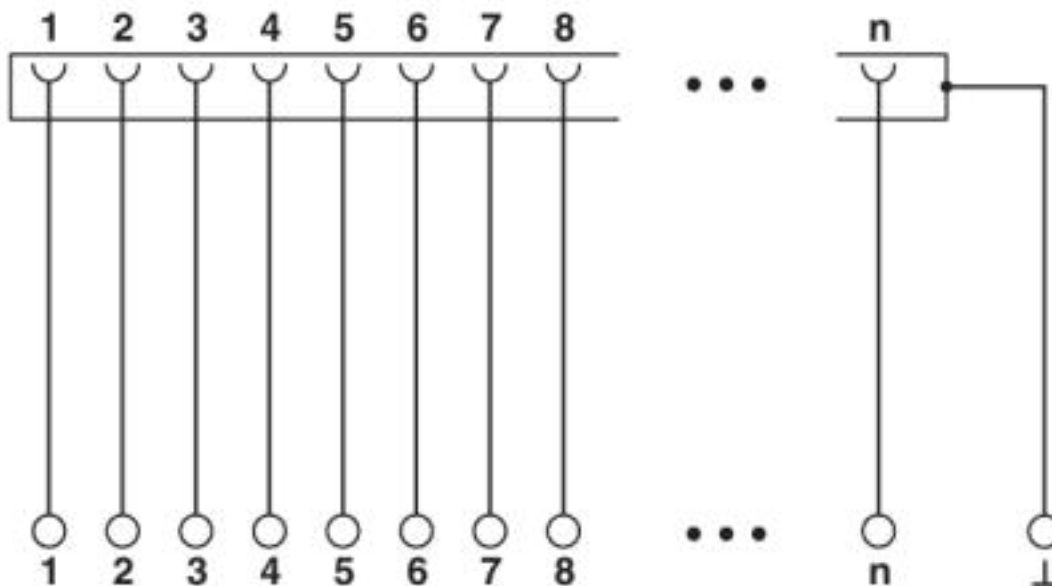

### Clasificaciones

#### eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141152
eCl@ss 4.0	27250300
eCl@ss 4.1	27250300
eCl@ss 5.0	27250300
eCl@ss 5.1	27250300
eCl@ss 6.0	27242600
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

#### ETIM

ETIM 4.0	EC002780
ETIM 5.0	EC002780
ETIM 6.0	EC002780
ETIM 7.0	EC002780

#### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432

# Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

## Clasificaciones

### UNSPSC

UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

## Homologaciones

### Homologaciones

#### Homologaciones

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

#### Homologaciones Ex

### Detalles de homologaciones

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
Tensión nominal UN		125 V	
Corriente nominal IN		2,5 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-14	

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 118976
Tensión nominal UN		125 V	
Corriente nominal IN		2,5 A	
mm <sup>2</sup> /AWG/kcmil		30-14	

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

### Accesorios

#### Accesorios

#### Cable de sistema

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 0,5 m

---

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1 m

---

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1,5 m

---

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 2 m

---

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 3 m

---

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

### Accesorios

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 4 m

Cable - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Hembra de conexión D-SUB (1x 9-polos); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 6 m

Cable - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Cable redondo confeccionado, apantallado, con un conector hembra y un conector macho D-SUB, longitud de cable variable

Cable - CABLE D-SUB-S-S/.../.../... - 2302434



Cable redondo confeccionado, apantallado, con dos conectores macho D-SUB, longitud de cable variable

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M - 2926360



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 0,5 m

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

### Accesorios

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M - 2926373



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1 m

---

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M - 2926386



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 1,5 m

---

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M - 2926399



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 2 m

---

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M - 2926409



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 3 m

---

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M - 2926412



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 4 m

---

## Módulo de interconexión - UM 45-D 9SUB/B - 2962722

### Accesorios

Cable - CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M - 2926425



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: 6 m

---

Cable - CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... - 2900909



Cable redondo confeccionado apantallado; conexión 1: Conductores individuales (9-polos) (Los conductores están rotulados y equipados con punteras. La pantalla trenzada sobresale por el extremo de cable separado.); conexión 2: Conector macho D-SUB (1x 9-polos); longitud de cable: variable

---

---