


### Pulsador iluminable con placa identificativa

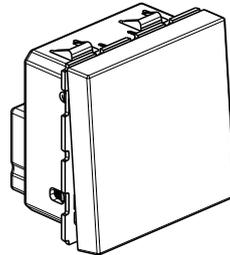

#### Uso

Pulsador para cargas hasta 3A.

#### Características

Ítem	Descripción
J4040	Pulsador iluminable con placa 1P (NO) 3A- 250Va.c. retroiluminación con LED blanco integrado (el LED no es intercambiable). 2 módulos.

#### Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.  
Capacidad de terminales: 4 mm máx.  
Longitud: 11mm.  
Compatible con cables flexibles o rígidos.

#### Características técnicas

##### Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP40.
- Prueba de impacto: IK04.

##### Características de los materiales:

- Caja: PC (policarbonato).
- Cubierta del teclado: PC.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:  
8 50 °C/30 s para piezas aislantes que mantienen las piezas vivas en su lugar.  
650°C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante.


##### Características eléctricas:

- Voltaje: 250 V c.a.
- Corriente: 3A.
- LED integrado: 30Vca.c. 0,5W.

##### Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C.

#### Dimensiones totales (mm)

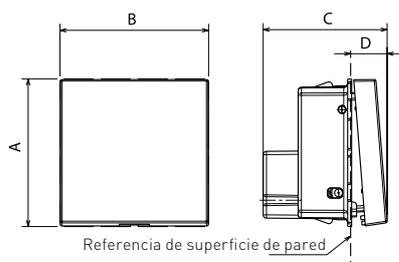

A	B	C	D
45.1	45	37	11

#### Limpeza

Limpiar la superficie con un paño.  
No utilice acetona, agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

**Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.**

#### Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas IEC/EN/CEI 60669-1.