

Uso

Toma de afeitadora 2P, protegida contra sobrecargas y cortocircuitos directos.
Adecuado para uso con enchufes europeos y americanos de 2 clavijas.
El mecanismo se suministra con placa basculante, que debe equiparse con marco de soporte y placa.

Conexión

Tipo de terminal: abrazadera de tornillo.
Capacidad de terminales: 2 x 1,5 mm² o 1 x 2,5 mm² máx.
Longitud: 8 mm.
Compatible con cables flexibles o rígidos.

Características

Ítem	Descripción
<input type="checkbox"/> J4373	Indicador de luz empotrada. - alimentación 127/230 Vca. - 1 módulo.

Colores: Blanco

Características técnicas

Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20.
- Prueba de impacto: IK04.

Características de los materiales:

- Caja: PC (Policarbonato).
- Cubierta de llave: PC.
resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:
850° C / 30 s para piezas aislantes que mantienen las piezas vivas en su lugar.
650° C / 30 s para otras piezas de materiales aislantes.


Características eléctricas:

- Voltaje: 127/230 V c.a.
- Frecuencia: 50-60 Hz.
- Consumo de energía: 2x0,4W.
- Luz LED.

Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: - 10° C a + 70° C.
- Temperatura de uso: - 5° C a + 35° C.

Dimensiones totales (mm)

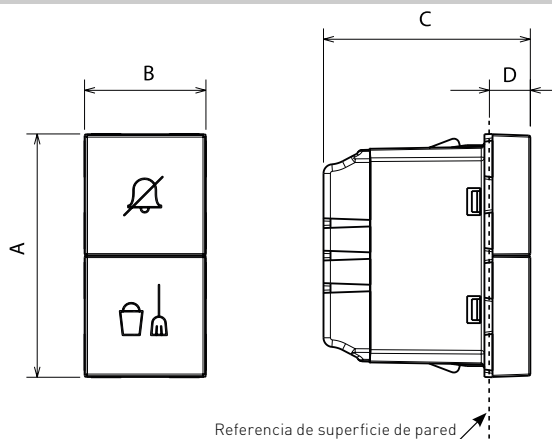

A	B	C	D
45.1	22.5	38.3	7.6

Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.
No utilice acetona o agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.

Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas.