





Descripción	INTERRUPTOR DIFERENCIAL
Código	IDP
Nº polos	4P
N. módulos	4
Corriente nominal	25 A
Corriente diferencial nominal	300 mA
Tipo	A[IR]
Tensión nominal (EN/IEC 61008-1, 61008-2-1)	400/415 V

Norma de referencia	IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1	Frecuencia nominal (Hz)	50/60 Hz
Tensión de aislamiento (Ui)	500 V	Tensión nominal de tensión soportada (Uimp)	4 kV
Categoría de sobretensiones	III	Nivel de inmunidad (8/20 μ s)	3000 A
Sección cable rígido	$\leq 1x35 - \leq 2x16 - \leq 1x16+2x10 \text{ mm}^2$	Sección cable flexible	$\leq 1x35 - \leq 2x16 - \leq 1x16+2x10 \text{ mm}^2$
Par nominal de apriete	3 Nm	Doble conexión	SI (parte superior e inferior)
Temperatura de empleo	-25 +60°C (-40°C con desclasificación)	Temperatura de almacenaje	-40 +70 °C
Número de maniobras eléctricas	≥ 10.000	Número de maniobras mecánicas	≥ 20000
Compatibilidad con auxiliares eléctricos	Si	Compatibilidad con ReStart	Si
Posición de montaje	Cualquier		

DIMENSIONAL

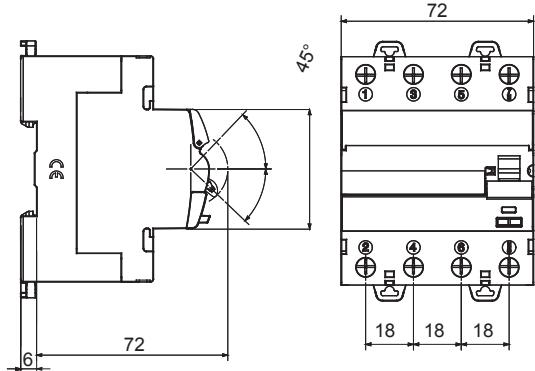

WIRING DIAGRAM

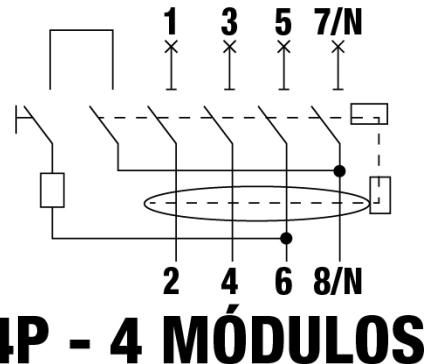

MARCAS/APROBACIONES

