


..4258RJ11

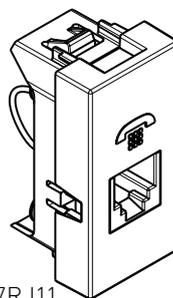

..4257RJ11

#### Uso


Conectores RJ11 para transmisión de datos/teléfono. Especialmente diseñado para transmisión de datos y comunicación telefónica.

#### Características

Ítem	Descripción
<input type="checkbox"/> JW4202D - JW4202DAB <input type="checkbox"/> JG4202D <input type="checkbox"/> JB4202D	Toma coaxial en estrella para sistemas aéreos monousuario, también telealimentados y centralizados, y sistemas satélite monousuario/centralizados con transferencia de corriente y señal para selección de canales; abrazaderas de conexión blindadas con tornillos cautivos. - Ø 9,5 mm; conector macho. - 1 módulo.
<input type="checkbox"/> JW4202P14 <input type="checkbox"/> JG4202P14 <input type="checkbox"/> JB4202P14	Toma coaxial pasante, atenuación -14dB, para sistemas de TV centralizados, también alimentados remotamente y sistemas satelitales centralizados con transferencia de corriente y señal para selección de canales - abrazaderas de conexión blindadas con tornillos cautivos. - Ø 9,5 mm; conector macho. - 1 módulo.

Colores:  Blanco  Gris  Negro





#### Dimensiones totales (mm)

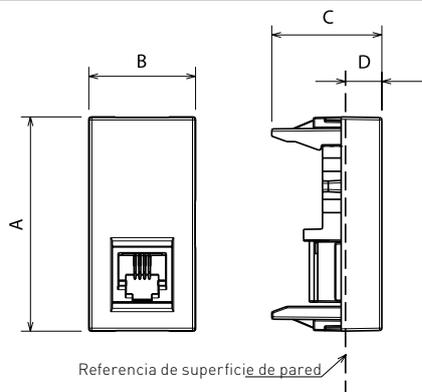

	A	B	C	D
..4258.../..4257...	45.1	22.5	23	7.6


#### Conexión ..4258RJ11

Conexión sin herramientas.  
Toma los siguientes enchufes: RJ 11 (4 contactos).

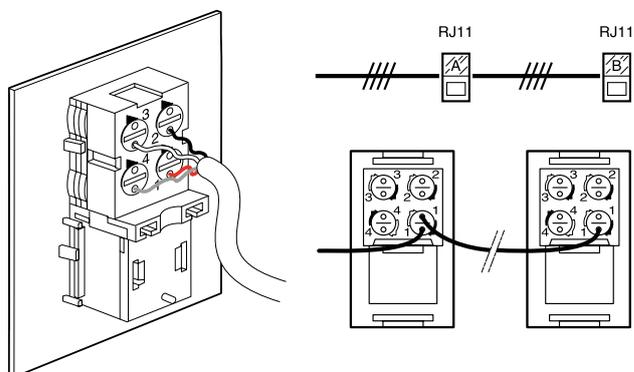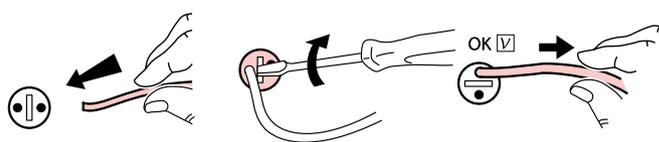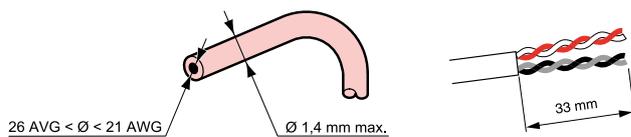

### Conexión ..4257RJ11

Tipo de terminales: con tornillos.  
Capacidad del terminal: 1 x 20 AWG.  
Pelado: 10 mm.  
Compatible con cables flexibles o rígidos.

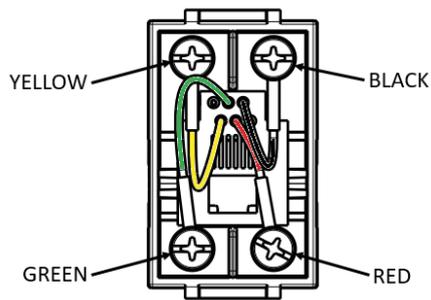

### Características técnicas

#### Índice de protección:

(considerando una instalación completa, incluyendo placa de cubierta)

- Protección contra elementos sólidos/líquidos: IP20D.
- Prueba de impacto: IK04.

#### Características de los materiales:

- Mecanismo: Zamak.
- Tapa de llave: ABS.
- Libre de halógeno.
- Resistente a los rayos UV.
- Autoextinguible:  
8 50 °C/30 s para piezas aislantes que mantienen las piezas vivas en su lugar.  
650 °C/30s para otras piezas fabricadas con material aislante.
- Las tapas de teclas de los siguientes artículos son en ABS antibacteriano: JW4202DAB-JW44202FAB.

#### Características eléctricas:

Características eléctricas.

- Conector TV macho  $\varnothing$  9,52 mm según IEC 61169-2.
- Conector de rosca SAT "F"  $\varnothing$  9,4 mm.
- Bandas de frecuencia:  
Televisor: 5-68 / 120-862Mhz.  
SAT\_950-2400Mhz.
- Impedancia típica: 75  $\Omega$ .
- Canal de retroalimentación en conector de TV.
- Pérdida por escudo:  
UHF > 65dB.  
VHF > 75dB.  
SAT > 55 dB.
- Máx.  $\varnothing$  del cable entrante en la entrada: 7 mm.

#### Características climáticas:

- Temperatura de almacenamiento: -10° C a +70° C.
- Temperatura de uso: -5° C a +35° C.

### Limpieza

Limpiar la superficie con un paño.

No utilice acetona, agentes de limpieza que eliminen alquitrán ni tricloroetileno.

**Precaución: Pruebe siempre antes de usar productos de limpieza especiales.**

### Normas y aprobaciones

Cumplimiento de las normas EN 60730-1, 2-9.