



CONTACTOS AUXILIARES

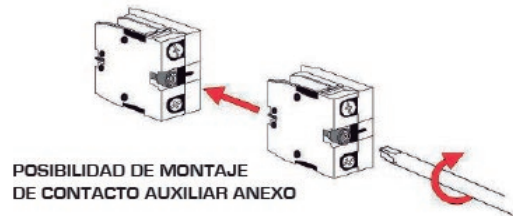

CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
2701034	BLOCK DE CONTACTO 1 CONTACTO NA
2701234	BLOCK DE CONTACTO 1 CONTACTO NC

INTERRUPTOR ON/OFF

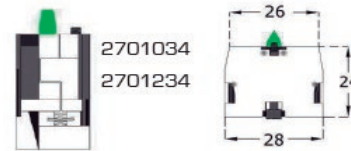

Características técnicas

Capacidad: 25 a 100A
 Conmutador: ON/OFF
 Voltaje nominal: 440VCA, 50Hz.

Usos:

Aire acondicionado, bombas de agua, equipos de ventilación, motores de CA en pequeñas potencias, etc.


CÓDIGO DARTEL	DESCRIPCIÓN
42930034	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x25A EMBUTIDO
42930234	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x32A EMBUTIDO
42930434	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x40A EMBUTIDO
42930634	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x63A EMBUTIDO
42930834	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x80A EMBUTIDO
42931034	INTERRUPTOR ROTATORIO 0-1 3x100A EMBUTIDO

CORRIENTE NOMINAL (Ith)	POSICIÓN	Nº DE POLOS
3 x 25A	0 - 1	3
3 x 32A	0 - 1	3
3 x 40A	0 - 1	3
3 x 63A	0 - 1	3
3 x 80A	0 - 1	3
3 x 100A	0 - 1	3

• Tabla de corriente según categoría de empleo

CORRIENTE NOMINAL (Ith)	Potencia en AC23A		POTENCIA EN AC3	
	240V kW	440V kW	240V kW	440V kW
25	4	7,5	3	5,5
32	5,5	11	4	7,5
40	7,5	15	7,5	11
63	11	22	11	18,5
80	18,5	30	15	30
100	22	37	18,5	30

• Cotas

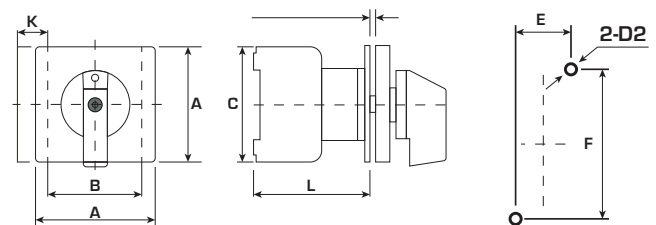

• Tabla de potencia según categoría de empleo

Corriente nominal Ith (A)	Corriente en AC21A o AC22A a 240V o 440V	Corriente en AC23A a 240V o 440V	Corriente en AC3 a 240V (A)	Corriente en AC3 a 440V (A)
25	20	15	11,7	11,7
32	32	22	15	15
40	40	30	22	22
63	63	43	36	36
80	80	57	43	57
100	100	70	57	57

DIMENSIONES							
A	B	C	L	H	E	F	D2
64	42	54	13,5	50	22	60	4,2
64	42	54	13,5	50	22	60	4,2
64	50	64	16	59	25	70	4,2
64	50	64	16	59	25	70	4,2
64	70	80	22,5	65	25	90	4,2
64	70	80	22,5	65	25	90	4,2