


# Hoja de características del producto 47383

## Características

Desconexión de subvoltaje MN 200 a 250 V CC y CA 50 y 60 Hz

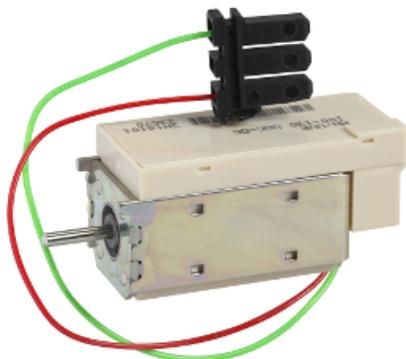

### Principal

Nombre corto del dispositivo	MN
Tipo de producto o componente	Bobina de disparo
Aplicación del dispositivo	Control
Compatibilidad de gama	Masterpact NT Masterpact NW
Tipo de bobina de disparo	Bobina de mínima tensión
[Uc] tensión de circuito de control	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V DC

### Complementario

Umbral de tensión de disparo	0.35...0.7 Un apertura 0,85 Un cierre
Suministros de potencia de mantenimiento	4,5 VA
Tipo de montaje	Fijo
Tiempo respuesta	40 ms - tipo de cable: Masterpact NT) 90 ms - tipo de cable: Masterpact NW)

### Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------