

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

La base de tubo es un tubo de aluminio de 250 mm con pie de plástico



Descripción del producto

Este elemento de conexión se ha previsto como componente de una columna de señalización modular y sirve para la conexión eléctrica de la columna de señalización. Según sus requisitos, puede componer una columna de señalización mediante la combinación a voluntad de como máximo cinco elementos de señalización. Puede combinar un máximo de cinco elementos de señalización ópticos o un máximo de cuatro elementos de señalización ópticos y uno acústico. Emplee un elemento de señalización acústico únicamente como elemento superior. La conexión mecánica y eléctrica entre los elementos se realiza mediante un cierre de bayoneta. Tenga en cuenta que las columnas de señalización PSD-S 50 (diámetro de 50 mm) no son compatibles mecánicamente con las columnas de señalización PSD-S (diámetro de 70 mm).

Sus ventajas

- Elemento de conexión para el montaje en una superficie de montaje (suelo), una caja de conexión o una escuadra (véase accesorios)
- Tecnología de conexión push-in
- Índice de protección: IP65, en estado montado

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación

Solo para el uso industrial

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Elemento de montaje
Contenido de suministro	Tapa final y junta
Número de elementos de señales montables	máx. 5

Estado de mantenimiento de datos

Revisión de artículo	00
----------------------	----

Datos de conexión

sin puntera

Tipo de conexión	Conección push-in
Sección de conductor flexible	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud a desaislar	7 mm

con puntera

Tipo de conexión	Conección push-in
Sección de conductor flexible	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	... 15
Longitud a desaislar	7 mm

rígida

Tipo de conexión	Conección push-in
Sección de conductor rígido	0,5 mm ² ... 1,5 mm ²
Longitud a desaislar	7 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Altura	293 mm
Diámetro	50 mm

Datos del material

Color	negro
Material	PA-GF

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65, en estado montado
Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 60 °C

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE y con la directiva "Baja tensión" 2006/95/CE
---------------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	Montaje en el suelo
Indicaciones de montaje	Junta adjunta
Posición para el montaje	discrecional

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión




1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Dibujos

Esquema de dimensiones

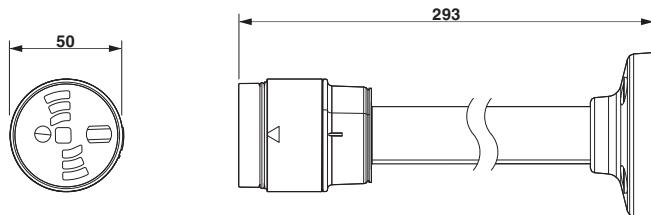

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>



UL Listed

ID de homologación: E140324



cUL Listed

ID de homologación: E140324

cJLus Listed

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27371232
ECLASS-12.0	27371232
ECLASS-13.0	27371232

ETIM

ETIM 9.0	EC001152
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

Accesories

PSD-S 50 ME BR-BM/HCR - Soporte de montaje

1018870

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018870>

Soporte de plástico para montaje vertical de tubos con pie de plástico



PSD-S 50 ME OB-BM - Material de montaje

1018871

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018871>

Caja de conexión para montaje horizontal, M20, incl. tornillos de montaje



PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

PSD-S 50 ME OB/BR-BM - Material de montaje

1018872

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018872>

Base de conexión para montaje vertical, M20



PSD-S 50 ME OB/MB-BM - Material de montaje

1018873

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018873>

Caja de conexión para montaje magnético, M20



PSD-S 50 CE BT 250-M - Elemento de conexión



1018801

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1018801>

PSD-S 50 AS SCREW ME - Inserto de contactos con conexión por tornillo

1094189

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1094189>

Juego de tornillos para cajas de conexión



Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G

Huechuraba, Santiago

(+56 2) 652-2000

info@phoenixcontact.cl