

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Conector de terminación para transpondedor de la serie PSR-CT, macho M12, 5 polos, cierra el circuito de commutación en el último distribuidor en Y de una conexión en serie

Descripción del producto

Conector final para cualquier circuito de sensores de interruptores de seguridad PSR-CT.

Sus ventajas

- Instalación cómoda con conexión M12
- Elimina los fallos de cableado

Datos comerciales

Código de artículo	1054366
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	*****
Clave de producto	BF1GVX
Página del catálogo	Página 213 (C-6-2019)
GTIN	4055626698007
Peso por unidad (incluido el embalaje)	12,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	11,9 g
Número de tarifa arancelaria	85332100
País de origen	DE

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Resistencia de cierre
Número de polos	5
Codificación	A

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	3

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	15 mm
Altura	14,8 mm
Longitud	56,3 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector recta M12
Número de polos	5
Tipo de codificación	A

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos	
Ciclos de enchufe	≥ 100

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP65
	IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C (Conector)

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito




1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>


Dibujos

Plano esquemático

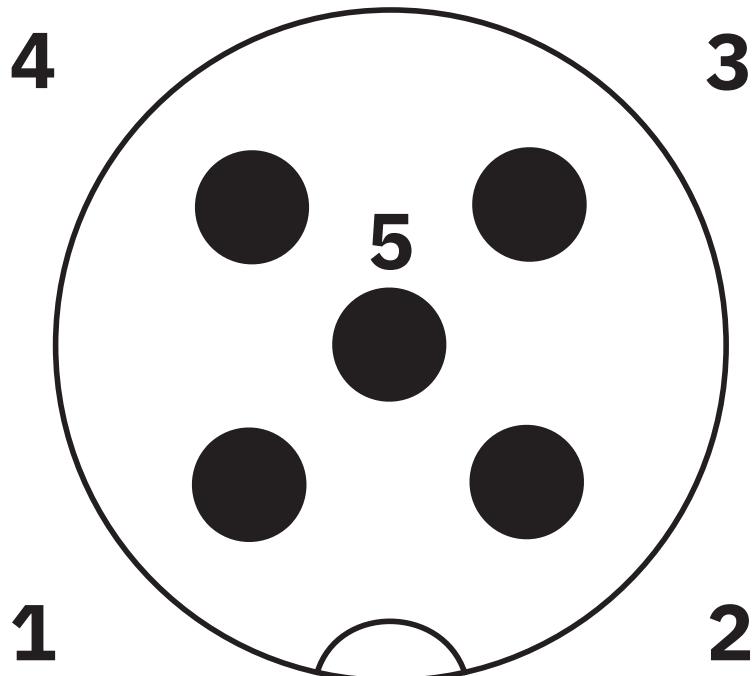

Esquema de polos del conector macho M12, 5 polos, codificado A, vista de la cara de machos

Esquema de dimensiones

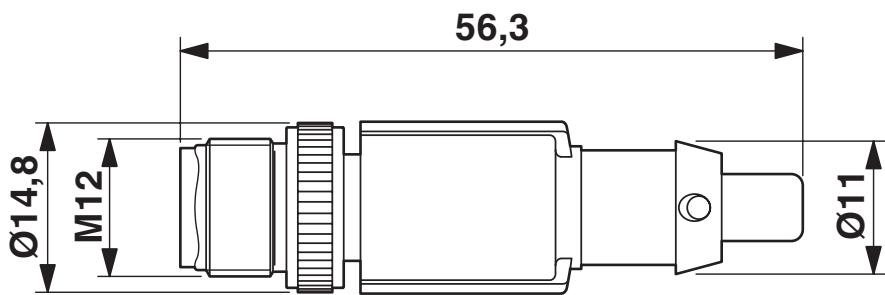

Conector macho M12 x 1, recto, apantallado

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

cUL Recognized ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
	125 V	4 A	-	-

UL Recognized ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
	125 V	4 A	-	-

cULus Recognized				
-------------------------	--	--	--	--

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	19070403
ECLASS-12.0	19070403
ECLASS-13.0	19070403

ETIM

ETIM 9.0	EC000448
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

SAC-5P-M12MS BK BR 1-2-4 - Conector de cortocircuito



1054366

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1054366>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl