


# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punteras en cinta, 2,5 mm<sup>2</sup>, longitud del manguito 8 mm, con collar de plástico, según DIN 46228-4, azul, para el procesamiento con el CRIMPFOX 4 IN 1, 10 tiras con 40 manguitos por tira.

# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera



1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	03

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Sección de conductor flexible máx.	2,5 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG máx.	14
Longitud a desaislar	11 mm

### Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud del manguito	8 mm
Longitud de pelado máxima	11 mm
Diámetro de manguito	2,3 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	4,2 mm

### Datos del material

Color	azul (RAL 5015)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

### Propiedades mecánicas

Datos técnicos	
Longitud del manguito	8 mm

### Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)

# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>



Temperatura de corta duración

120 °C


## Normas y especificaciones

Diseño según la norma

DIN 46228-4, UL 486F-E

## Dibujos

Esquema de dimensiones

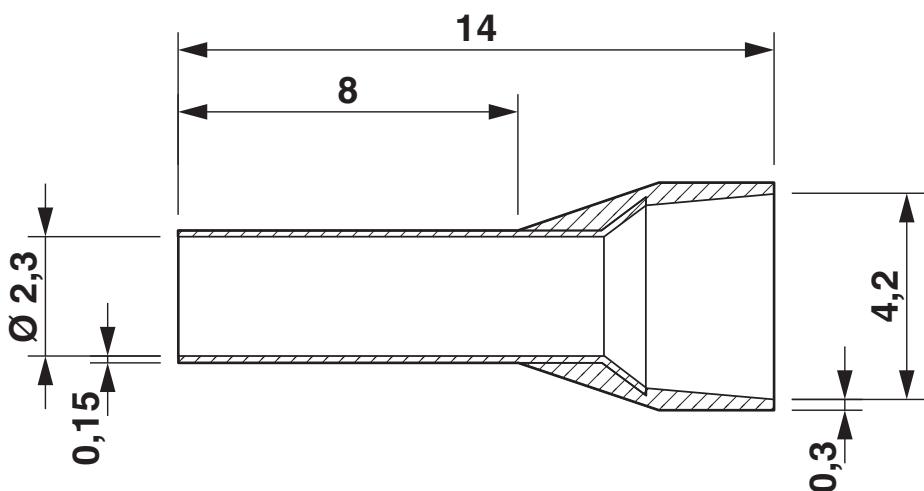

# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>



## Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera



1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201

### ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
--	--

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n. º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

# AI 2,5-8 BU S1 - Puntera



1200108

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200108>

## Accesorios

### CRIMPFOX 4 IN 1 - Herramienta multifunción

1200101

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1200101>



Herramienta para procesar punteras según DIN 46228-4 0,5 mm<sup>2</sup> hasta 2,5 mm<sup>2</sup> equipada con bloqueo forzado, cargador, unidad de corte, pelado, trenzado y engarce.

---

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.  
Calle Nueva 1661-G  
Huechuraba, Santiago  
(+56 2) 652-2000  
[info@phoenixcontact.cl](mailto:info@phoenixcontact.cl)