


Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Punteras de cinta, 1,5 mm², longitud del manguito 8 mm, con cuello de plástico, según DIN 46228-4, color especial rojo, equipado con extremo funcional para un mecanizado seguro y cómodo con Crimphandy, 20 tiras con 50 manguitos por tira.

Sus ventajas


- Los casquillos finales de conductor en cinta apropiadas para el Crimphandy son adecuadas para la utilización de todos los bornes para carril simétrico, especialmente para aquellos del sistema CLIPLINE complete
- Las punteras con manguito de plástico son de cobre electrolítico blando con estañado galvánico
- Aumentan la seguridad de aislamiento en conexiones contiguas muy cercanas y evitan la abertura de hilos

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Virola de cable
Clase de conductor	conductor flexible, clase 2, 5, 6/B, C, K, M
Estado de mantenimiento de datos	
Revisión de artículo	05

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
	
Longitud del manguito	8 mm
Diámetro de manguito	1,8 mm
Grosor de la pared del manguito	0,15 mm
Grosor de collar aislante	0,3 mm
Medida interior Collar aislante	3,4 mm

Datos del material

Color	rojo (RAL 3001)
Material	CU-DHP
Clase de inflamabilidad según UL 94	HB
Recubrimiento	estañado galvánico
Características de la superficie	estañado galvánicamente
Sustancias contenidas	no contiene siliconas ni halógenos

Propiedades mecánicas

Datos técnicos	
Longitud del manguito	8 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil


Condiciones ambientales	
Temperatura permanente	105 °C (-40 °C sin carga/0 °C de carga dinámica)
Temperatura de corta duración	120 °C

Normas y especificaciones

Diseño según la norma	UL 486F-E, Sonderfarbe
-----------------------	------------------------

Dibujos

Esquema de dimensiones

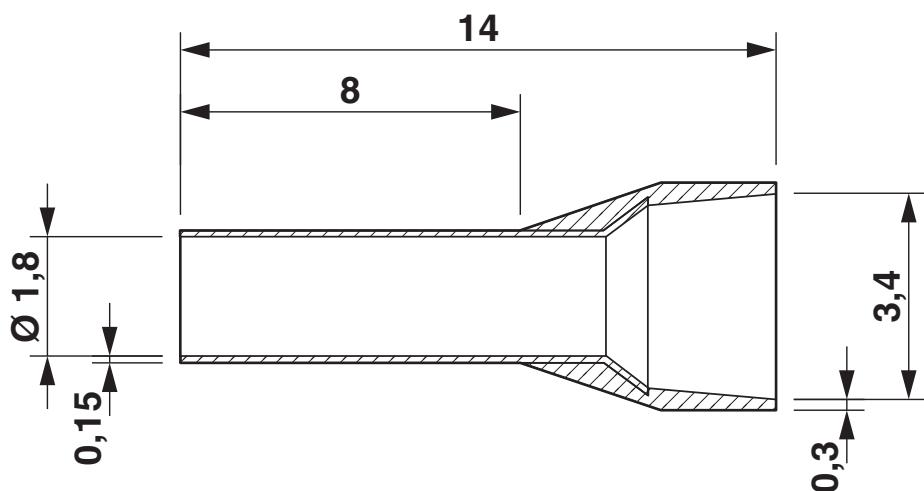

AI 1,5-8 RD-S - Puntera

1212781

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212781>



Homologaciones

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212781>



cULus Listed

ID de homologación: E488001

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-11.0	27400201
ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-12.0	27400201

ETIM

ETIM 9.0	EC000005
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

AI 1,5-8 RD-S - Puntera

1212781

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212781>



Accesorios necesarios

CF CRIMPHANDY 1,5 - Herramienta de crimpado, eléctrica

1212466

<https://www.phoenixcontact.com/cl/productos/1212466>



Equipo manual móvil, funciona con batería, para el mecanizado de punteras de cinta de 1,5 mm² con extremo funcional, adecuado para conductores de PVC aislados (H07V-K), incl. batería, cargador, cortacables CUTFOX 12, deflector de residuos 2, herramienta de servicio para solucionar fallos y una cinta de punteras de 1,5 mm², embalado en un maletín robusto.

Phoenix Contact 2024 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago
(+56 2) 652-2000
info@phoenixcontact.cl