




# RODA BASIC


## Características técnicas

- Equipo hermético, cuerpo y difusor de policarbonato extruido.
- Resistencia térmica y mecánica elevada.
- Eficiencia, ahorro y seguridad.
- Factor de potencia > 0,9
- Instalación con cable:
- Conexión eléctrica en tira continua con cable utilizando el conector de conexión rápida.
- 220/240 V
- Vida útil 40,000 horas


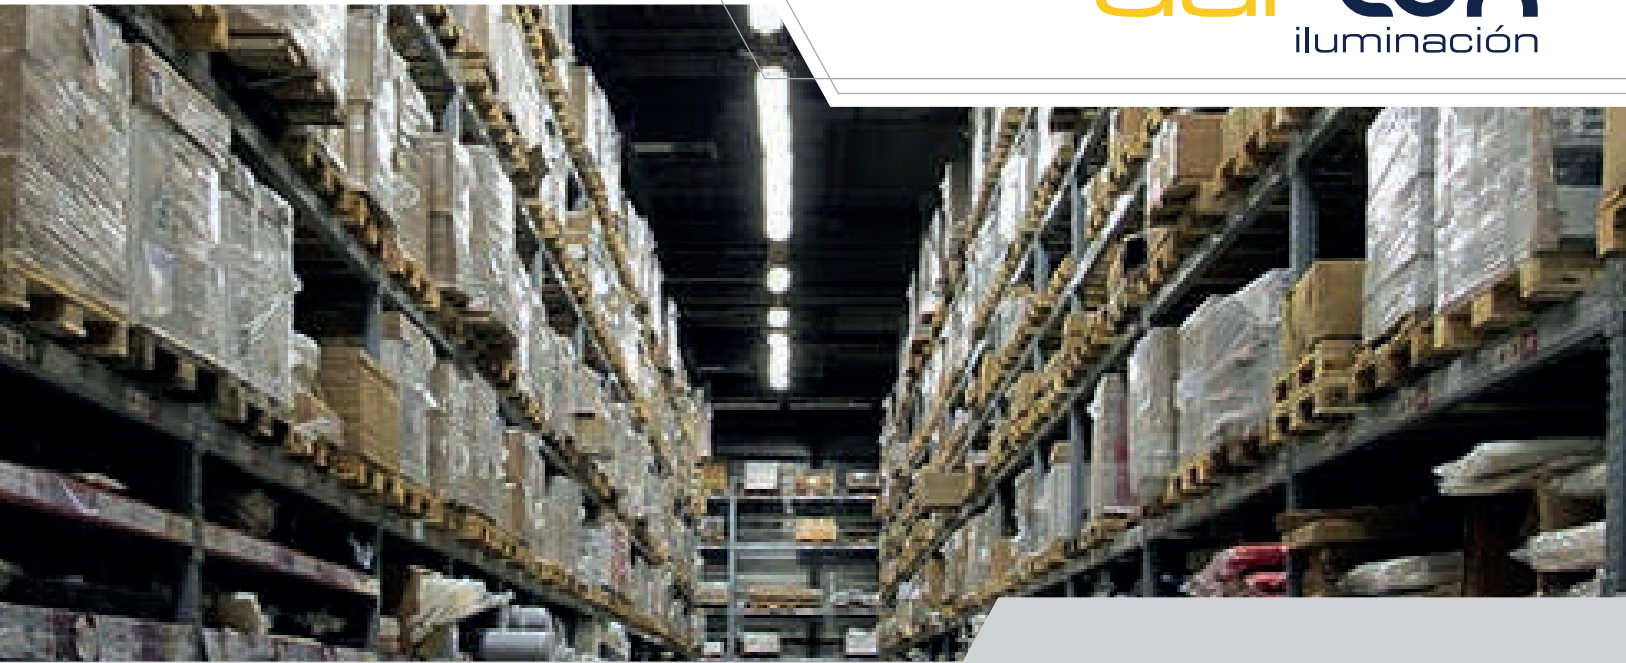


### Instalación con cable

Conexión eléctrica en tira continua con cable utilizando el conector de conexión rápida

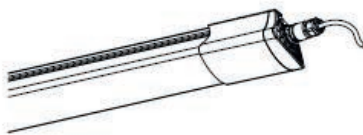

### Accesorios incluidos

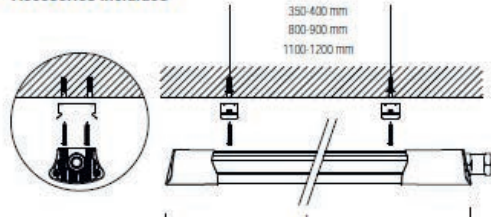

| Código     | Longitud | Potencia | Flujo Luminoso | IP | IK | CRI |
|------------|----------|----------|----------------|----|----|-----|
| 1259573725 | 600 mm   | 20W      | 1800 LM        | 65 | 08 | >80 |
| 1259573925 | 1200 mm  | 40W      | 3600 LM        | 65 | 08 | >80 |
| 1259574125 | 1500 mm  | 50W      | 5000 LM        | 65 | 08 | >80 |

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

