



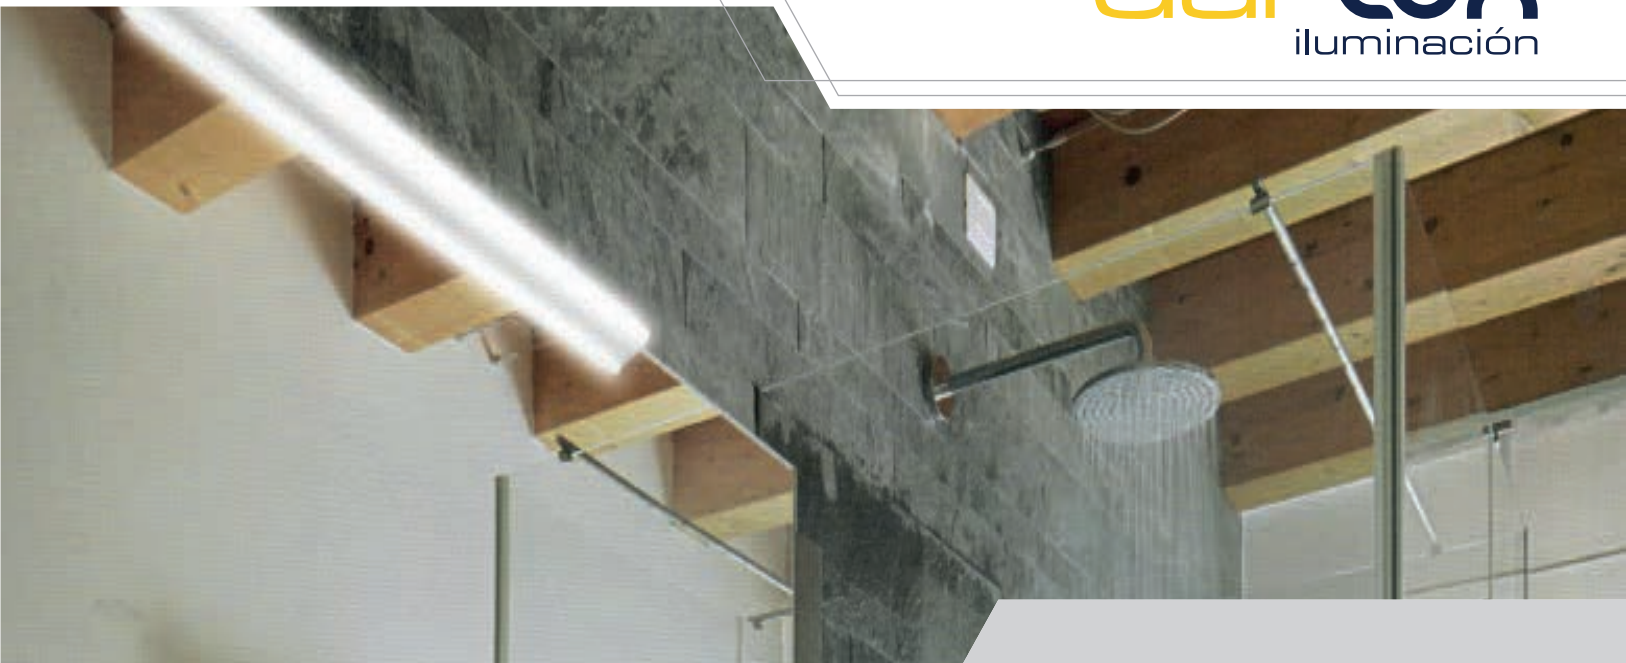

BOREALED

Características técnicas

- Cuerpo de chapa de acero con difusor de policarbonato.
- Dotación incluye interruptor ON-OFF y cable de alimentación.
- IK04
- CRI80
- 220-240V
- Vida útil: 30.000 Hrs



IP20IK04



313 - 573 - 873 - 1173

Código	Dimensiones	Potencia	TC	IP	Flujo luminoso
1259573825	313 mm	4W	4000K	20	441 LM
1259574225	313 mm	4W	3000K	20	441 LM
1259574425	573 mm	8W	3000K	20	883 LM
1259574025	573 mm	8W	4000K	20	883 LM
1259574325	873 mm	11W	4000K	20	1215 LM
1259574525	1173 mm	14W	4000K	20	1546 LM

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

