

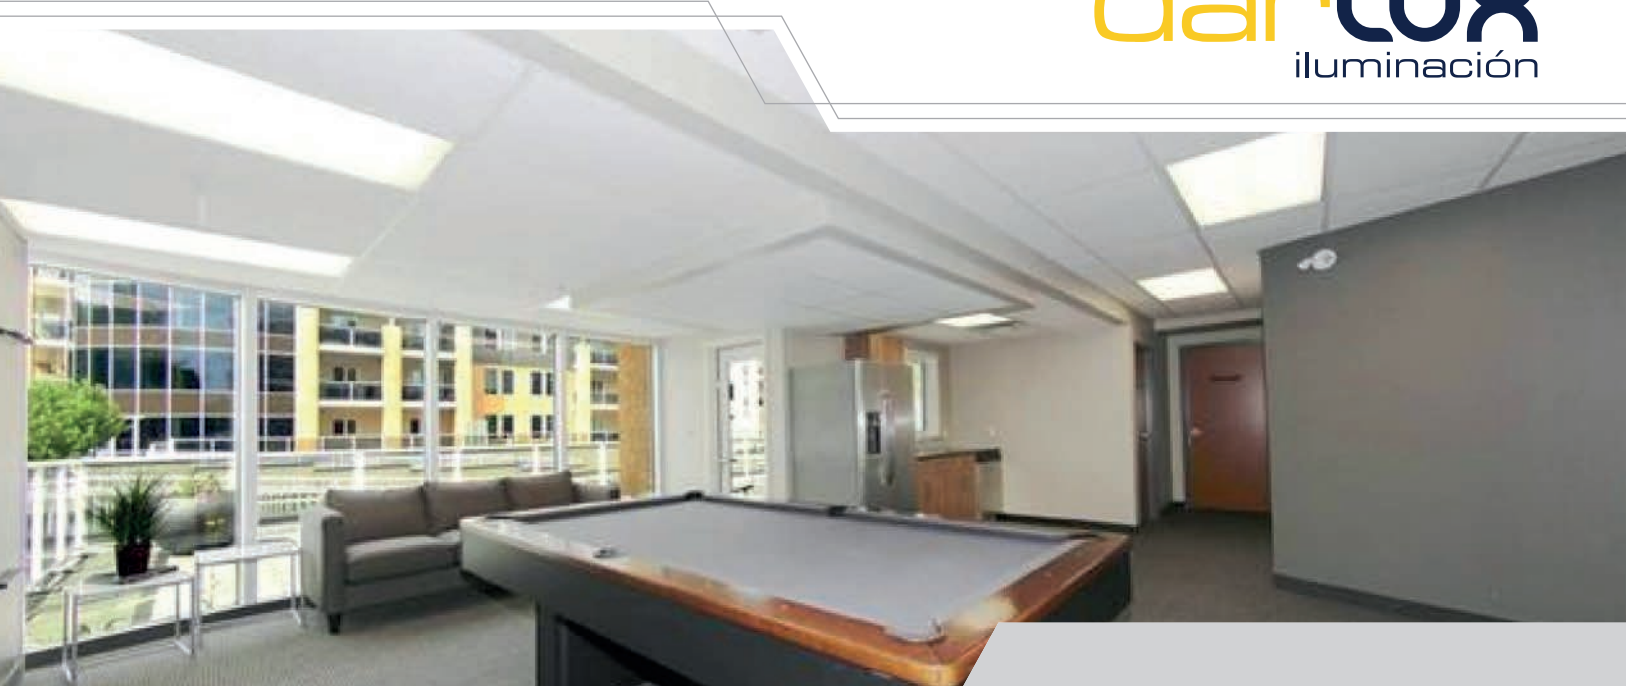




ECO PANNELLO LUMINOSO

Características técnicas

- Panel LED luminoso brillante, para embutir en cielo o colgar. Marco de aluminio.
- Difusor extruido de tecno polímetro opalescente con alto cociente de transmisión.
- Factor de potencia > 0.95
- Mantenimiento del flujo luminoso al 70%
- CRI83
- IK05
- Flicker free: Sin parpadeos, para una seguridad visual mayor



Código	Dimensiones	IP	Potencia	Lúmenes de salida	Vida útil	TC	Emergencia
1259611625	596mm X 596mm X 44mm	43	34W	3.435 LM	50.000 Hrs	3000K	No
1259611425	605mm X 605mm X 44mm	43	34W	3.435 LM	50.000 Hrs	4000K	No
1259613025	596mm X 596mm X 44mm	43	34W	3.435 LM	50.000 Hrs	3000K	SI (1,5 Hrs)
1259611825	605mm X 605mm X 44mm	43	34W	3.435 LM	50.000 Hrs	4000K	SI (1,5 Hrs)

*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

