


# SPEAKER

## Características técnicas

- Foco embutido LED
- Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado con polvo epoxipoliester resistente a los rayos UV.
- Factor de potencia >0,9
- Tensión de entrada AC220/240V
- T° de trabajo -10°C / 35°C
- IP20- IK07-CRI80

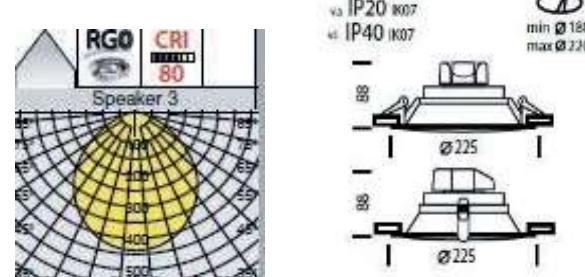

Código	Dimensiones	Potencia	TC	Flujo Luminoso	Vida útil
1270200025	225mm x 88mm	23W	3000K	2000 LM	25.000 Hrs
1270201025	225mm x 88mm	23W	4000K	2100 LM	25.000 Hrs

\*Darlux se reserva el derecho a realizar cualquier modificación a sus productos sin previo aviso.

Producto distribuido por

 **Dartel**  
ELECTRICIDAD